

Kilitleme pistonları

Normal dışarı çıkmış pozisyonda pim

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Topuz ile çalışma, siyah manşon, kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: Topuz ile çalışma, siyah manşon, kilitleme somunlu
- Tip **AR**: Topuz ile çalışma, kırmızı manşon, kilitleme somunsuz
- Tip **ARK**: Topuz ile çalışma, kırmızı manşon, kilitleme somunlu
- Tip **B**: Anahtar ile çalışma, siyah manşon, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: Anahtar ile çalışma, siyah manşon, kilitleme somunlu

Dişli gövde

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat

- sökülemez

Manşon

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat veya kırmızı

- sökülemez

BİLGİ

Çalışmadığı zamanlarda GN 816 kilitleme pistonlarının pistonu dışarı çıkar. Geri çekmek için, yay gücüne karşı hareket ettirin ve 90° döndürerek son pozisyonunda tutun.

Kam eğrisinin şekli, pistonu kazara çalışmaya karşı korur.

Düğmeyi (Tip AR/ARK) çalıştırırken, görünür **kırmızı** kapak manşonu kilit durumunu gösterir: İndeksleme pimi **dışarı çıkmaz**.

Anahtar (Tip B / BK) ile çalıştırma uygulaması için pistonu hareket ettirecek bir anahtar gereklidir. Bu uygulamada, kapak manşonu kilitleme pistonunun izinsiz olarak çıkmasına karşı ilave güvenlik ve emniyet sağlamaktadır. Kapak manşonu, kirlerin neden olduğu arızaya karşı da ilave koruma sağlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)



AKSESUAR

GN 816-10 Anahtarlar

Plastik (Poliamid PA)

(Tüm kilit pistonları aynı anahtara sahiptir)


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)


MONTAJ TALİMATLARI

Anahtarlı versiyon (Tip B / Tip BK)


Montaj talimatı

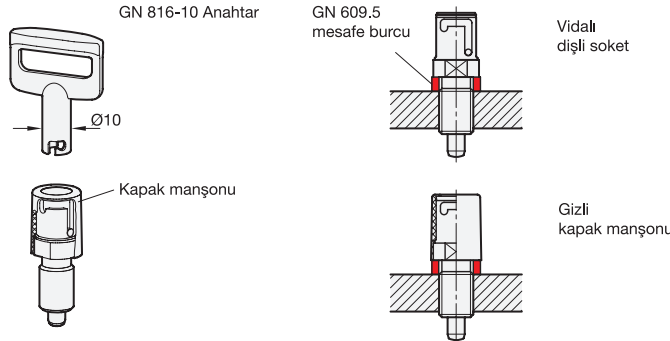


Tip A / AR
Dışarı çıkmış piston

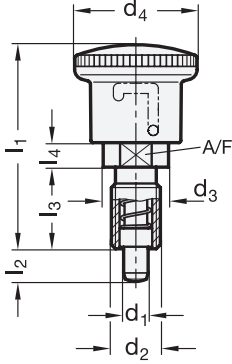


Tip AK / ARK
Geri çekilmiş ve kilitli piston

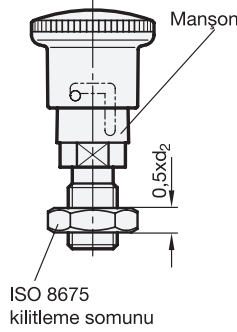

Tip B
Dışarı çıkmış piston

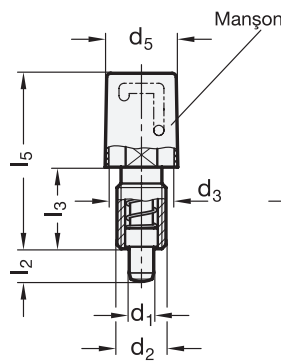

Geri çekilmiş ve kilitli piston



GN 816

Açıklama	d1 Pim O/-0.05 Delik +0.15/+0.07	d2	d3	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 816-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	50
GN 816-8-M12x1,5-A	8	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	20
GN 816-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	60
GN 816-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	64
GN 816-6-M12x1,5-AK	6	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	40
GN 816-8-M12x1,5-AK	8	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	29
GN 816-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	80
GN 816-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	81
GN 816-6-M12x1,5-AR	6	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	42
GN 816-8-M12x1,5-AR	8	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	20
GN 816-8-M16x1,5-AR	8	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-AR	10	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	20
GN 816-6-M12x1,5-ARK	6	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	190
GN 816-8-M12x1,5-ARK	8	M 12 x 1,5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	29
GN 816-8-M16x1,5-ARK	8	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	80
GN 816-10-M16x1,5-ARK	10	M 16 x 1,5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	20
GN 816-6-M12x1,5-B	6	M 12 x 1,5	16	-	-	-	-	8	20	-	43	14	13	28	30
GN 816-8-M12x1,5-B	8	M 12 x 1,5	16	-	-	-	-	8	20	-	43	14	13	28	42
GN 816-8-M16x1,5-B	8	M 16 x 1,5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-B	10	M 16 x 1,5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	71
GN 816-6-M12x1,5-BK	6	M 12 x 1,5	16	-	17	-	-	8	20	-	43	14	13	28	30
GN 816-8-M12x1,5-BK	8	M 12 x 1,5	16	-	17	-	-	8	20	-	43	14	13	28	42
GN 816-8-M16x1,5-BK	8	M 16 x 1,5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-BK	10	M 16 x 1,5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	71