

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, uzun topuzlu, hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- AISI 303
- Kimyasal olarak nikel kaplı piston

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ


GN 817.2 indeksleme pistonları GN 817'ye (bkz. sayfa 754) karşılık gelir, tek farkı uzun topuzu sahip olmasıdır.

Tip C / CK, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738).

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21).
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26).
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2).

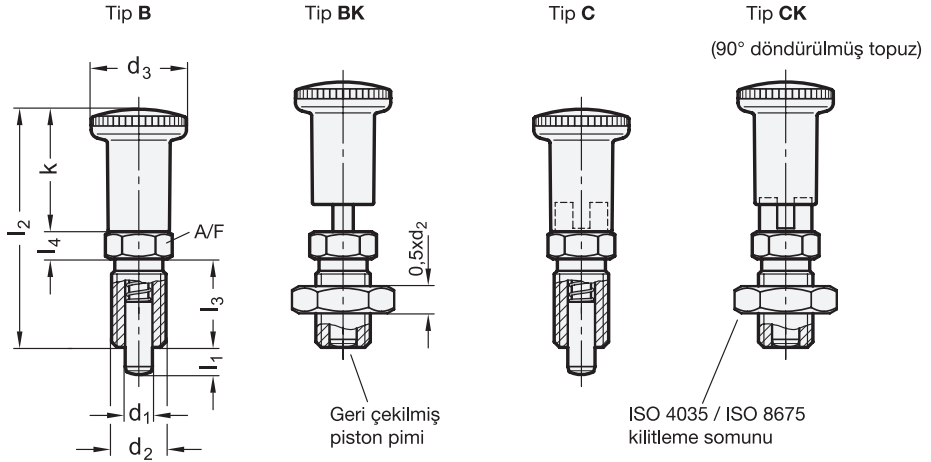

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BK, C veya CK)

B BK C CK

GN 817.2

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.10 Delik H7	l1 min.	d2	d3	k	l2	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.2-4-4-*	4	4	M 8 x 1	16	21	42	16	5	10	4.5	12	11
GN 817.2-4-6-*	4	6	M 8 x 1	16	21	42	16	5	10	4	12.5	14
GN 817.2-5-5-*	5	5	M 10 x 1	19	24	48	18	6	12	5	15	20
GN 817.2-5-8-*	5	8	M 10 x 1	19	24	48	18	6	12	5	18	24
GN 817.2-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	23	30	58	22	6	14	6.5	19	40
GN 817.2-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	23	30	58	22	6	14	6	25	44
GN 817.2-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	8.5	26	60
GN 817.2-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	8.5	28	64
GN 817.2-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	9.5	38	70
GN 817.2-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	28	36	79	33	10	22	11.5	40	120

GN 817.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.10 Delik H7	l1 min.	d2	d3	k	l2	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.2-4-4-*-NI	4	4	M 8 x 1	16	21	42	16	5	10	4.5	12	11
GN 817.2-4-6-*-NI	4	6	M 8 x 1	16	21	42	16	5	10	4	12.5	16
GN 817.2-5-5-*-NI	5	5	M 10 x 1	19	24	48	18	6	12	5	15	19
GN 817.2-5-8-*-NI	5	8	M 10 x 1	19	24	48	18	6	12	5	18	24
GN 817.2-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	23	30	58	22	6	14	6.5	19	31
GN 817.2-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	23	30	58	22	6	14	6	25	40
GN 817.2-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	8.5	26	64
GN 817.2-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	8.5	28	70
GN 817.2-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	28	36	70	26	8	17	9.5	38	80
GN 817.2-12-15-*-NI	12	15	M 20 x 1.5	28	36	79	33	10	22	11.5	40	121

Ağır tip B

