

İndeksleme pistonları

hassas yerleştirme için, silindirik piston

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz
- Tip **C**: hareketsiz konumlu

Çelik

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış pim

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ

GN 817.3 indeksleme pistonları, DIN 179 (bkz. sayfa 1008) kılavuz burçları kullanıldığında makul fiyatlı bir hassas konumlandırma gerçekleştirmektedir.

Bu amaçla, kılavuz olarak DIN 179 (bkz. sayfa 1008) kılavuz burcu kullanılır, böylece pistonun l3 boyutu burcun uzunluğunu belirler.

Bu nedenle, hassas konum, pistondaki kılavuz pimine değil, kılavuz burcunun (delik toleransı F7) ve pistonun (tolerans h7) doğruluğuna bağlıdır. Her iki bileşen de sertleştirilmiştir ve taşlanmıştır. Burç uzunluğu konumlandırmanın doğruluğunu da etkileyebilir.

Tip C, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

AKSESUAR

- Kılavuz burçlar DIN 179 (bkz. sayfa 1008)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

YAPI VE MONTAJ TALİMATLARI

Her indeksleme pistonu çapı d1 için iki farklı piston pimi uzunluğu l1 mevcuttur.

Uzunluk l3, indeksleme piminin tamamen serbest kalmasını sağlamalıdır; daha sonra burç uzunluğu ve plaka kalınlığı artı herhangi bir boşluk belirli sınırlar dahilinde seçilebilir.

Tolerans n6'ya sahip montaj burçları için dış çapa karşılık gelen tolerans H7'ye sahip bir delik verilir.

Seçilen uygun kılavuz burçları DIN 172 (bkz. sayfa 1006) ve DIN 179 (bkz. sayfa 1008) olarak belirtilir.


*İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B veya C)

B hareketsiz konumsuz **C** hareketsiz konumlu

GN 817.3

Açıklama	d1 h7	l1	l2	l3	b	d2	d3	d4	k	l4	l5	l6	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.3-6-18-*	6	18	9	9	13	23	4.3	34	23	45	6	25	6	25	43
GN 817.3-6-24-*	6	24	9	15	13	23	4.3	34	23	45	6	25	6	25	45
GN 817.3-8-20-*	8	20	10	10	16	28	5.5	38	26	51	8	27	8.5	28	74
GN 817.3-8-26-*	8	26	10	16	16	28	5.5	38	26	51	8	27	8.5	28	77
GN 817.3-10-24-*	10	24	12	12	16	28	5.5	38	26	51	8	27	9.5	38	77
GN 817.3-10-32-*	10	32	12	20	16	28	5.5	38	26	51	8	27	9.5	38	80

Ağırlık tip B

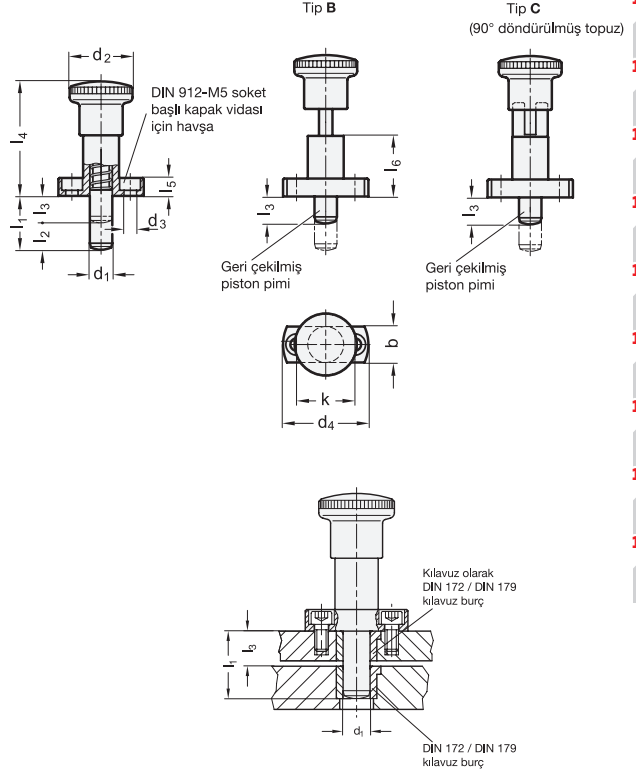

8

İndeksleme elemanları