

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, T şeklinde Kollu, hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış pim

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- AISI 303
- Kimyasal olarak nikel kaplı piston

T şeklinde Kol

Plastik Poliamid (PA)

- sökülemez
- siyah, mat



BILGI

GN 817.4 indeksleme pistonları GN 817'ye (bkz. sayfa 754) karşılık gelir ancak yuvarlak baş yerine T şeklinde kol vardır.

Bu şekil, Tip C'nin indeksleme pozisyonunun daha iyi görsel yönlendirilmesini sağlar ve daha büyük kilit açma kuvvetleri ortaya çıktığında avantajlıdır.

Hareketsiz konumlu Tip C, pistonun sürekli olarak dışarıda olmaması gereken uygulamalarda kullanılır. Bu durumda topuz geri çekilir ve ardından 90° çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738).

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26).

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BK, C veya CK)

B BK C CK

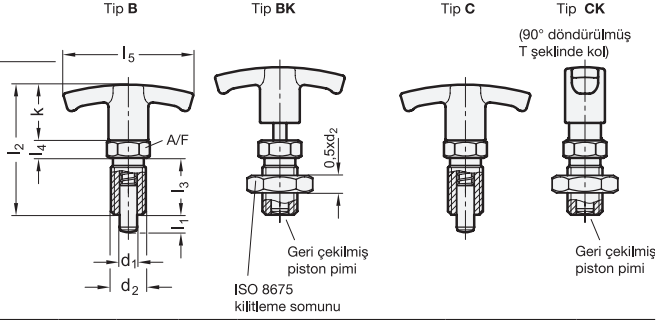

GN 817.4

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.4-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 817.4-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 817.4-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.4-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 817.4-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 817.4-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*.NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

Ağırlık tip B