

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, sökülebilir, hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu

Çelik Versiyon ST

Karartılmış

- Dişli gövde
- Kilitleme somunu

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- Dişli gövde, AISI 303
- Kilitleme somun, AISI 304

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Gömme başlı vida DIN 7991

Paslanmaz Çelik AISI 304

Topuz

- Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat

BİLGİ

GN 817.8 indeksleme pistonları, indeksleme pimlerinin özel versiyonlarının daha küçük birim miktarlarında da ekonomik olarak yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.


Gerekirse, indeksleme pimleri makine ile veya yukarıdaki çizimde gösterildiği gibi kullanıcı tarafından takılır. Gömme başlı vida ile monte edilirler ve bu nedenle birkaç kez takılabilirler. Tüm parçalar monte edilmemiş set içinde temin edilir.

İndeksleme pistonları tip C / CK, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



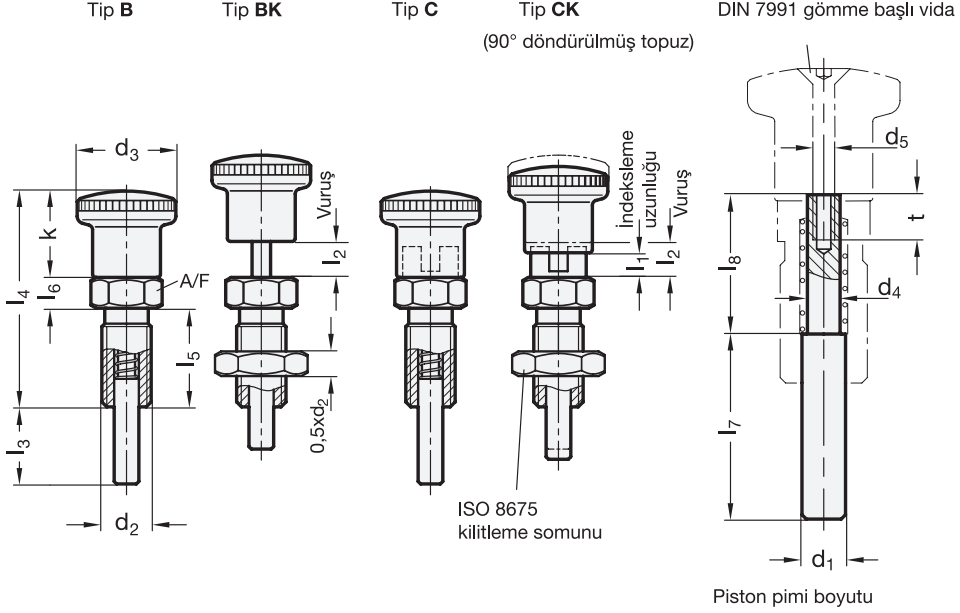

*İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BK, C veya CK)

B BK C CK

GN 817.8

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	l2	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.8-7-6-*-ST	7	6	8	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	7	14	6.5	19	20
GN 817.8-7-9-*-ST	7	9	11	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	7	14	6	25	53
GN 817.8-8-8-*-ST	8	8	10	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	8	17	8.5	26	72
GN 817.8-8-12-*-ST	8	12	14	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	8	17	8.5	28	93
GN 817.8-10-12-*-ST	10	12	14	M16x1.5	28	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	8	17	9.5	38	100
GN 817.8-12-15-*-ST	12	15	17	M20x1.5	33	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	13.5	22	11.5	40	147

GN 817.8-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	l2	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.8-7-6-*-NI	7	6	8	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	7	14	6.5	19	20
GN 817.8-7-9-*-NI	7	9	11	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	7	14	6	25	53
GN 817.8-8-8-*-NI	8	8	10	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	8	17	8.5	26	68
GN 817.8-8-12-*-NI	8	12	14	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	8	17	8.5	28	75
GN 817.8-10-12-*-NI	10	12	14	M16x1.5	28	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	8	17	9.5	38	84
GN 817.8-12-15-*-NI	12	15	17	M20x1.5	33	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	13.5	22	11.5	40	148

Ağırlık tip Bw