

İndeksleme pistonları

sökülebilir, hareketsiz konumlu veya konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: hareketsiz konumsuz
- Tip C: hareketsiz konumlu

Kılavuz

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

siyah, dokulu kaplama

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Gömme başlı vida DIN 7991

Paslanmaz Çelik AISI 304

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

siyah, mat



BİLGİ


GN 817.9 indeksleme pistonları, indeksleme pimlerinin özel versiyonlarının daha küçük birim miktarlarında da ekonomik olarak yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Gerekirse, indeksleme pimleri makine ile veya yukarıdaki çizimde gösterildiği gibi kullanıcı tarafından takılır. Gömme başlı vida ile monte edilirler ve bu nedenle birkaç kez takılabilirler. Tüm parçalar monte edilmemiş set içinde temin edilir.

İndeksleme pistonları tip C, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

Tip B

Tip C

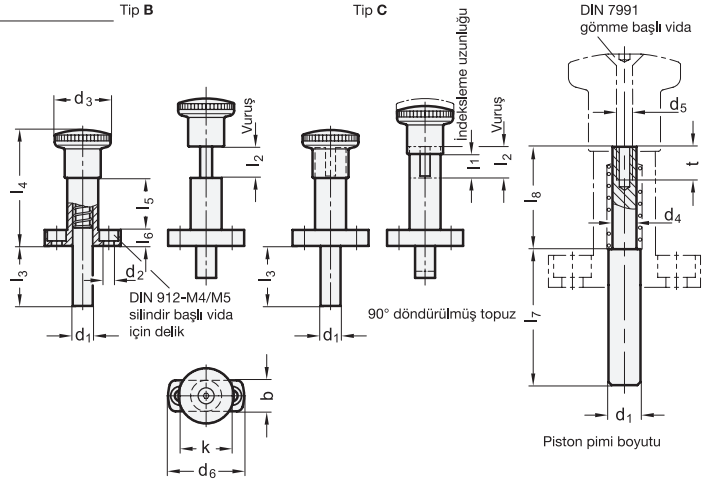

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

GN 817.9

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik +0.10/+0.03	l1	l2	b	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	d6	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 817.9-7-6-B	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	47
GN 817.9-7-9-B	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	48
GN 817.9-8-8-B	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	78
GN 817.9-8-12-B	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	79
GN 817.9-10-12-B	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.2	25.4	8	9.5	38	85
GN 817.9-7-6-C	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	49
GN 817.9-7-9-C	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	50
GN 817.9-8-8-C	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	81
GN 817.9-8-12-C	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	82
GN 817.9-10-12-C	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.5	25.4	8	9.5	38	90