

İndeksleme pistonları

Paslanmaz Çelik, DGVU Sertifikalı, Hijyenik Tasarım, Topuz Tarafı (Ön Hijyen) / Topuz ve Pim Tarafı (Tam Hijyen)

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz
- Tip **C**: hareketsiz konumlu

Kodlama

- **FH**: Topuz tarafı Hijyenik Tasarım (ön hijyen)
- **VH**: Topuz ve pim tarafı Hijyenik Tasarım (tam hijyen)

Paslanmaz Çelik AISI 316

Piston pimi kasası, sertleştirilmiş

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

Contalar, mavi FDA ile uyumlu
sıcaklık direnci -25 °C ila +110 °C

- Conta halkası
H-NBR, Sertlik 85±5 Shore A **H**
- Silecek
TPU, sertlik 95 ±5 Shore A

Tüm hareketli parçalar FDA uyumlu yağ ile yağlanmaktadır

BİLGİ

Her iki kimlik **FH** ve **VH**: Hareketsiz konumlu İndeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bu durumda, topuz geri çekilir ve sonra 90° döndürülür. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

Tip **FH**: Topuz tarafı Hijyenik Tasarım (ön hijyen): Pružinové pístky GN 8170 jsou certifikované dle DGVU testovacího postupu a splňují přísné požadavky na hygienu (čelní hygiena). Topuz ve kılavuz arasındaki sızdırmazlık halkası, topuz tarafındaki kilit mekanizmasını sızdırmaz tutar. Aynı zamanda, yüksek kaliteli yüzey ve ölü boşluk bulunmayan montaj, kirin yapışmasını önler ve temizlemeyi kolaylaştırır.

Muhafazadaki montaj delikleri ve geçmeli delikler, dik açıda olmalı, çapak içermemeli ve yivsiz olmalıdır. Böylece sızdırmazlık halkalarının düzgün işlev görmeleri sağlanmış olur.


Tip **VH**: Topuz ve pim tarafı Hijyenik Tasarım (tam hijyen): GN 8170 indeksleme pistonları aşağıdaki yönergelere uygun olarak sertifikalandırılmıştır: DGVU Test yönergeleri ve ek sızdırmazlık somunları ile topuz ve pim taraflarında hijyen gereksinimlerini karşılar (tam hijyen). Topuz ve kılavuz ve kılavuz ve pim arasındaki sileceklerin yanı sıra kılavuzdaki sızdırmazlık halkaları ve sızdırmazlık contası, kilit mekanizmasını sızdırmaz tutar. Aynı zamanda, yüksek kaliteli yüzey ve ölü boşluk bulunmayan montaj, kirin yapışmasını önler ve temizlemeyi kolaylaştırır.

Muhafazadaki geçmeli delikler dik açıda olmalı, çapak içermemeli ve yivsiz olmalıdır. Böylece sızdırmazlık halkalarının düzgün işlev görmeleri sağlanmış olur.

Paslanmaz Çelik-İndeksleme pistonları GN 8170, DGVU Testi doğrultusunda sertifikalıdır.




NV 20099

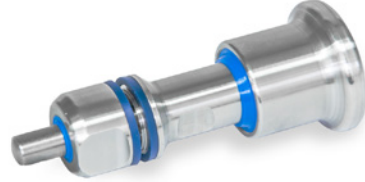

TEKNİK BİLGİ


- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

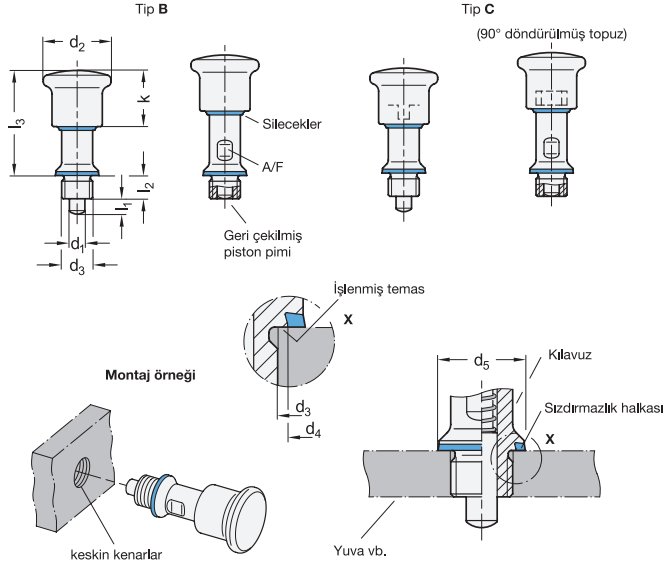

GN 8170-FH

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Piston f8 Delik H8	d2	d3	d4	d5	l1	l2	l3	k	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 8170-6-B-FH-H	6	35	M 12 x 1.5	18	22.8	6	12	49.8	29	14	20	36	178
GN 8170-6-C-FH-H	6	35	M 12 x 1.5	18	22.8	6	12	49.8	29	14	20	36	169
GN 8170-8-B-FH-H	8	35	M 16 x 1.5	18	22.8	8	12	54.3	29	14	22	32	195
GN 8170-8-C-FH-H	8	35	M 16 x 1.5	18	22.8	8	12	54.3	29	14	22	32	190

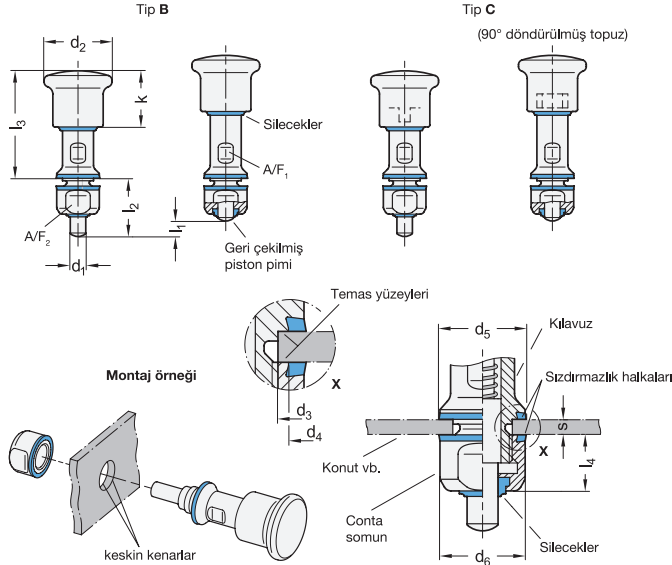

GN 8170-VH

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Piston f8 Delik H8	d2	d3 -0.1	d4	d5	d6	l1	l2	l3	l4	k	s min.	s maks.	A/F 1	A/F 2	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 8170-6-B-VH-H	6	35	16	18	22.8	22	6	27.5	50.5	14.5	29	1.5	4	14	18	20	36	208
GN 8170-6-C-VH-H	6	35	16	18	22.8	22	6	27.5	50.5	14.5	29	1.5	4	14	18	20	36	199
GN 8170-8-B-VH-H	8	35	16	18	22.8	22	8	29.5	55.5	14.5	29	1.5	4	14	18	22	32	217
GN 8170-8-C-VH-H	8	35	16	18	22.8	22	8	29.5	55.5	14.5	29	1.5	4	14	18	22	32	212