

Paslanmaz Çelik-İndeksleme pistonları

AISI 316 (A4), hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, Plastik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: hareketsiz konumsuz, Plastik Topuzlu, kilitleme somunlu
- Tip **BN**: hareketsiz konumsuz, Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **BKN**: hareketsiz konumsuz, Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, Plastik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, Plastik Topuzlu, kilitleme somunlu
- Tip **CN**: hareketsiz konumlu, Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CKN**: hareketsiz konumlu, Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunlu

Paslanmaz Çelik AISI 316 **A4**

Kimyasal olarak nikel kaplı piston pimi

Topuz

Plastik (Tip B / BK / C / CK)

Poliamid (PA)

siyah, mat

Paslanmaz Çelik (Tip BN / BKN / CN / CKN)

AISI 316

sökülemez

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz Çelik AISI 316 Ti

BİLGİ

GN 818 Paslanmaz Çelik-İndeksleme pistonları, kullanılan malzemelerle ayrılmakta olup bu pistonların özellikle korozyif ortamlara dayanıklı olmalarını sağlarlar.

Hareketsiz konumlu İndeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bu durumda, topuz geri çekilir ve sonra 90° döndürülür. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.


* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BK, BN veya BKN)

B BK BN BKN



TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

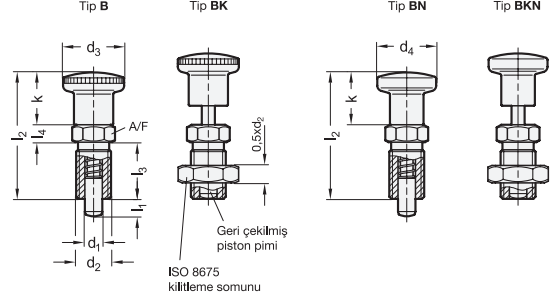


GN 818-B/BK/BN/BKN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.05 Delik H7	l1	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3.5	11	10
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3	11	10
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	12	20
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	14	18
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4.5	16	29
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4	20	29
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	6	23	63
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7	26	63
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7.5	32	64
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28.5	71.5	33	10	22	9	32	129

Ağırlık tip B

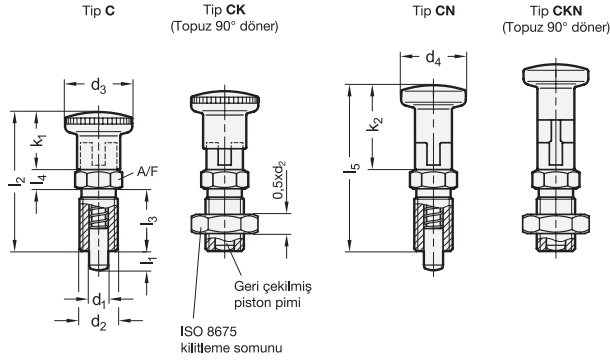

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (C, CK, CN veya CKN)

C CK CN CKN

GN 818-C/CK/CN/CKN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.05 De- lik H7	l1	d2	d3	d4	k1	k2	l2	l3	l4	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	20	35	16	5	41	10	3.5	11	11
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	22	35	16	5	43	10	3	11	12
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	24	40	18	6	48	12	3	12	21
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	27	40	18	6	51	12	3	14	21
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	29	48	22	6	57	14	4.5	16	32
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	32	48	22	6	60	14	4	20	33
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	35	58	26	8	69	17	6	23	67
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	39	58	26	8	73	17	7	26	69
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	41	58	26	8	75	17	7.5	32	70
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28.5	46.5	71.5	33	10	89.5	22	9	32	141

Ağırlık tip C