

Yatay hareketli manivelalı kıskaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, dikey montaj tabanı ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **N**: U-çubuk versiyon, iki flanşlı contalı
- Tip **NC**: U-çubuk versiyon, iki flanşlı conta ve GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) mil tertibatı ile
- Tip **P**: Kilit menteşeli sert çubuk tip

Çelik versiyon

- Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tavllanmış yatak pimleri
- Yatak perçinleri (boy 355 ve üzeri için), yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk tipi 85 Shore A

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- GN 801 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip N için) (bkz. sayfa 1629)
- GN 809 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip P için) (bkz. sayfa 1630)



BİLGİ


GN 820.1 yatay etkili manivelalı kıskaç, menteşe hareketi prensibine göre çalışır: kol ve sıkıştırma çubuğu karşıt yönde hareket eder.

Sıkıştırma hareketi için daha az bir alan gerektirir. Sıkıştırma konumundayken, kol yatay konumundadır.


U-çubuk versiyonlu iki flanşlı contalı (Tip N) yatay etkili manivelalı kıskaç belirli bir sıkıştırma vidasına bir uygulama gerçekleştirebilir. Sentetik kauçuk uçlu bir dingil tertibatı da Tip NC için dahil edilmiştir.

Tip P versiyon, iş parçasını yerinde tutmak için, daha sonra uygulamaya özel basılı tutarak bağlanan bir bileşeni barındırabilecek olan kilit menteşesi kaynaklanarak veya çubuğun GN 809 (bakınız sayfa 1630) kıskaç yuvaları ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

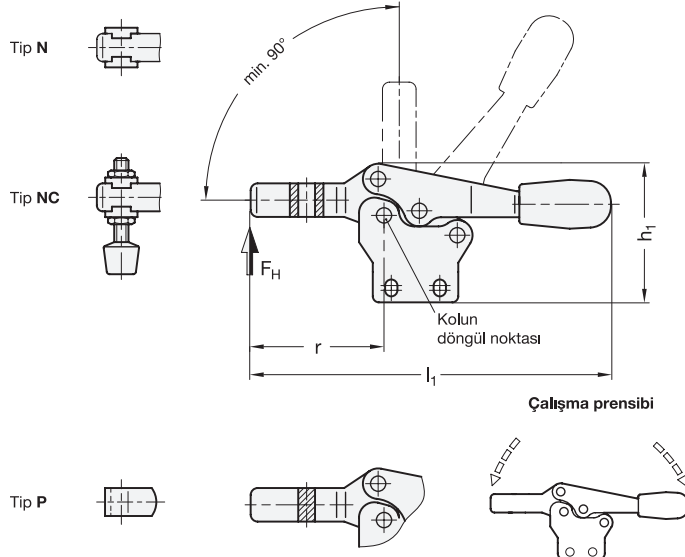

Çalışma prensibi

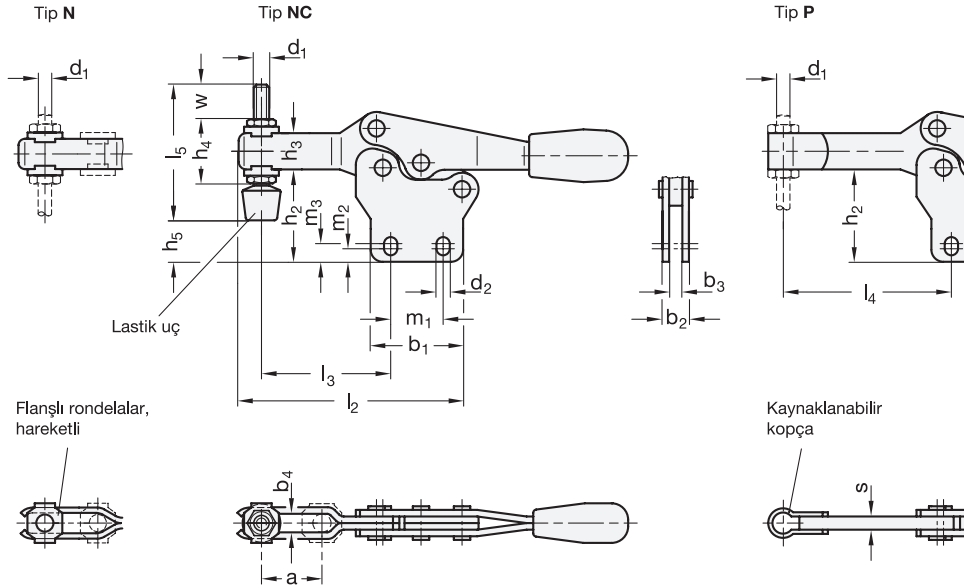

*Yatay hareketli manivelalı kısaçakların kodunu tamamlayın

N NC P

GN 820.1

Açıklama	Boy	FH N cinden	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*	75	900	20	28	8	4	5.5	M5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*	130	1000	32	36	10	5	6.5	M6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*	230	1700	37	44	12	6	8.5	M8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330
GN 820.1-355-*	355	1800	58	60	14	7	10.4	M10	8.5	102	69	22	37	42.5	270	161	96	115	77	41	7.5	9.6	110	7	19	700
GN 820.1-455-*	455	3200	65	70	18	10	12.4	M12	8.5	119	80.5	26	43	48	309	186	116	135	100	41.5	11	12.5	128	10	33	1200

GN 820.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cinden	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*NI	75	900	20	28	8	4	5.5	M5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*NI	130	1000	32	36	10	5	6.5	M6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330

Ağırlık tip N