

Yatay hareketli manivelalı kıskaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, dikey montaj tabanı ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **MF**: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip **MFC**: U-çubuk versiyon, iki flanşlı conta ve GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) mil tertibatı ile

Çelik versiyon

- Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tavlanmış yatak pimleri
- Yatak perçinleri (boy 355 ve üzeri için), yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon Nİ

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk tipi 85 Shore A

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- GN 801 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip MF için) (bkz. sayfa 1629)





BİLGİ

GN 820.2 yatay hareketli manivelalı kıskaçlar mafsallı prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu zıt yönde hareket eder. Kenetleme hareketi için daha az alan gerektirir. Kenetlenmiş pozisyonda, çalışan kaldırma kolu yatay pozisyonunda olur. 90 ° döndürülen montaj yüzeyi, sıkıştırma noktasına ek olarak yerden kazandıran bir montaj sağlar.

İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki yatay hareketli manivelalı kıskaçlar (Tip MF), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip MFC için neopren kauçuk uçlu bir dingil tertibatı da mevcuttur.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

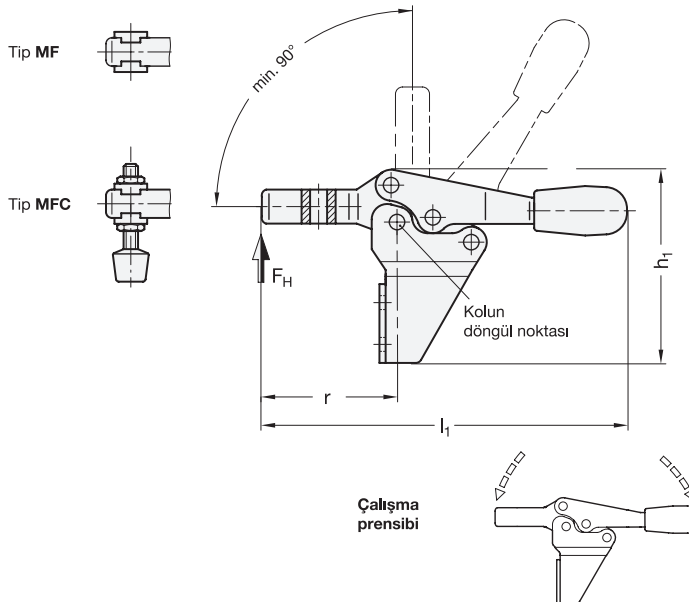

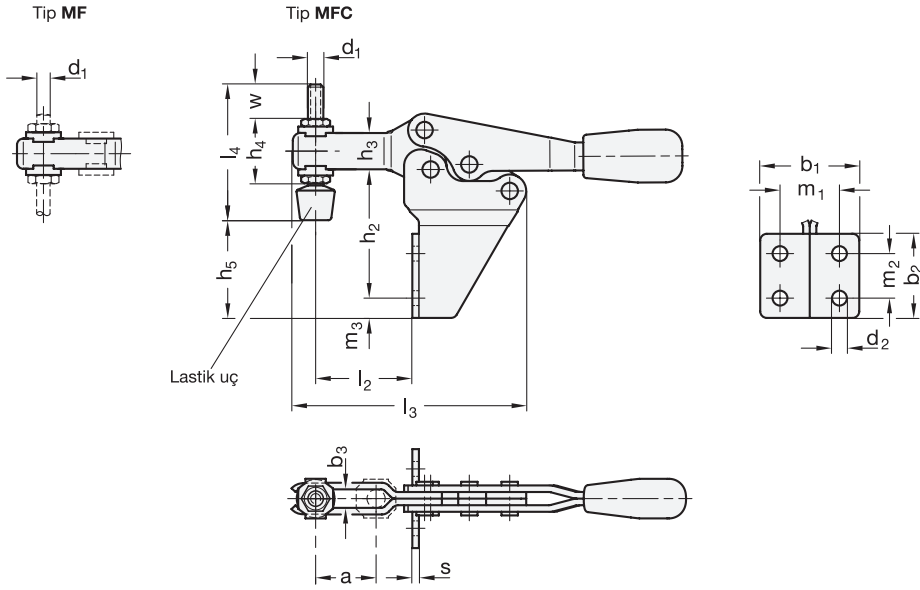

GN 820.2

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 maks.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	Δ
GN 820.2-75-MF	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-355-MF	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	-	-	270	85	166	-	32	32	10	108.5	3.5	-	840
GN 820.2-75-MFC	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400
GN 820.2-355-MFC	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	37	73.5	270	85	166	77	32	32	10	108.5	3.5	19	840

GN 820.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 maks.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	Δ
GN 820.2-75-MF-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-75-MFC-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400

