

Manivelalı kışkaçlar

Çelik/Paslanmaz çelik, emniyet kancalı, dikey montaj tabanlı yatay çalıştırma kolu, kenetleme kolu uzatmaları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **NL**: Çatal kenetleme kolu, iki flanş pullu
- Type **NLC**: Çatal kenetleme kolu, iki flanş pullu ve kenetleme vidası GN 708.1
- Tip **PL**: Yekpare kenetleme kolu, kaynak için kilit menteşeli
- Tip **VL**: Sıkma kolu uzatılmış, oluklu delikli ve iki flanşlı rondelalı
- Tip **VLC**: Sıkma kolu uzatılmış, oluklu delikli, iki flanşlı rondelalı ve sıkma vidalı GN 708.1

Çelik versiyon

Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Tavllanmış yatak pimleri
Yatak perçinleri (boy 355 ve üzeri), yüzeyi sertleştirilmiş
Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış
El tutamağı
Yüksek kalite, yağa dayanıklı, kırmızı plastik
Sıkma vidası GN 708.1, tip A (bkz. sayfa 1625)
Çelik, galvanizli
Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304
Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış
El tutamağı
Yüksek kalite, yağa dayanıklı, kırmızı plastik
Sıkma vidası GN 708.1, tip A
Paslanmaz Çelik, AISI 304
Kauçuk tipi 85 Shore A

BİLGİ

GN 820.4 yatay hareketli manivelalı kışkaçların, kapanma sırasında yay yüklü emniyet kancası mandalının güvenli kilitleme bağlantısı sağladığı bir güvenlik fonksiyonu vardır. Kışkacı titreşim ya da kazara gevşetme / açma girişimi nedeniyle yanlışlıkla kilidinin açılmasını engeller. Kışkacı açmak ve serbest bırakmak için, emniyet kancası mandalı mekanizmasını çözmek için parmak tutamağını çekin (tek elle yapılır).


Kışkaçlar mafsallı prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu zıt yönde hareket eder. sıkıştırma hareketi için daha az alan gerektirir.

İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki yatay hareketli manivelalı kışkaçlar (Tip NL), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip NLC için neopren kauçuk uçlu bir sıkma vidası da mevcuttur.

PL tipindeki mafsallı kışkaçlar ya kilit menteşesi kaynakladıktan sonra uygulamaya özel tutma bağlantı elemanı yerleştirilerek ya da çubuktan faydalanarak _ | s | _ ile bağlanarak kullanılabilir GN 809 (bkz. sayfa) _ | s | _ çalışma parçasını yerinde tutmak için sıkma vidaları tutucuları.

İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki yatay hareketli manivelalı kışkaçlar (Tip VL), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip VLC için neopren kauçuk uçlu bir mil düzeneği de mevcuttur.

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

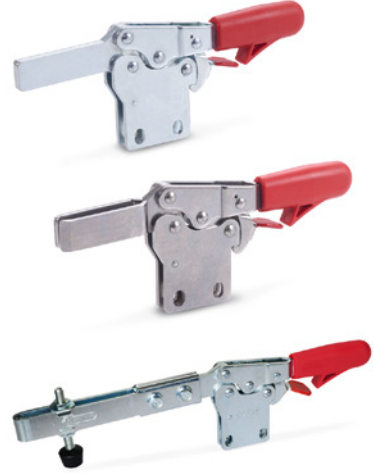


AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- Sıkma vidaları (bkz. sayfa)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 801 (tip NL ve VL için) (bkz. sayfa 1629)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 809 (tip PL için) (bkz. sayfa 1630)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 809.1 (tip PL için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.1 (tip NL ve VL için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.2 (tip NL ve VL için) (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

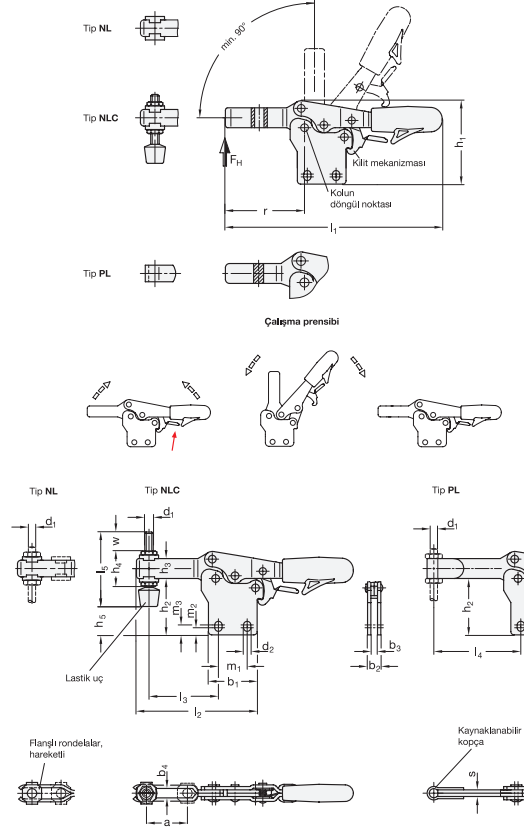


GN 820.4-ST

Açıklama	Boyut	F _H N cinsinden	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ maks.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	s	w	⚖	
GN 820.4-75-PL	75	900	-	28	8	4	-	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	
GN 820.4-130-PL	130	1000	-	36	10	5	-	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	
GN 820.4-230-PL	230	1700	-	44	12	6	-	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	-	330	
GN 820.4-355-PL	355	1800	-	60	14	7	-	M 10	8.6	102	69.5	22	-	-	270	160	98.5	-	77	41	7.5	9.6	109	7	-	750	
GN 820.4-455-PL	455	3200	-	70	18	10	-	M 12	8.7	120	80.5	26	-	-	305	184	115.5	-	100	41.5	11	12.5	126	10	-	1220	
GN 820.4-75-NL	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	40	-	-	13.5	3.5	5	42.5	5	-	90	
GN 820.4-130-NL	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	54	-	-	26	5.8	8.8	62.5	-	-	200	
GN 820.4-230-NL	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	64.5	-	-	26	6.5	9	71.5	-	-	320	
GN 820.4-355-NL	355	1800	58	60	14	7	10.5	M 10	8.6	102	69.5	22	-	-	270	160	98.5	-	-	41	7.5	9.6	109	-	-	730	
GN 820.4-455-NL	455	3200	65	70	18	10	12.5	M 12	8.7	120	80.5	26	-	-	305	184	115.5	-	-	41.5	11	12.5	126	-	-	1200	
GN 820.4-75-NLC	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	19	14	118	67	40	49.5	-	13.5	3.5	5	42.5	-	-	15	100
GN 820.4-130-NLC	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	172	92.5	54	64	-	26	5.8	8.8	62.5	-	-	175	216
GN 820.4-230-NLC	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	196	109	64.5	79	-	26	6.5	9	71.5	-	-	20	355
GN 820.4-355-NLC	355	1800	58	60	14	7	10.5	M 10	8.6	102	69.5	22	37	41	270	160	98.5	116	-	41	7.5	9.6	109	-	-	19	800
GN 820.4-455-NLC	455	3200	65	70	18	10	12.5	M 12	8.7	120	80.5	26	43	48	305	184	115.5	136	-	41.5	11	12.5	126	-	-	33	1311

GN 820.4-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	F _H N cinsinden	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ maks.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	s	w		
GN 820.4-75-PL-NI	75	900	-	28	8	4	-	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	-	49.5	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	
GN 820.4-130-PL-NI	130	1000	-	36	10	5	-	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	-	64	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	
GN 820.4-230-PL-NI	230	1700	-	44	12	6	-	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	-	79	68	26	6.5	9	71.5	6	-	330	
GN 820.4-75-NL-NI	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	
GN 820.4-130-NL-NI	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	
GN 820.4-230-NL-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	-	320	
GN 820.4-75-NLC-NI	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	19	14	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	15	100
GN 820.4-130-NLC-NI	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	175	260
GN 820.4-230-NLC-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	-	20	354

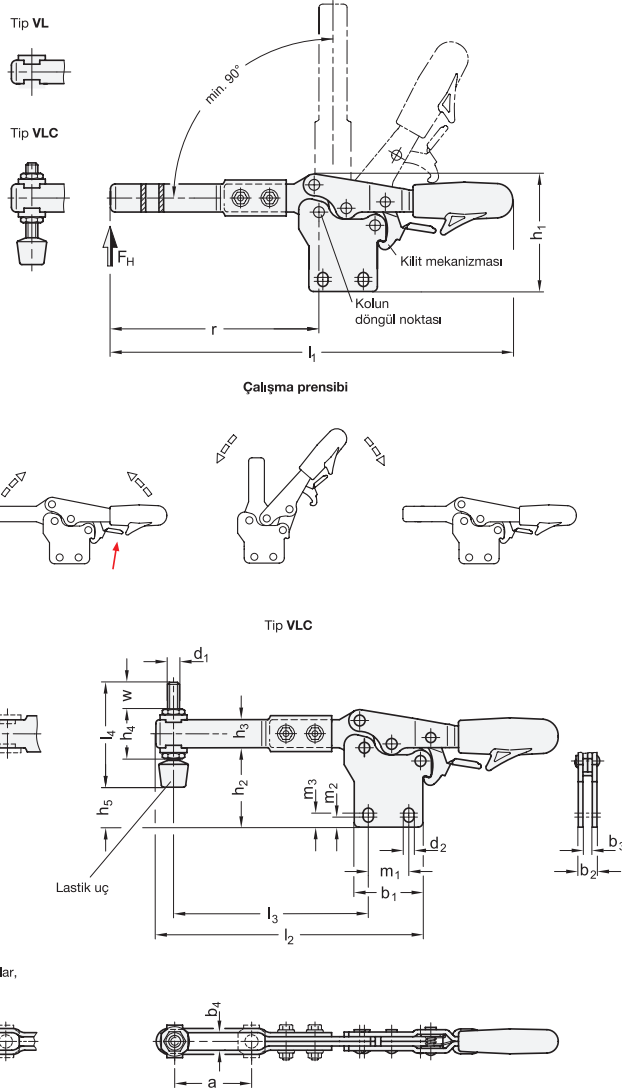

GN 820.4-ST

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	m1	m2	m3	r ≈	w	⚖
GN 820.4-130-VL	130	600	67.5	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	250	171	133	55	26	5.8	8.8	141	17.5	375
GN 820.4-230-VL	230	1100	71.5	44	12	6	8.2	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	283	196	152.5	68	26	6.5	9	158.5	20	545
GN 820.4-130-VLC	130	600	67.5	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	250	171	133	55	26	5.8	8.8	141	17.5	391
GN 820.4-230-VLC	230	1100	71.5	44	12	6	8.2	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	283	196	152.5	68	26	6.5	9	158.5	20	579