

Manivelalı kısaçklar

Çelik / Paslanmaz Çelik, T Kollu Çalıştırma Kolu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **M**: Kilit mekanizmasız, iki flanşlı pullu
- Tip **MC**: Kilit mekanizmasız, iki flanşlı pullu ve kenetleme vidalı GN 708.1
- Tip **ML**: Kilit mekanizmalı, iki flanşlı pullu
- Tip **MLC**: Kilit mekanizmalı, iki flanşlı pullu ve kenetleme vidalı GN 708.1

Germe mekanizması

- Çelik **ST**
 - Levha metal parçalar
 - Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
 - Tavlanmış yatak pimleri
 - Rulman perçinleri sertleştirilmiş
 - Özel gresle yağlanmış hareketli parçalar
- Paslanmaz çelik **NI**
 - Sac metal parçalar AISI 304
 - Yatak pimleri, rulman perçinleri AISI 304
 - Özel gresle yağlanmış hareketli parçalar

Kol

Plastik
kırmızı, yağa dayanıklı

Flanş pulları GN 898


- Çelik, galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş, ST için
- Paslanmaz çelik AISI 304, NI için

Kenetleme vidaları GN 708.1, tip MC / MLC için

- Çelik, galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş, ST için
- Paslanmaz çelik AISI 304, NI için
- Kauçuk uç
 - 85 Shore A
 - Tip A (düz basınç alanı)

BİLGİ

Manivelalı kısaçklar GN 820.6 çok kompakt bir tasarıma sahiptir. Tip ML / MLC, kazayla veya titreşimler nedeniyle gevşemesini önlemek için kenetlenme pozisyonundayken sağlam bir şekilde kilitlenir. Kilit, tek elle serbest bırakılabilir.




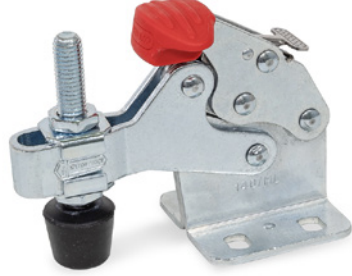



AKSESUAR

- GN 801.1 Kenetleme Kolu Uzatmaları (Rijit) (bkz. sayfa)
- GN 801.2 Kenetleme Kolu Uzatmaları (Mafsallı) (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Manivelalı kısaçklar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

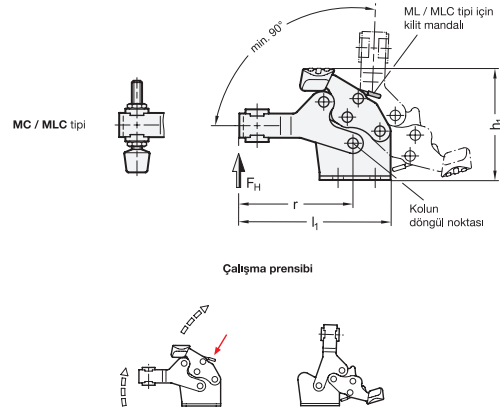

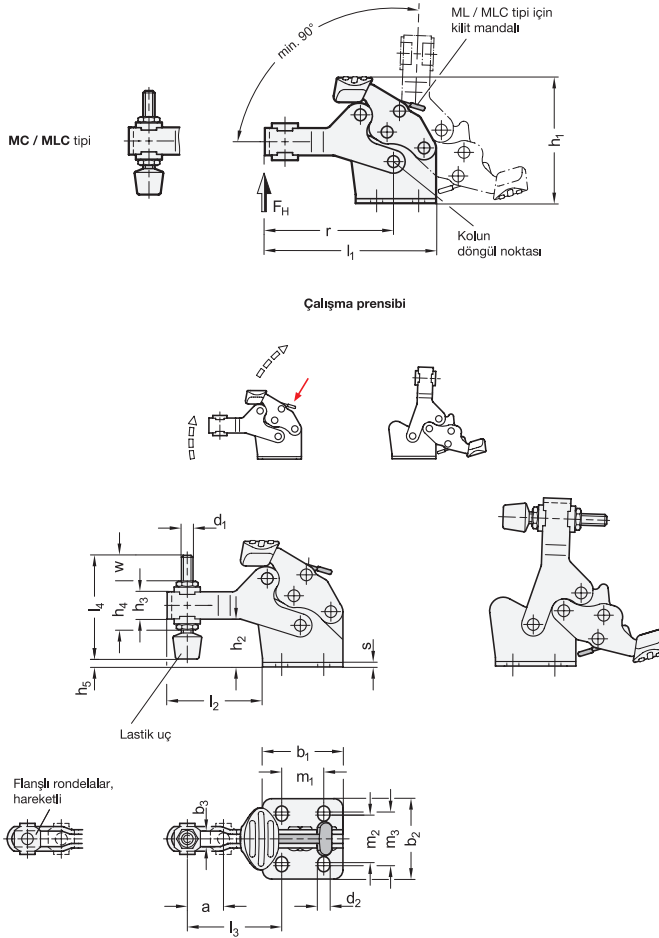

GN 820.6-ST

Açıklama	Boyut	N cinsinden FH	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 ≈	l1 ≈	l2	l3 ≈	l4	m1	m2	m3	r	s	w ≈	Ayarlanabilir aralık	
GN 820.6-80-M-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67	
GN 820.6-80-MC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77	
GN 820.6-80-ML-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67	
GN 820.6-80-MLC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77	
GN 820.6-140-M-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217	
GN 820.6-140-MC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80	
GN 820.6-140-ML-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217	
GN 820.6-140-MLC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80	
GN 820.6-250-M-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528	
GN 820.6-250-MC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583	
GN 820.6-250-ML-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528	
GN 820.6-250-MLC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583	

GN 820.6-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	N cinsinden FH	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈	Ayarlanabilir aralık	
GN 820.6-80-M-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	-	67
GN 820.6-80-MC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	-	176	77
GN 820.6-80-ML-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	-	67
GN 820.6-80-MLC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	-	176	77
GN 820.6-140-M-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	-	217
GN 820.6-140-MC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	-	24	80
GN 820.6-140-ML-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	-	217
GN 820.6-140-MLC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	-	24	80
GN 820.6-250-M-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	-	528
GN 820.6-250-MC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	-	21.2	583
GN 820.6-250-ML-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	-	528
GN 820.6-250-MLC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	-	21.2	583