

Yatay hareketli manivelalı kıskaçlar

**Çelik / Paslanmaz Çelik, Yatay montaj tabanlı yatay
çalıştırma kolu**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **M**: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip **MC**: U-çubuk versiyon, iki flanşlı pul ve sıkma vidalarıyla GN 708.1 (bkz. sayfa)
- Tip **O**: Tek parça çubuk versiyonu, kilit menteşeli

Çelik versiyon

- Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tavlanmış yatak pimleri
- Yatak perçinleri (boy 355 ve üzeri için), yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Sıkma vidası GN 708.1, tip A (bkz. sayfa)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Sıkma vidası GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk tipi 85 Shore A

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 801 (tip M için) (bkz. sayfa 1629)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 809 (tip O için) (bkz. sayfa 1630)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.1 (tip M için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.2 (tip M için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 809.1 (tip O için) (bkz. sayfa)



BİLGİ


GN 820 Manivelalı kıskaçlar, mafsal hareketi prensibine göre çalışır: kol ve sıkıştırma çubuğu karşıt yönde hareket eder.


Sıkıştırma hareketi için daha az bir alan gerektirir. sıkıştırma konumundayken, kol yatay konumundadır.

U-çubuk versiyonundaki, iki flanşlı pullu (tip M) manivelalı kıskaçlar, uygulamaya özel bir sıkma vidası alabilir. Tip MC için neopren kauçuk uçlu bir sıkma vidası da dahil edilmiştir.

O tipindeki manivelalı kıskaçlar ya kilit menteşesi kaynaklandıktan sonra uygulamaya özel tutma bağlantı elemanı yerleştirilerek ya da çalışma parçasını yerinde tutmak için sıkma GN 809 (bkz. sayfa) vidaları tutucularıyla birlikte çubuktan faydalanarak bağlanarak kullanılabilir.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

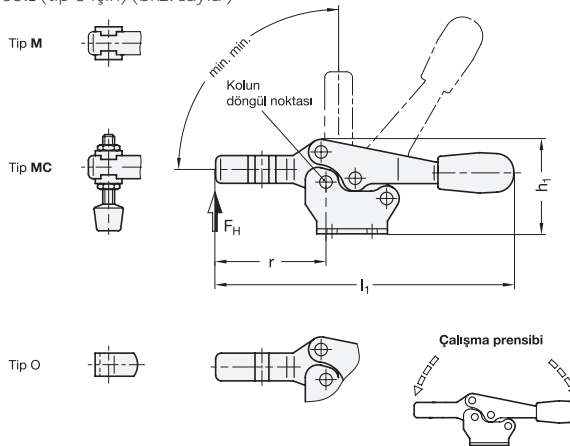

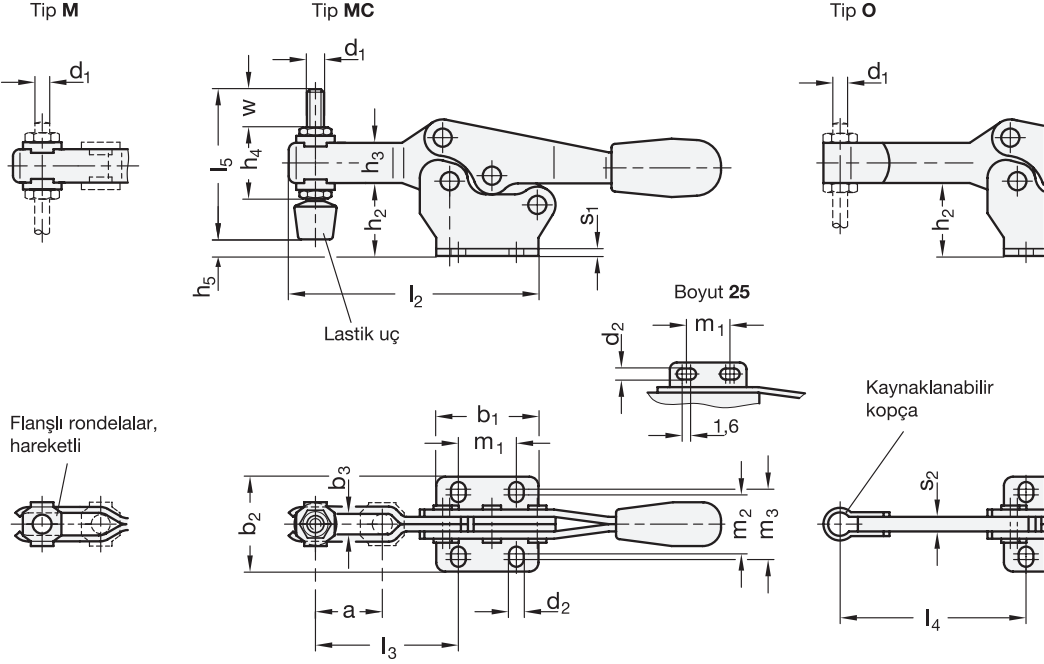

*Yatay hareketli manivelalı kıskaçların kodunu tamamlayın

M MC O

GN 820

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r	s1	s2	w	⚖
GN 820-25-*	25**	400	10	24	24.5	4.3	M 4	4.3	23	12	7	13.5	-	69	43	20	-	23	15	16	16	24.5	1.2	-	4	25
GN 820-75-*	75	900	20	28	26	5.5	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	49.5	45	13.5	16	19	43	2	4	15	85
GN 820-130-*	130	1000	32	36	40	6.5	M 6	5.5	51	30.5	16	25.5	14	168	92	53	64	55	26	22.4	28.4	62	2.5	5	17.5	203
GN 820-230-*	230	1700	37	44	42	8.5	M 8	6.5	61.5	36.5	18	30	12.5	196	110	63.5	78	68	26	26	31.5	72	3	6	20	329
GN 820-355-*	355	1800	58	60	56	10.4	M 10	8.5	83	50	22	37	23.5	270	161	96	115	77	41	38.8	43	108.5	3.5	7	19	700
GN 820-455-*	455	3200	65	70	65	12.4	M 12	8.5	98.5	60	26	43	27.5	309	186	116	135	100	41.5	40	43	126	4	10	33	1200

GN 820-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r	s1	s2	w	⚖
GN 820-25-*-NI	25**	400	10	24	24.5	4.3	M 4	4.3	23	12	7	13.5	-	69	43	20	-	23	15	16	16	24.5	1.2	-	4	20
GN 820-75-*-NI	75	900	20	28	26	5.5	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	49.5	45	13.5	16	19	43	2	4	15	80
GN 820-130-*-NI	130	1000	32	36	40	6.5	M 6	5.5	51	30.5	16	25.5	14	168	92	53	64	55	26	22.4	28.4	62	2.5	5	17.5	202
GN 820-230-*-NI	230	1700	37	44	42	8.5	M 8	6.5	61.5	36.5	18	30	12.5	196	110	63.5	78	68	26	26	31.5	72	3	6	20	330

** Boyut 25, yalnızca M ve MC tipi olarak mevcuttur

Ağırlık tip M