

Mafsallı kilitler

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: emniyet mandalsız
- Tip **S**: emniyet mandallı
- Tip **SV**: emniyet mandalı için kilitli
- Tip **SS**: kilitli

Tanım No.

- No. **1**: uzun Tip
- No. **2**: kısa Tip

Paslanmaz ST Versiyon

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

sadece Tip A, S ve SV

- AISI 304 sac metal levhadan parçalar
- Kenetleme kancası / AISI 303 pim

BİLGİ

GN 821 mafsallı kilitler, diğerleri arasında kapakların ve kutu kapaklarının güvenli bir şekilde tutulması için kullanılır. Kıskaçlar güvenli bir şekilde merkezin üzerinde kilitlenecektir ve bu nedenle titreşime karşı dayanıklı olacaktır.

Kenetleme kancasının w_1 hareketi 6 mm'ye kadar birlikte kenetlenmesi gereken parçaları çekebilir. w_2 aralığı, kenetleme kancasında M6 dişli dingil üzerinde ayarlanabilir.

S, SV ve SS tipler, mafsallı kilidin istenmeyen bir şekilde serbest kalmasını önler.

Standart versiyonda SS tiplerin mafsallı kilitler aynı kilide ve / veya anahtara sahiptir.

Tabloda belirtilen yük değerleri, kilidin dayanabileceği nominal statik çekme gücü için kılavuz değerlerdir. Bu kanca kilitli kıskaçların titreşim veya şok yükleri altında kullanıldığı durumlara göre tutma kapasitesi olumsuz olarak etkilenebilir.


Mandal braketleri dahil edilmiştir.

TEKNİK BİLGİ




- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Tanım no. 1

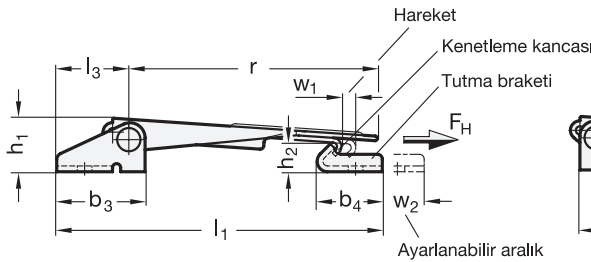


Tanım no. 2

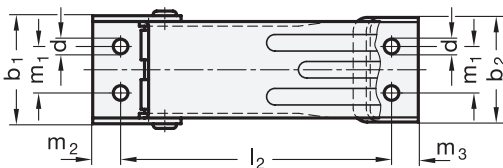


İlgili uzun versiyonlar (tanıma no. 1) resimde gösterilmiştir


Emniyet mandalsız
Tip A




Emniyet mandallı
Tip S

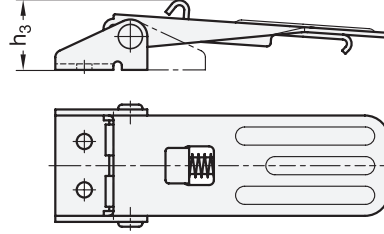

Asma kilitli
Tip SV

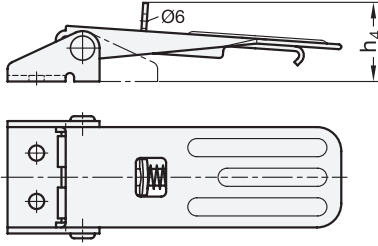

Anahtar kilitli
Tip SS



GN 821

Açıklama	Boy	FH in N	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1 ≈ w2 ≈	Δ	
GN 821-400-A-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	213
GN 821-400-A-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	210
GN 821-400-S-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220
GN 821-400-S-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	204
GN 821-400-SV-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SV-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SS-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	32.5	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240
GN 821-400-SS-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	32.5	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240

GN 821-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH in N	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1 ≈ w2 ≈		
GN 821-400-A-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-A-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	208
GN 821-400-S-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220
GN 821-400-S-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	218
GN 821-400-SV-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SV-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220