

Mini indeksleme pistonları

Paslanmaz Çelik, Yüzey Montajı için Flanşlı, Hareketsiz Konumlu Veya Konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Hareketsiz konumsuz, plastik topuzlu
- Tip **BN**: Hareketsiz konumsuz, paslanmaz çelik topuzlu
- Tip **C**: Hareketsiz konumlu, plastik topuzlu
- Tip **CN**: Hareketsiz konumlu, paslanmaz çelik topuzlu

Kılavuz / Piston pimi

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Topuz

- Plastik, Poliamid (PA), Tip B / C için
Siyah, mat kaplama
- Paslanmaz çelik AISI 316, Tip BN / CN için
Mat kumlanmış
- sökülemez

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

BİLGİ

GN 822.12 mini indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. Tip C ve CN'de, indeksleme pimi geri çekildikten sonra düşme 30° döndürülerek, indeksleme kilidiyle „geri çekilmiş” konumda tutulur.







İSTEK ÜZERİNE

- Kırmızı topuzlu



TEKNİK BİLGİ


- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A42)
- İndeksleme Pistonları Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa 738)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 822.12-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Darbe	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	
GN 822.12-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	43
GN 822.12-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	102
GN 822.12-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	107
GN 822.12-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	111

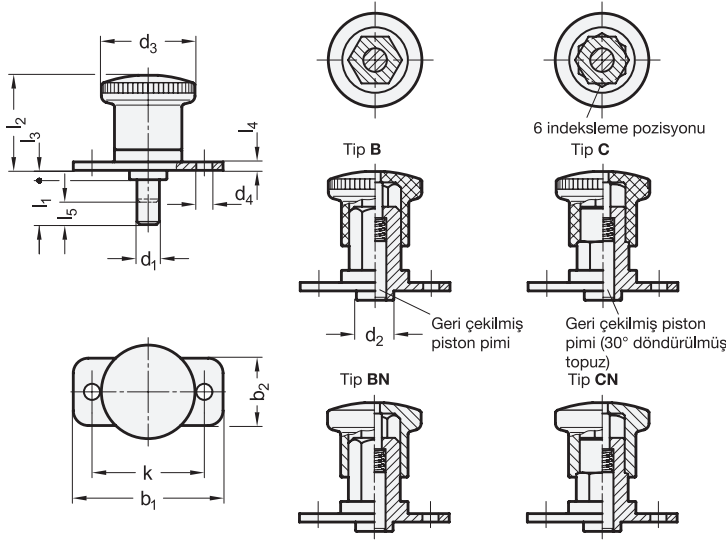

GN 822.12-BN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ Pim h9 Delik +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Darbe	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 822.12-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	40
GN 822.12-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	70
GN 822.12-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	152
GN 822.12-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	156
GN 822.12-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	160

GN 822.12-C

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ Pim h9 Delik +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Darbe	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 822.12-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	23
GN 822.12-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	40
GN 822.12-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	101
GN 822.12-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	104
GN 822.12-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	110

GN 822.12-CN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ Pim h9 Delik +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Darbe	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 822.12-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	150
GN 822.12-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	153
GN 822.12-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	159