

Paslanmaz Çelik-Mini indeksleme pistonları

hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, plastik topuzlu
- Tip **BN**: hareketsiz konumsuz, Paslanmaz Çelik Topuzlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, plastik topuzlu
- Tip **CN**: hareketsiz konumlu, Paslanmaz Çelik Topuzlu

Kılavuz / Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik Topuzlu Versiyon

Tip B ve C topuz

- Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- sökülemez

Paslanmaz çelik topuzlu versiyon

Tip BN ve CN topuz

- Paslanmaz Çelik AISI CF-8
- mat, püskürtülmüş
- sökülemez

BİLGİ

GN 822.7 mini indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. GN 822 (bkz. sayfa 780) mini indeksleme pistonlarının prensibine dayanan bu model, akıllı yapı tiplerini, mevcut tüm cıvata ve vida dişlerinin komple bir serisi ile birleştirir. Uygun boyutlardaki GN 607 (bkz. sayfa 769) / GN 607.1 (bkz. sayfa 770) indeksleme pistonlarına makul fiyatlı bir alternatif sunarlar. Monte etmek için, önce mini indeksleme pistonunu tırtıklı topuz ile çevirin. İndeksleme piminin çekilmesi, altı köşeli somunu serbest bırakır ve daha sonra bir açık uçlu anahtarla sıkılabilir.

Tırtıklı topuz tutularak yerine yerleştirilirler. Pimi geri çekerken, somun anahtarı üzerindeki somun anahtarı ortaya çıkar, böylece mini indeksleme pistonu bir çatal anahtarı vasıtasıyla kolayca sıkılabilir.

Tip C ve CN'de, indeksleme pimi geri çekildikten sonra düğme 30° döndürülerek, indeksleme kilidiyle "geri çekilmiş" konumda tutulur.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

AKSESUAR

Mesafe burçları GN 609.5 (bkz. sayfa 810) veya düz altıgen somunlar GN 909 (bkz. sayfa 809) ayrı olarak sipariş edilmelidir.


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

İSTEK ÜZERİNE

- kırmızı topuzlu



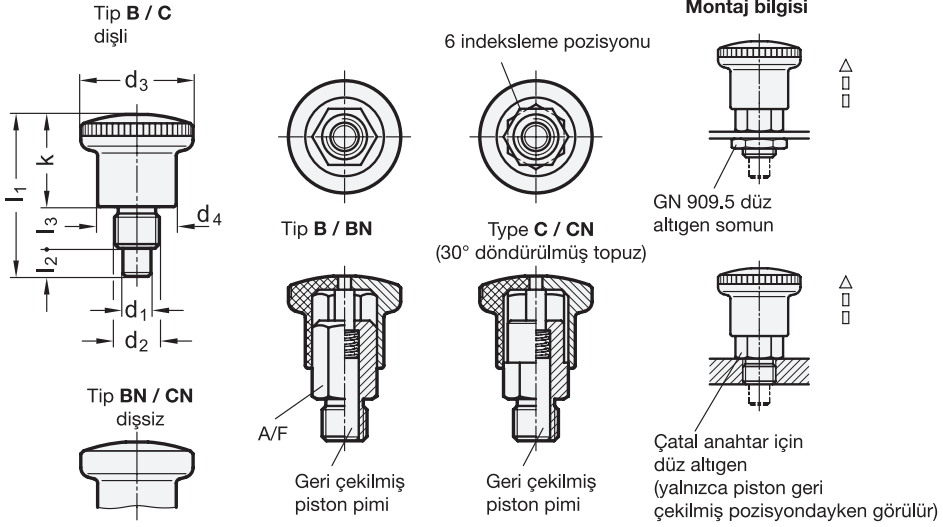

* Mini indeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BN, C veya CN)

B hareketli konumsuz, plastik topuzlu **BN** hareketli konumsuz, Paslanmaz Çelik Topuzlu **C** hareketli konumlu, plastik topuzlu **CN** hareketli konumlu, Paslanmaz Çelik Topuzlu

GN 822.7

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik +0.03/+0.08 Pim h9	d2	d3	d4	l1	l2 min.	l3	k	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 822.7-4-M8-*	4	M 8	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	14
GN 822.7-4-M8x1-*	4	M 8 x 1	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	15
GN 822.7-5-M10-*	5	M 10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	25
GN 822.7-5-M10x1-*	5	M 10 x 1	25	18	34	6	8	20	12	6	16	25
GN 822.7-6-M10-*	6	M 10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	26
GN 822.7-6-M10x1-*	6	M 10 x 1	25	18	34	6	8	23.5	12	6	16	26
GN 822.7-6-M12-*	6	M 12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	40
GN 822.7-6-M12x1,5-*	6	M 12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	40
GN 822.7-7-M12-*	7	M 12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	41
GN 822.7-7-M12x1,5-*	7	M 12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	41
GN 822.7-8-M16-*	8	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	67
GN 822.7-8-M16x1,5-*	8	M 16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	67
GN 822.7-10-M16-*	10	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	68
GN 822.7-10-M16x1,5-*	10	M 16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	70

Ağırlık tip B