

Mini indeksleme pistonları

hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz
- Tip **C**: hareketsiz konumlu

Kılavuz

Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, dokulu kaplama

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez



BİLGİ

GN 822.8 mini indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. Gömme başlı vidalar ile takılırlar.

Mini indeksleme pistonları GN 608 (bkz. sayfa 776) ve GN 608.1 (bkz. sayfa 778) paslanmaz çelik indeksleme pistonlarına uygun bir alternatif sunar.

Tip C'de, indeksleme pimi geri çekildikten sonra düğme 30° döndürülerek, indeksleme kilidiyle "geri çekilmiş" konumda tutulur.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

İSTEK ÜZERİNE

- kırmızı topuzlu

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26).
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

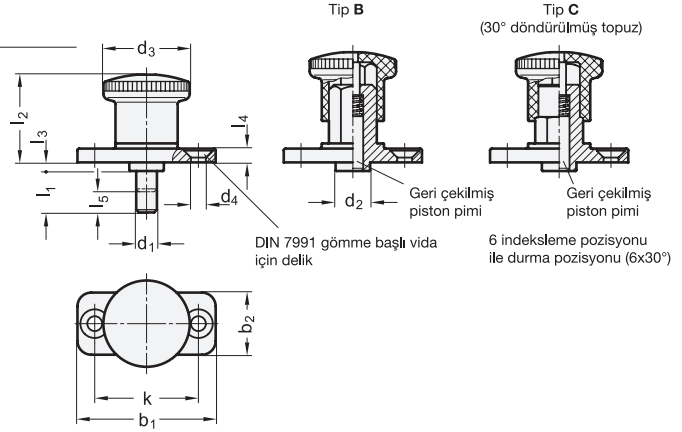

* Mini indeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B veya C)

B hareketsiz konumsuz **C** hareketsiz konumlu

GN 822.8

Açıklama	d1 Delik +0.03/+0.08 Pim h9	l1	b1	b2	d2 -0.15	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 822.8-4-5-*	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	12	23
GN 822.8-4-10-*	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	21	23
GN 822.8-5-6-*	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-5-12-*	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	40
GN 822.8-6-6-*	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-6-12-*	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	41
GN 822.8-8-10-*	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	94
GN 822.8-8-20-*	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	98
GN 822.8-10-10-*	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	96
GN 822.8-10-20-*	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	102

Ağırlık tip B