

Mini indeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Kapalı indeksleme mekanizması, hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: hareketsiz konumsuz
- Tip C: hareketsiz konumlu

Çelik Versiyon ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Tespit halkası (yayı)

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- kırmızı, RAL 3000 RT
- sökülemez

BİLGİ

GN 822 mini indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. İnce yüzeyli metal levha yapılarına yerleştirmek için tasarlanmıştır.

Tırtıllı topuz ile tutularak yerlerine takılırlar. Kilitleme somunu üzerindeki anahtar alanları pim geri çekilirken ortaya çıkar, böylece mini indeksleme pistonu çift ağızlı somun anahtarı ile kolayca sıkıştırılabilir.

Tip C ile topuz 30° çevrilebilir ve bir çentik, topuzu bu pozisyonda tutar.



- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

AKSESUAR

Mesafe burçları GN 609.5 (bkz sayfa 810) ayrı olarak sipariş edilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

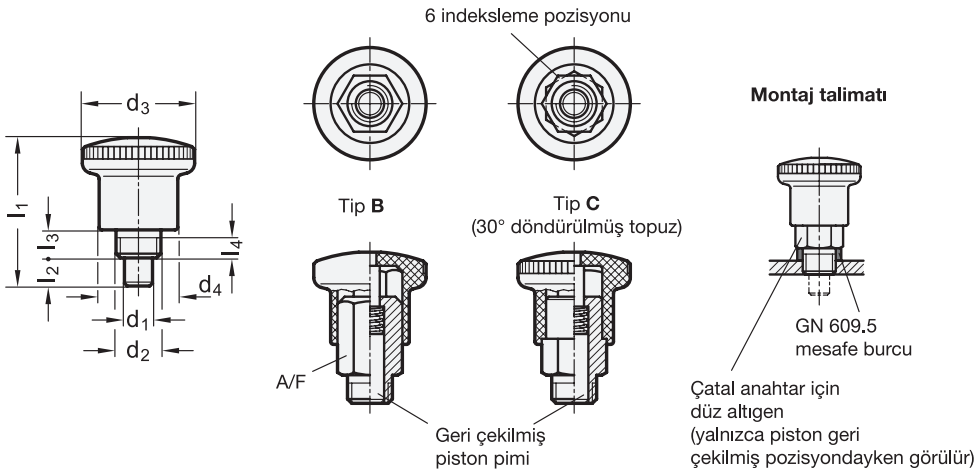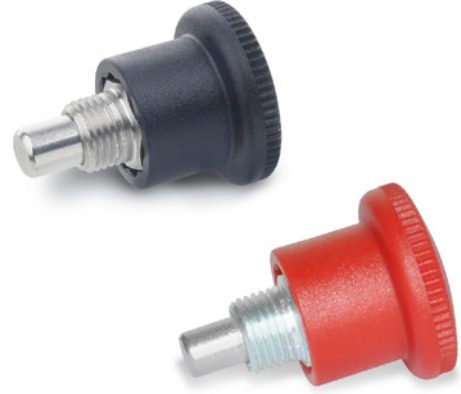

GN 822

Açıklama	d1 Pim 0/-0.06 Delik +0.05/+0.1	d2	d3	d4	l1	l2 min.	l3	l4 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 822-4-B-ST	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-5-B-ST	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-B-ST	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25
GN 822-7-B-ST	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	26
GN 822-4-C-ST	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	13
GN 822-5-C-ST	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-C-ST	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	23
GN 822-7-C-ST	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	24
GN 822-4-B-ST-RT	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	13
GN 822-5-B-ST-RT	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-B-ST-RT	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25
GN 822-7-B-ST-RT	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	26
GN 822-4-C-ST-RT	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	13
GN 822-5-C-ST-RT	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	24
GN 822-6-C-ST-RT	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	24
GN 822-7-C-ST-RT	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25

GN 822-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim 0/-0.06 Delik +0.05/+0.1	d2	d3	d4	l1	l2 min.	l3	l4 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 822-4-B-NI	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	13
GN 822-5-B-NI	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-B-NI	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25
GN 822-7-B-NI	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	26
GN 822-4-C-NI	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-5-C-NI	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-C-NI	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	24
GN 822-7-C-NI	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25
GN 822-4-B-NI-RT	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	13
GN 822-5-B-NI-RT	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	14
GN 822-6-B-NI-RT	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	25
GN 822-7-B-NI-RT	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	26
GN 822-4-C-NI-RT	4	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	10
GN 822-5-C-NI-RT	5	M 8 x 0.75	21	15	26.5	5	5	3.5	10	4.5	12	20
GN 822-6-C-NI-RT	6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	24
GN 822-7-C-NI-RT	7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4.5	12	5	18	30

