

Tutturma elemanları

Alüminyum, ayarlanabilir miller için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip H: Ayarlanabilir kollu kenetleme vidası
- Tip S: Dahili altıgen kenetleme vidası

Kenetleme parçası

Alüminyum
anotlanmış, siyah ELS

Kama

Pirinç

Tip H için ayarlanabilir el manivelası

Çinko pres döküm

- Toz kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama
- tespit vidası ile
Paslanmaz çelik AISI 303

Tip S için kenetleme vidası

Paslanmaz çelik AISI 303



BİLGİ

GN 826 kenetleme parçaları normalde kontrol topuzları ve daha küçük el çarkları ile birlikte kullanılır.

Dingiller, çok fazla yapım ve kurulum çabası gerektirmeden, nazikçe ve kolayca kenetlenebilir. Kenetleme kaması, titreşimlerin yol açtığı ayarsızlıkları önlemek veya ayar sonrası dingili sağlamlaştırmak için ona destek olur.

Bu kenetleme parçası, dingili saklamak için de kullanılabilir.

Kenetleme parçası, kenetleme kolu / kenetleme vidası sol veya sağ tarafa yerleşecek şekilde monte edilebilir.


Kenetleme parçasının etrafına eklenebilen gösterge okları altında bulunur. GN 711.1 (bkz. sayfa 640).

AKSESUAR

- GN 711.1 Gösterge Okları (kendinden yapışkan) (bkz. sayfa 640)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

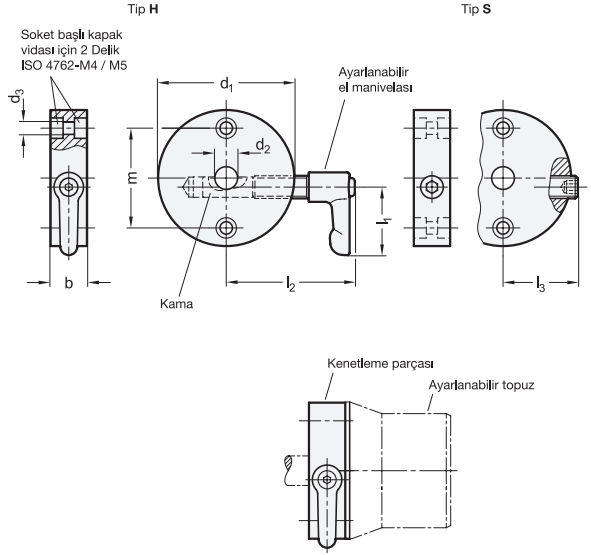

GN 826-H

Açıklama	d1	d2 H9	d3	b	m	l1	l2 maks.	l3 maks.	⚖
GN 826-40-B8-H-ELS	40	B 8	4.3	16	28	30	50	27	80
GN 826-40-B10-H-ELS	40	B 10	4.3	16	28	30	50	27	79
GN 826-50-B8-H-ELS	50	B 8	5.3	16	36	30	56	32	110
GN 826-50-B10-H-ELS	50	B 10	5.3	16	36	30	56	32	110
GN 826-50-B12-H-ELS	50	B 12	5.3	16	36	30	56	32	109
GN 826-60-B10-H-ELS	60	B 10	5.3	16	44	30	61	36	148
GN 826-60-B12-H-ELS	60	B 12	5.3	16	44	30	61	36	148

GN 826-S

Açıklama	d1	d2 H9	d3	b	m	l1	l2 maks.	l3 maks.	⚖
GN 826-40-B8-S-ELS	40	B 8	4.3	16	28	30	50	27	54
GN 826-40-B10-S-ELS	40	B 10	4.3	16	28	30	50	27	54
GN 826-50-B8-S-ELS	50	B 8	5.3	16	36	30	56	32	84
GN 826-50-B10-S-ELS	50	B 10	5.3	16	36	30	56	32	84
GN 826-50-B12-S-ELS	50	B 12	5.3	16	36	30	56	32	83
GN 826-60-B10-S-ELS	60	B 10	5.3	16	44	30	61	36	122
GN 826-60-B12-S-ELS	60	B 12	5.3	16	44	30	61	36	122