

Mafsallı kilitler

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: emniyet mandalsız
- Tip **S**: emniyet mandallı
- Tip **SV**: emniyet mandalı için kilitli

Tanım No.

- No. **1**: uzun Tip
- No. **2**: kısa Tip

Çelik Versiyon ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- Levha metal parçalar AISI 304
- Kenetleme kancası / AISI 303 pim

BİLGİ

GN 831 mafsallı kilitler sürgüler ve kutu kapaklarının güvenli şekilde tutulması için kullanılır. Kıskaçlar, merkez üzerinden emniyetli bir şekilde kilitlenir ve bu nedenle sarsılmaz.

Kenetleme kancasının w_1 hareketi 6 mm'ye kadar birlikte kenetlenmesi gereken parçaları çekebilir. w_2 aralığı, kenetleme kancasında M6 dişli dingil üzerinde ayarlanabilir.

S ve SV tipleri, mafsallı kilidin istenmeden serbest kalmasını önler.

Kancalı kıskaçları sabitlemek için, DIN 6912 gibi alçak baş yüksekliği olan vidalar kullanılır.

Tabloda belirtilen yük değerleri, kilidin dayanabileceği nominal statik çekme gücü için kılavuz değerlerdir. Bu kanca kilitli kıskaçların titreşim veya şok yükleri altında kullanıldığı durumlara göre tutma kapasitesi olumsuz olarak etkilenebilir.


Mandal braketleri dahil edilmiştir.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz Çelik özellikler(bkz. sayfa A26)



Tanım no. 1

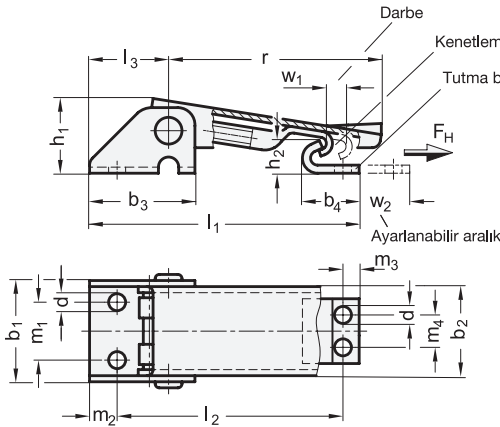


Tanım no. 2

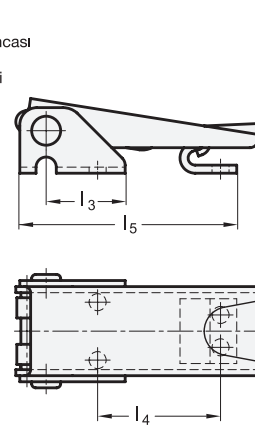

İlgili uzun versiyonlar
(tanıma no. 1) resimde gösterilmiştir
Emniyet mandalsız
Tip A

Emniyet mandallı
Tip S

Asma kilitle
Tip SV

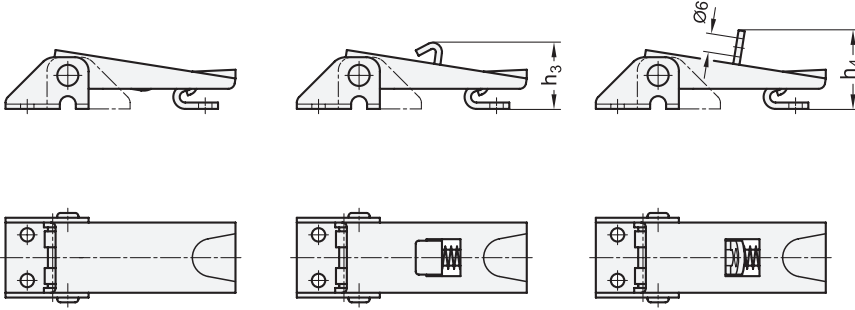

GN 831

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	Δ
GN 831-100-A-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55
GN 831-100-A-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	40
GN 831-100-S-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	60
GN 831-100-S-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	58
GN 831-100-SV-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55
GN 831-100-SV-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55

GN 831-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	Δ
GN 831-100-A-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54
GN 831-100-A-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54
GN 831-100-S-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	50
GN 831-100-S-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	49
GN 831-100-SV-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	57
GN 831-100-SV-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55