

Mafsallı kilitler

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: yay yuvasız
- Tip B: yay yuvalı

Çelik Versiyon ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

AISI 304

BILGI

GN 8330 mafsallı kilitlerin öne çıkan özellikleri, mükemmel işlevselliği ve tasarımıdır. Birleşik yay mekanizması kilitleme kolunu ve kenetleme kancasını açık konumda tutar ve kolay bir kullanım sağlar. Merkez nokta aşıldığında, levha metal parçaların esnekliği kanca kışkacın kapanmasına neden olacaktır. Kenetleme pozisyonunda, gereken delik delme boşluğu m2 şeklindedir.

Kenetleme kancasının w hareketi ile, bağlanacak olan parçalar kenetleme sırasında beraber çekilebilirler.

Kilitlenme mekanizması, yay-yüklü yuvalar kullanılarak delik vasıtasıyla korunur. Ayrıca kurşun contalar da d2 vasıtasıyla takılabilir. Tabloda verilen tutma gücü değeri, mafsallı kilit üzerine etki eden potansiyel statik çekme gerilimi yükü için kılavuz değerdir. Kullanım koşullarına göre (örn. titreşim veya şok darbesine maruz kaldığı zaman) tutma gücü bozulabilir.

Düzgün işlevi garantilemek için alta yerleştirilmiş düz başlı vidalar kullanılmalıdır. Delik delme şablonu ayrıca boşluk perçinleri kullanılarak montaja da izin verir.


İSTEK ÜZERİNE

- GN 8330.1 yay yuvası


TEKNİK BILGI

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


FONKSİYON TANIMI




Çalışmadığı zamanlarda (yani kenetleme pozisyonunda değil), hem kilit manivelası hem de kenetleme kancası gösterilen pozisyonunda, iki burulma yayı tarafından tutulur.




Kenetleme kolunun kaldırılması, kenetleme kancasını tutma braketinin seviyesine döndürecek.




Kenetleme hareketi için, kenetleme kancası tutma braketine bastırılır ve aynı anda kilit manivelası başlangıç (tespit) pozisyonuna geri döner.




Serbest bırakmak için, kilit manivelası kaldırılır.

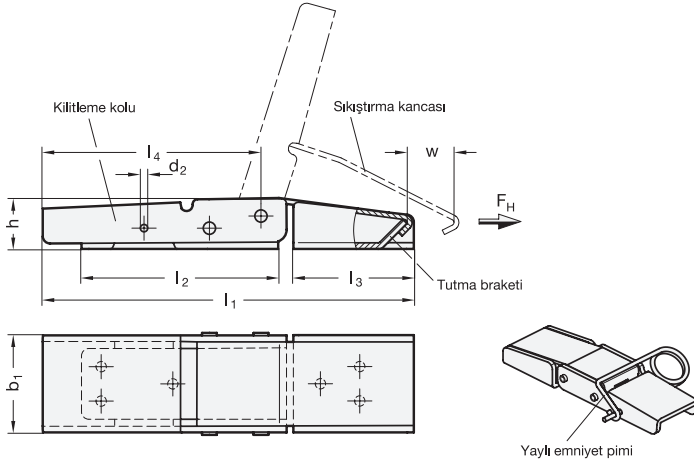

$b_1 = 40$ için delik dizaynı

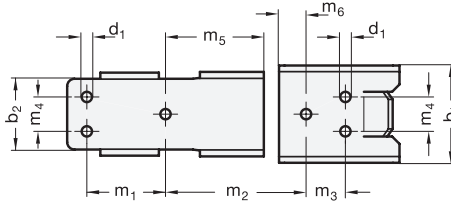

$b_1 = 15 / 20 / 29$ için delik dizaynı



GN 8330

Açıklama	b1	FH N cinsinden	b2	d1	d2	h	l1 ≈	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	w ≈	⚖
GN 8330-15-ST-A	15	100	9.5	3.4	1.4	8	53	25	17	31.5	9.5	13.5	6.2	-	8.5	3	11	16
GN 8330-20-ST-A	20	300	13	3.4	1.8	10	76	34	25	44	8	29	8	-	22	4	9	35
GN 8330-29-ST-A	29	600	20	4.2	2.5	15	111	56	35	67	20	38.8	13	-	28	7	11	123
GN 8330-40-ST-A	40	1200	29	4.2	3	20	152	80	49	89	32	57.3	16	14	40	11	19	289
GN 8330-15-ST-B	15	100	9.5	3.4	1.4	8	53	25	17	31.5	9.5	13.5	6.2	-	8.5	3	11	17
GN 8330-20-ST-B	20	300	13	3.4	1.8	10	76	34	25	44	8	29	8	-	22	4	9	36
GN 8330-29-ST-B	29	600	20	4.2	2.5	15	111	56	35	67	20	38.8	13	-	28	7	11	128
GN 8330-40-ST-B	40	1200	29	4.2	3	20	152	80	49	89	32	57.3	16	14	40	11	19	294

GN 8330-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	b1	FH N cinsinden	b2	d1	d2	h	l1 ≈	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	w ≈	⚖
GN 8330-15-NI-A	15	100	9.5	3.4	1.4	8	53	25	17	31.5	9.5	13.5	6.2	-	8.5	3	11	15
GN 8330-20-NI-A	20	300	13	3.4	1.8	10	76	34	25	44	8	29	8	-	22	4	9	37
GN 8330-29-NI-A	29	600	20	4.2	2.5	15	111	56	35	67	20	38.8	13	-	28	7	11	117
GN 8330-40-NI-A	40	1200	29	4.2	3	20	152	80	49	89	32	57.3	16	14	40	11	19	281
GN 8330-15-NI-B	15	100	9.5	3.4	1.4	8	53	25	17	31.5	9.5	13.5	6.2	-	8.5	3	11	17
GN 8330-20-NI-B	20	300	13	3.4	1.8	10	76	34	25	44	8	29	8	-	22	4	9	38
GN 8330-29-NI-B	29	600	20	4.2	2.5	15	111	56	35	67	20	38.8	13	-	28	7	11	122
GN 8330-40-NI-B	40	1200	29	4.2	3	20	152	80	49	89	32	57.3	16	14	40	11	19	286

