

Kanatlı Vidalar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Kanatlı Vida

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316

- Mat kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- cilalanmış ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
Çalışma sıcaklığı $-25^{\circ}C$ ila $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
Çalışma sıcaklığı $-40^{\circ}C$ ila $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
Çalışma sıcaklığı $-5^{\circ}C$ ila $+200^{\circ}C$
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85 ± 5 Shore A

BİLGİ




GN 8351 kanatlı vidalar DGUV test kriterlerine uygundur ve hijyenik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PL kaplamalı versiyonların yanı sıra sızdırmazlık halkalı H ve E versiyonları, ek olarak EHEDG ilkelerine de uygundur. Sızdırmaz montaj yüzeyi, ölü alan olmadan montaj yapılmasını sağlar; yüksek kaliteli kaplamayla birlikte geçirmezlik özelliği kir birikimini önler ve temizliği kolaylaştırır. Kanatlı vidalar, parçaları alet gerekmeden kolayca kenetler ve sabitler. Ergonomik şekil, yüksek sıkıştırma kuvvetlerine olanak sağlar. Kanatlı vidalar, kullanılan malzeme sayesinde özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.


AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



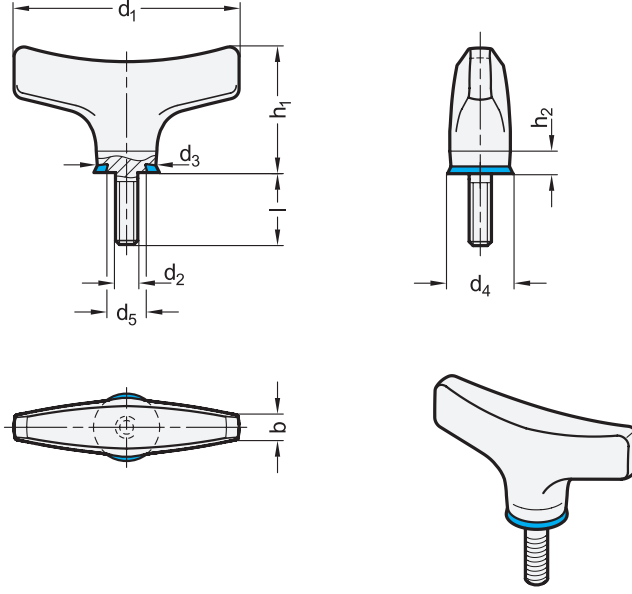

* ile tamamlayın
H E F

GN 8351-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	Δ
GN 8351-40-M4-8-MT-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-MT-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-MT-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-MT-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-MT-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-MT-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-MT-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-MT-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-MT-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

GN 8351-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	Δ
GN 8351-40-M4-8-PL-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-PL-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-PL-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-PL-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-PL-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-PL-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-PL-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-PL-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-PL-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

Ağırlık Malzemesi H

