

Ağır iş itme-çekme tipi manivellalı kısaçklar

Paslanmaz Çelik, Yatay Çalıştırma Kolu, İtme Kısaçkları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ASX**: Kilitleme mekanizmasız
- Tip **ASLX**: Kilitleme mekanizmalı

Germe mekanizması

Paslanmaz çelik **NI**

- Sac metal parçalar AISI 304
- Piston AISI 303
- Yatak pimleri (yatak perçinleri) AISI 304
- Özel gresle yağlanmış hareketli parçalar

Kol

Plastik
kırmızı, yağa dayanıklı

BİLGİ

GN 841.3 itme-çekme tipi manivellalı kısaçklar, çok yüksek kenetleme kuvvetleri gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Kenetlenmiş pozisyonda, çalışan kaldırma kolu yatay pozisyonunda olur.

Tip ASLX, kazayla veya titreşimler nedeniyle gevşemesini önlemek için kenetlenme pozisyonundayken sağlam bir şekilde kilitlenir. Kilit, tek elle tekrar serbest bırakılabilir.


AKSESUAR

- GN 708.1 Kenetleme Vidaları (Kauçuk İtme Pedi Tipi) (bkz. sayfa 1625)
- GN 802 Kenetleme Vidaları (Çelik İtme Pedi, Hareketli) (bkz. sayfa 1626)
- GN 804 Kenetleme Vidaları (Çelik Yay Elemanlı, Ayarlanabilir) (bkz. sayfa 1623)







TEKNİK BİLGİ

- Manivellalı kısaçklar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


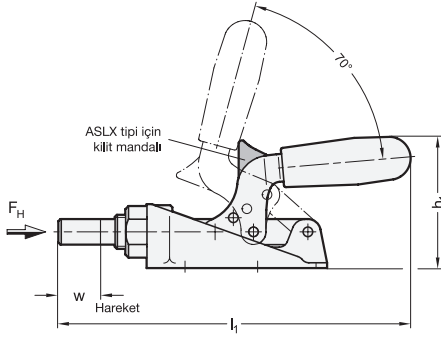


Çalışma prensibi

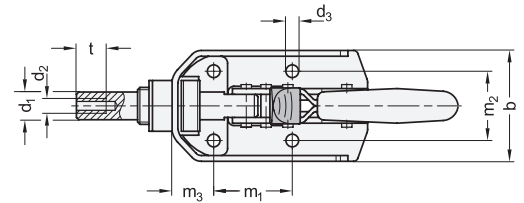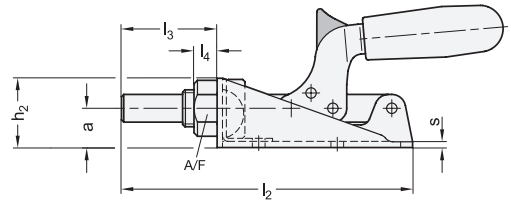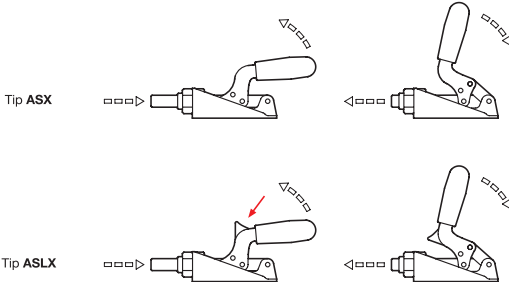

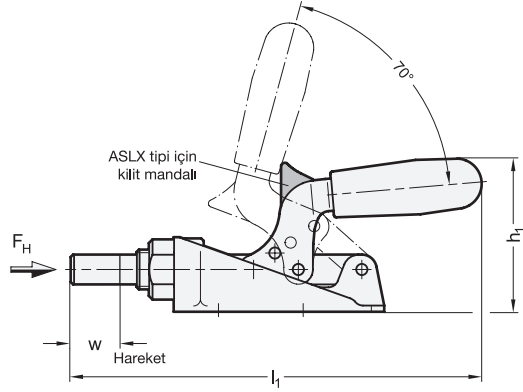

Çalışma prensibi

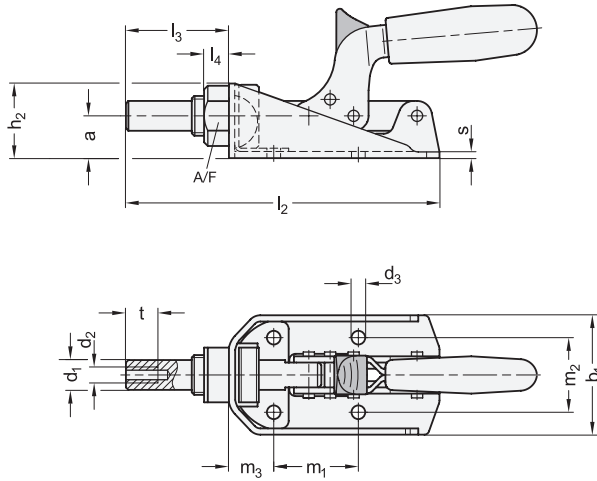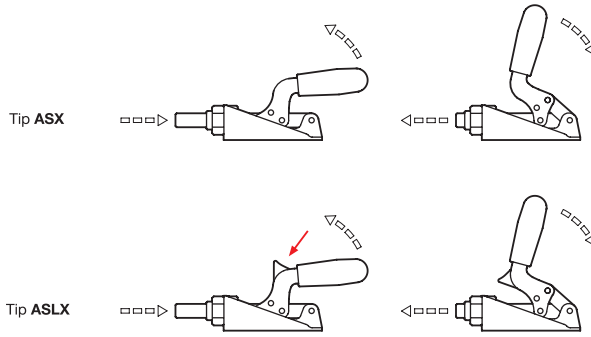

GN 841.3-ASX

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	F _H N	cinsinden	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w	Darbe	⚖
GN 841.3-85-ASX-NI	85	4000		12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	142	
GN 841.3-125-ASX-NI	125	5200		17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	343	
GN 841.3-305-ASX-NI	305	6750		20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	615	

GN 841.3-ASLX

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	F _H N	cinsinden	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w	Darbe	⚖
GN 841.3-85-ASLX-NI	85	4000		12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	146	
GN 841.3-125-ASLX-NI	125	5200		17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	352	
GN 841.3-305-ASLX-NI	305	6750		20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	620	