

Ağır iş itme-çekme tipi manivelalı kısaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, itme-çekme kenetleme için

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **AS**: Gövde dövme

Çelik

- Gövde manganez fosfat uygulanmış
- Sac metal, yüzeyi sertleştirilmiş çelik C10
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Çelik piston St 37
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Yatak pimleri (Yatak burcu) yüzeyi sertleştirilmiş
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz çelik **NI**

- Gövde AISI 304
- Sac metal AISI 304
- Piston AISI 303
- Yatak pimleri (perçinler) AISI 304

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu

kırmızı, yağa dayanıklı



BİLGİ

GN 842 itme-çekme tipi manivelalı kısaçlar, büyük ve sağlam gövdeleri sayesinde çok yüksek tutma kuvvetleri için kullanılabilir. Boyut 70'te, montaj delikleri DIN 912-M4 altıgen soket başlı vidalar ile birlikte kullanılacak silindirik havşalarla temin edilir.


- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)


AKSESUAR

- Sıkma vidaları (bkz. sayfa 1623 ff.)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

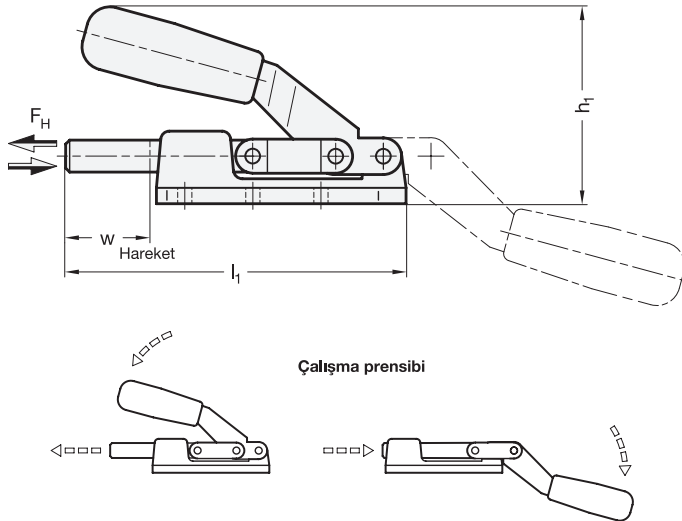

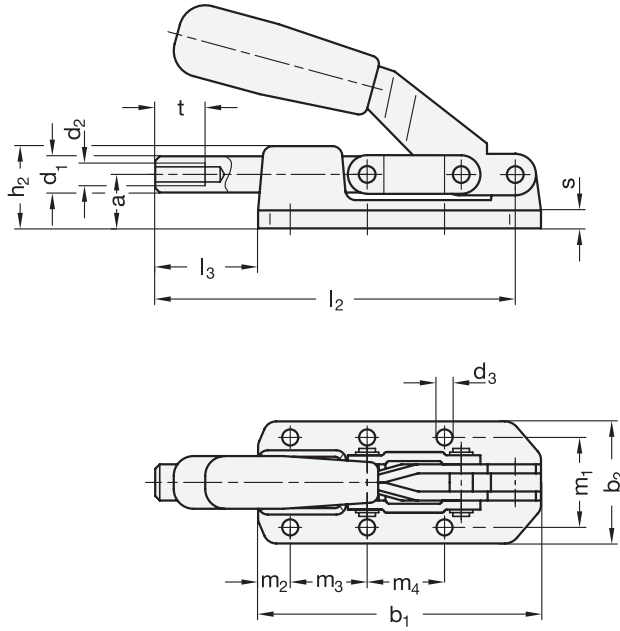

GN 842-ST

Açıklama	Boyut	F_H N cinsinden	a	b1	b2	d1	d2	d3	$h_1 \approx$	$h_2 \approx$	l_1	$l_2 \approx$	l_3	m1	m2	m3	m4	s	t	w	Δ
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	F_H N cinsinden	a	b1	b2	d1	d2	d3	$h_1 \approx$	$h_2 \approx$	l_1	$l_2 \approx$	l_3	m1	m2	m3	s	t	w	Δ
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

