

İtme-çekme tipi manivellalı kıskaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, itme-çekme
kenetleme için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AS**: montaj braketsiz
- Tip **ASW**: montaj braketli

Çelik versiyon

Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- Levha metal parçalar AISI 304
- AISI 303 diğer parçalar

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı


Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)

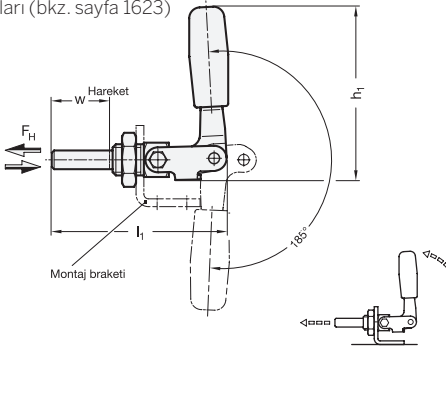

* İtme-çekme tipi manivellalı kıskaçların kodunu tamamlayın

AS
montaj braketsiz

ASW
montaj braketli




BİLGİ

GN 843.1 itme-çekme tipi manivellalı kıskaçlar bir montaj braketli (Tip ASW) üzerine veya direkt olarak master üzerine monte edilebilir. Merkez burç sabitleme yöntemi, işlev halindeki kolun en uygun pozisyona dönmesine izin verir.

GN 843.1 itme-çekme manivellalı kıskaçlar standart GN 843'ün yerine geçer.

- Manivellalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

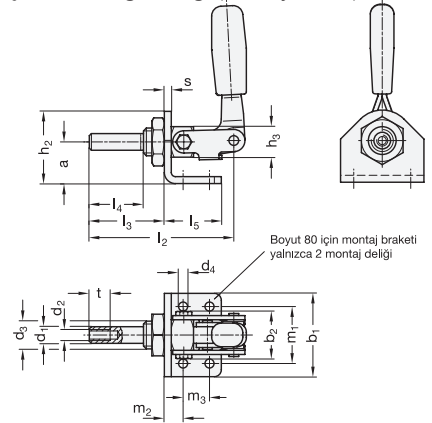

GN 843.1

Açıklama	Boy	FH	N cinsinden	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	L1 ≈	L2 ≈	L3 ≈	L4 ≈	L5	m1	m2	m3	s	t	w	
GN 843.1-80-*	80	3000	24	35	29	10	M 6	M 16 x 1.5	5.5	70.5	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	133	
GN 843.1-165-*	165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x 1.5	6.5	110	50	22	112	104	54	39	41	41	13.5	19	5	15	38	332	
GN 843.1-340-*	340	7000	48	75	47.6	16	M 10	M 24 x 2	8.5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	830	

GN 843.1-NI

Açıklama	Boy	FH	N cinsinden	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	m1	m2	m3	s	t	w	
GN 843.1-80-*.NI	80	3000	24	35	29	10	M 6	M 16 x 1.5	5.5	70.5	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	136	
GN 843.1-165-*.NI	165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x 1.5	6.5	110	50	22	112	104	54	39	41	41	13.5	19	5	15	38	333	
GN 843.1-340-*.NI	340	7000	48	75	47.6	16	M 10	M 24 x 2	8.5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	820	

Ağırlık tip AS