

Kanca tipi manivelalı kısaçaklar

Çekme hareketi için çelik/paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T**: çekme akslı, mandallı
- Tip **T**: çekme akssız, mandalsız
- Tip **TG**: çekme akslı, mandallı, oval başlı sürgü ile
- Tip **TT**: çekme akslı, mandallı, T-başlı mandalı ile
- Tip **TU**: çekme akslı, mandallı, J-kanca mandallı cıvata ile

Çelik

Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10

Paslanmaz Çelik

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

çekme kancası

Çelik St 37

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik **NI**

AISI 304

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

BİLGİ



GN 850.1 mafsallı kelepçeler özellikler kanatların, kapakların ve kalıpların hızlı bir şekilde kapatılması ve sabitlenmesi için uygundur. Sıkıştırma sırasında, sıkma kolunun dönme hareketi, germe eksen / gergi kancasının eksenel bir hareketine dönüşür ve formun tuturulmasını sağlar.

T tipi geçiş kelepçeleri, sıkma koluna sıkıca tutturulmuş bir germe eksen ile donatılmıştır. Bireysel mandal cıvataları takarak özel tip uygulamalar için TF tipi kullanılabilir. TG, TT ve TU tiplerinin mandal tipi geçiş kelepçeleri için mandal cıvataları w | p | 2 | pp | ayar boyutu boyunca ayarlanabilir.


- Manivelalı kısaçaklar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa)




Tip T

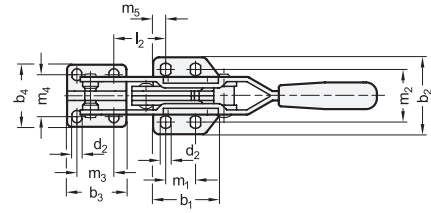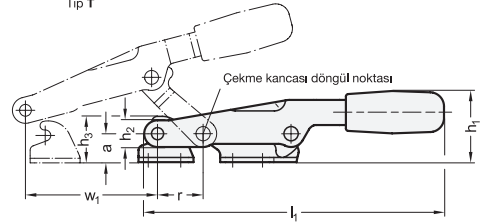


Tip TF

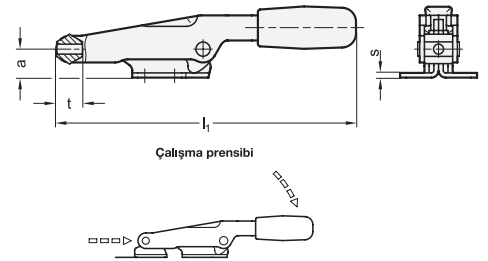





Tip TG
Oval başlı mandal cıvatası



Tip TT
T başlı mandal cıvatası



Tip TU
J kancalı mandal cıvatası



GN 850.1

Açıklama	Boyut	FHN cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 S Darbe	w2 ≈	
GN 850.1-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422	
GN 850.1-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394	
GN 850.1-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	484
GN 850.1-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	465	
GN 850.1-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	45	17	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	8	-	4	19	-	8	465
GN 850.1-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811	
GN 850.1-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	56	20	-	242	-	-	-	-	-	-	32	45	-	8	-	-	4	19	-	-	696		
GN 850.1-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	4	19	-	12	782	
GN 850.1-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	786	
GN 850.1-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	56	20	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	767	

GN 850.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FHN cinsinden	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	l ₅ ≈	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	r ≈	s	t	w ₁ Darbe	w ₂ ≈	
GN 850.1-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422
GN 850.1-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394
GN 850.1-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	782
GN 850.1-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	576
GN 850.1-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	-	28	197	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	8	-	4	19	-	8	573
GN 850.1-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811
GN 850.1-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	-	242	-	-	-	-	-	-	32	45	-	8	-	-	4	19	-	-	696	
GN 850.1-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	875
GN 850.1-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	892
GN 850.1-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	878