

Kanca tipi manivelalı kısaçlar

Çekme hareketi için güvenlik kancalı Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T**: çekme akslı, mandallı
- Tip **T**: çekme aksız, mandalsız
- Tip **TG**: çekme akslı, mandallı, oval başlı sürgü ile
- Tip **TT**: çekme akslı, mandallı, T-başlı mandallı ile
- Tip **TU**: çekme akslı, mandallı, J-kanca mandallı cıvata ile

Çelik

Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10

Paslanmaz Çelik

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

çekme kancası

Çelik St 37

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik **NI**

AlSi 304

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

BİLGİ


GN 850.2 geçiş kısaçları, kapatma sırasında yaylı bir emniyet kancası mandalının güvenli bir kilitleme bağlantısı sağladığı bir güvenlik fonksiyonuna sahiptir. Titreşimler veya yanlışlıkla kelepçeyi gevşetme / açma denemesi nedeniyle yanlışlıkla kenetlenmesini önler. Kelepçeyi açmak ve serbest bırakmak için, emniyet kancası mandal mekanizmasını (tek elle işlem) çıkarmak için parmak tutamağını yukarı çekin.

Özellikle kapakların, kapakların ve kalıpların hızlı bir şekilde kapanması ve sabitlenmesi için uygundur.


Sıkıştırma sırasında, sıkma kolunun dönme hareketi, germe eksen / gergi kancasının eksele bir hareketine dönüşür ve formun tuturulmasını sağlar.

T tipi geçiş kelepçeleri, sıkma koluna sıkıca tutturulmuş bir germe eksen ile donatılmıştır. Bireysel mandal cıvataları takarak özel tip uygulamalar için TF tipi kullanılabilir. TG, TT ve TU Tiplerinin mandal tipi geçiş kelepçeleri için mandal cıvataları w2 ayar boyutu boyunca ayarlanabilir.


- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

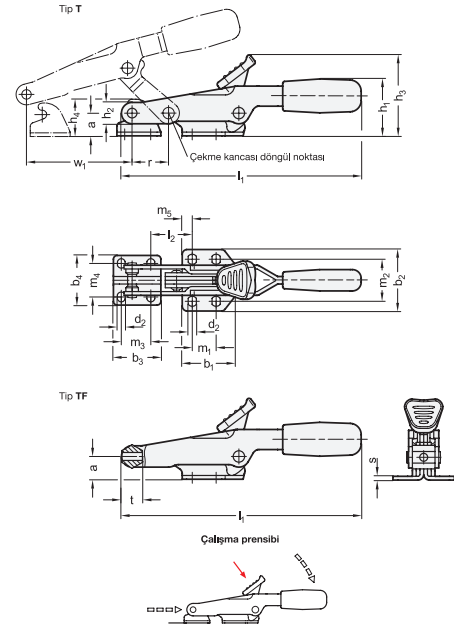





Tip TG
Oval başlı mandal cıvatası



Tip TT
T başlı mandal cıvatası



Tip TU
J kancalı mandal cıvatası



GN 850.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Darbe	w2 ≈	W
GN 850.2-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
GN 850.2-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	413	
GN 850.2-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	490
GN 850.2-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	595
GN 850.2-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	592
GN 850.2-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834
GN 850.2-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	719	
GN 850.2-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	898
GN 850.2-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	915
GN 850.2-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	901

GN 850.2

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Darbe	w2 ≈		
GN 850.2-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441	
GN 850.2-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	413		
GN 850.2-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	503	
GN 850.2-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	484	
GN 850.2-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	499	
GN 850.2-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834	
GN 850.2-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	719		
GN 850.2-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	805
GN 850.2-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	809	
GN 850.2-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	790	