

Kanca tipi manivelalı kısaçklar

Çekme işlemi için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T**: çekme aksı ile
- Tip **TF**: çekme kancası ile

Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

çekme kancası
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı







Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik



BİLGİ

GN 850 kançalı kısaçkların çekme halkası darbe içerisinde ayarlanabilir.

- Manivelalı kısaçklar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

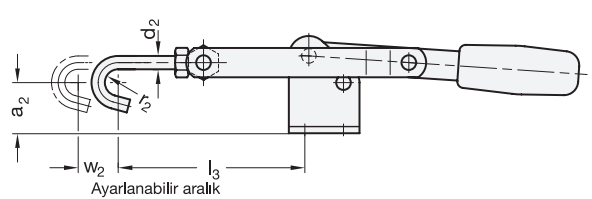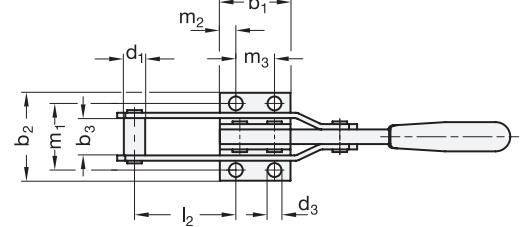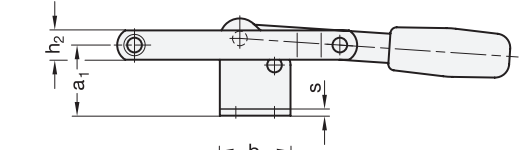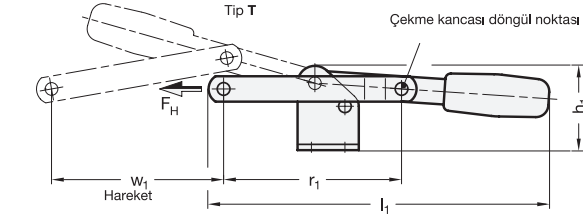

GN 850

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	r1 ≈	r2	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 850-200-T	200	2000	37	-	35	45	18	10	-	6.5	49	16	202	51	-	32	8	19	102	-	3	100	-	300
GN 850-300-T	300	3000	35	-	48	60	21	10	-	8.5	49	18	225	51	-	45	8	32	105	-	3	104	-	460
GN 850-400-T	400	4000	43	-	54	84	26	14	-	10.5	60.5	25	278	58	-	60	12.5	28.5	138	-	5	160	-	1000
GN 850-200-TF	200	2000	37	29	35	45	18	10	8	6.5	49	16	202	51	93	32	8	19	102	5	3	100	20	370
GN 850-300-TF	300	3000	35	25	48	60	21	10	10	8.5	49	18	225	51	98	45	8	32	105	6	3	104	20	560
GN 850-400-TF	400	4000	43	30	54	84	26	14	12	10.5	60.5	25	278	58	117.5	60	12.5	28.5	138	7	5	160	20	1200