

Kilit mandalı tip manivela kısaçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Çekme işlemi için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T3**: U-cıvatalı kilit mandallı mandal braketli
- Tip **T**: U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

Çelik versiyon

Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

U-cıvatalı kilit mandalı
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp
kırmızı, yağa dayanıklı

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Metal levha parçalar / Çekme mandalı
Paslanmaz Çelik AISI 304

Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp
kırmızı, yağa dayanıklı



BİLGİ

GN 851.1 kilit mandallı manivela kısaçlarının kilitleme mesafesi, kendi aralığı dahilinde ayarlanabilir.


Kenetlenmiş pozisyonda kenetlemeli U-cıvatalı kilit mandalı, çalıştırma kolunun düzlemine paraleldir.


U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.1 (bkz. sayfa 1604) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

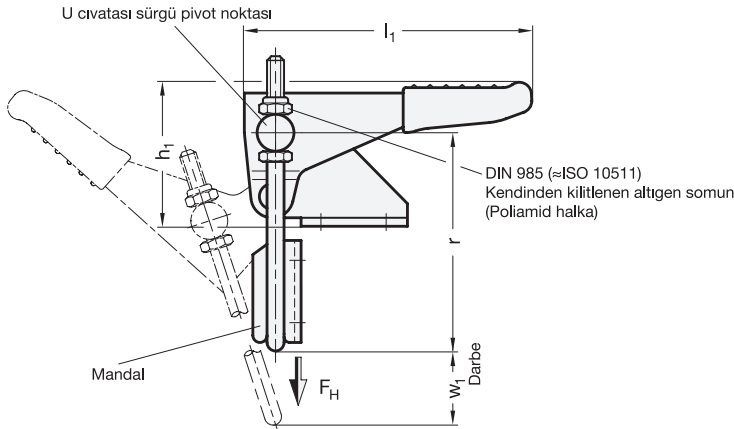

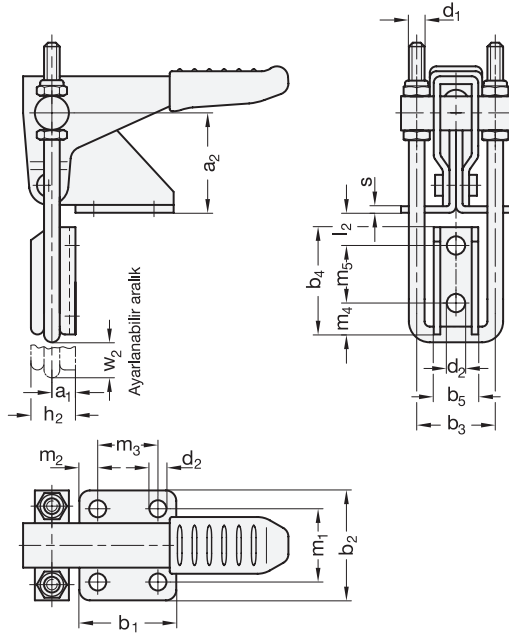

GN 851.1

Açıklama	Boy	FH N cinsinden	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.1-320-T3	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	330
GN 851.1-700-T3	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	660
GN 851.1-160-T	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	90
GN 851.1-320-T	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	270
GN 851.1-700-T	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	580

GN 851.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cinsinden	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	103
GN 851.1-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	326
GN 851.1-700-T3-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	700
GN 851.1-160-T-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	80
GN 851.1-320-T-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	277
GN 851.1-700-T-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	592