

Kilit mandalı tip manivela kışkaçları

Çekme işlemi için

ÖZELLİKLER

Tipler


- Tip **T4**: U-cıvatalı kilit mandalı
- Tip **T**: U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

U-cıvatalı kilit mandalı
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp
kırmızı, yağa dayanıklı

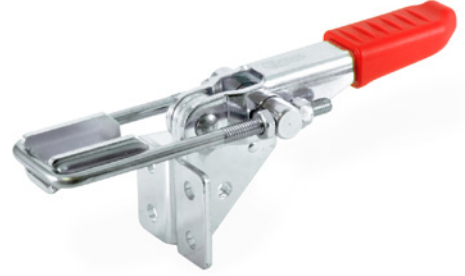





BİLGİ

GN 851.2 kilit mandalı manivela kışkaçlarının kilitleme mesafesi, kendi aralığı dahilinde ayarlanabilir.

Kenetleme pozisyonunda kenetlemeli U-cıvatalı kilit mandalı, dikey sabitleme plakasına yatay şekildedir.

U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.1 (bkz. sayfa 1604) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

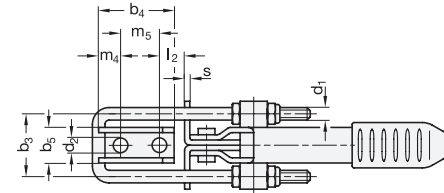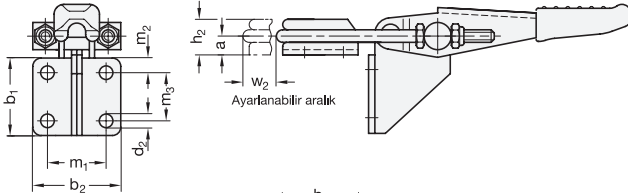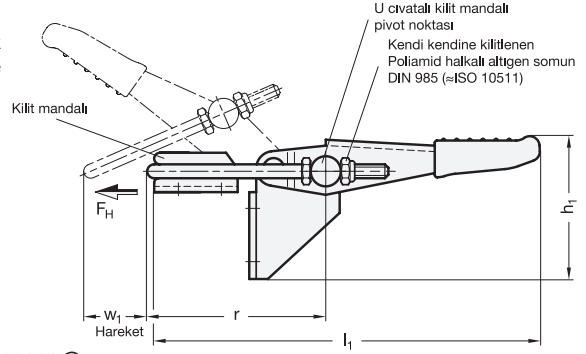

GN 851.2

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851.2-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100
GN 851.2-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	305
GN 851.2-700-T4	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675
GN 851.2-160-T	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	88
GN 851.2-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	260
GN 851.2-700-T	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675