

## Yatay kilit mandallı tip manivela kısaçları

**Çelik / Paslanmaz Çelik, emniyet kancalı, çekme hareketli**

### ÖZELLİKLER

#### Tipler

- Tip **T6**: U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **T**: U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

#### Çelik versiyon

Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10 galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

U-cıvatalı kilit mandalı  
Çelik St 37

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar  
özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp  
kırmızı, yağa dayanıklı

#### Paslanmaz Çelik Versiyon A4

Levha metal parçalar / U-cıvatalı kilit mandalı / Pim  
Paslanmaz Çelik AISI 316L

Tüm hareketli parçalar  
özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp  
kırmızı, yağa dayanıklı

### BİLGİ

GN 851.3 kilit mandallı tip manivelalı kısaçlar kompakt bir tasarıma sahiptir ve yüksek tutma kapasitelerini garantilemek için kullanılabilirler.

Anahtarı kapatırken, bir emniyet kancası pozitif olarak gövdeye kilitletir. Bu, sıkıştırma konumundan kazara veya titreşim nedeniyle serbest kalmasını önler. Emniyet kancasını açmak için, her tek elle kullanımda bir kilidi açılır.

Çekme kilit mandalının hareketi kendi aralığında ayarlanabilir.


U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, GN 951.1 (bkz. sayfa 1604) serisi kare U-cıvatalar kullanılarak daha fazla uzunluk elde edilebilir.


- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)



### TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

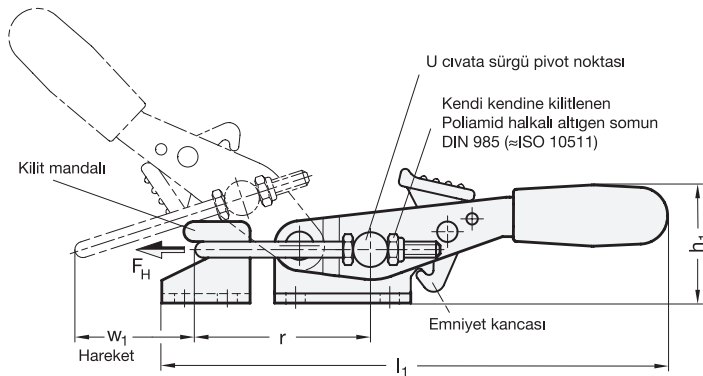

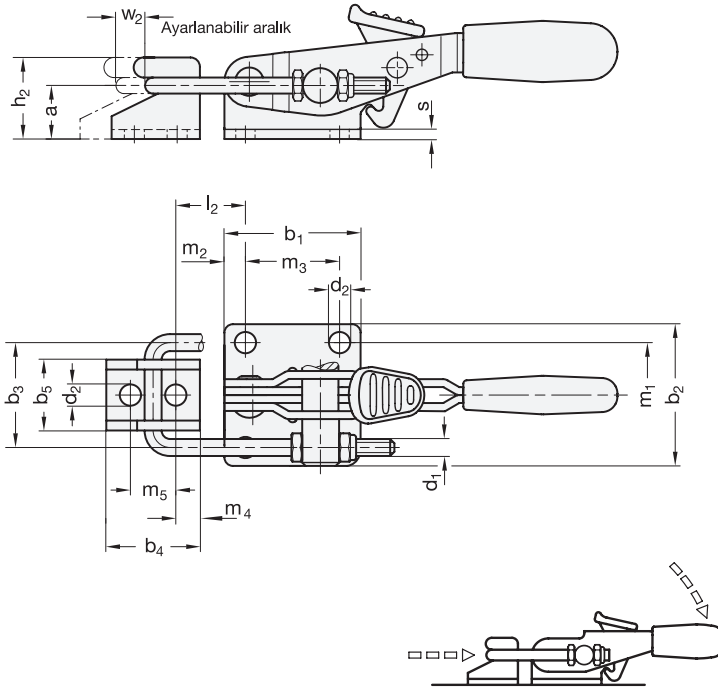

## GN 851.3

| Açıklama        | Boy | FH N cın-sinden | a  | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1  | d2  | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2   | m3   | m4  | m5   | r ≈ | s   | w1 | w2 ≈ |  |
|-----------------|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|------|---------|----|------|------|-----|------|-----|-----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 851.3-160-T6 | 160 | 1600            | 12 | 26 | 28 | 21 | 20 | 14 | M 4 | 4.3 | 31   | 18 | 99   | 11      | 19 | 5    | 16   | 5   | 10   | 35  | 2   | 25 | 11   | 80                                                                                    |
| GN 851.3-320-T6 | 320 | 3200            | 16 | 40 | 44 | 32 | 28 | 22 | M 6 | 6.5 | 45   | 25 | 166  | 20      | 32 | 10.5 | 19   | 7   | 14.3 | 54  | 3   | 35 | 13   | 280                                                                                   |
| GN 851.3-700-T6 | 700 | 7000            | 24 | 60 | 54 | 38 | 38 | 26 | M 8 | 8.5 | 56   | 36 | 217  | 25      | 38 | 9.5  | 41.5 | 9.5 | 19   | 70  | 3.5 | 49 | 26   | 595                                                                                   |
| GN 851.3-160-T  | 160 | 1600            | -  | 26 | 28 | -  | 20 | 14 | -   | 4.3 | 31   | 18 | -    | -       | 19 | 5    | 16   | 5   | 10   | -   | 2   | -  | -    | 100                                                                                   |
| GN 851.3-320-T  | 320 | 3200            | -  | 40 | 44 | -  | 28 | 22 | -   | 6.5 | 45   | 25 | -    | -       | 32 | 10.5 | 19   | 7   | 14.3 | -   | 3   | -  | -    | 256                                                                                   |
| GN 851.3-700-T  | 700 | 7000            | -  | 60 | 54 | -  | 38 | 26 | -   | 8.5 | 56   | 36 | -    | -       | 38 | 9.5  | 41.5 | 9.5 | 19   | -   | 3.5 | -  | -    | 505                                                                                   |

**GN 851.3-A4**

## STAINLESS STEEL

| Açıklama           | Boy | FH N cinsinden | a  | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1  | d2  | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2   | m3   | m4  | m5   | r ≈ | s   | w1 | w2 ≈ |  |
|--------------------|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|------|---------|----|------|------|-----|------|-----|-----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 851.3-160-T6-A4 | 160 | 1600           | 12 | 26 | 28 | 21 | 20 | 14 | M 4 | 4.3 | 31   | 18 | 99   | 11      | 19 | 5    | 16   | 5   | 10   | 35  | 2   | 25 | 11   | 92                                                                                    |
| GN 851.3-320-T6-A4 | 320 | 3200           | 16 | 40 | 44 | 32 | 28 | 22 | M 6 | 6.5 | 45   | 25 | 166  | 20      | 32 | 10.5 | 19   | 7   | 14.3 | 54  | 3   | 35 | 13   | 300                                                                                   |
| GN 851.3-700-T6-A4 | 700 | 7000           | 24 | 60 | 54 | 38 | 38 | 26 | M 8 | 8.5 | 56   | 36 | 217  | 25      | 38 | 9.5  | 41.5 | 9.5 | 19   | 70  | 3.5 | 49 | 26   | 595                                                                                   |
| GN 851.3-160-T-A4  | 160 | 1600           | -  | 26 | 28 | -  | 20 | 14 | -   | 4.3 | 31   | 18 | -    | -       | 19 | 5    | 16   | 5   | 10   | -   | 2   | -  | -    | 80                                                                                    |
| GN 851.3-320-T-A4  | 320 | 3200           | -  | 40 | 44 | -  | 28 | 22 | -   | 6.5 | 45   | 25 | -    | -       | 32 | 10.5 | 19   | 7   | 14.3 | -   | 3   | -  | -    | 261                                                                                   |
| GN 851.3-700-T-A4  | 700 | 7000           | -  | 60 | 54 | -  | 38 | 26 | -   | 8.5 | 56   | 36 | -    | -       | 38 | 9.5  | 41.5 | 9.5 | 19   | -   | 3.5 | -  | -    | 499                                                                                   |

