

Kilit mandalı tip manivela kışkaçları

Çekme Hareketi için Çelik / Paslanmaz Çelik,
Kilit Mekanizmalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T3L**: Kare U-Cıvatalı, mandal braketli
- Tip **T3**: Kare U-Cıvatasız, mandal braketli

Germe mekanizması

- Çelik **ST**
 - Levha metal parçalar
 - Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
 - Kare U-cıvata
 - Çelik St 37, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş
 - Tavlanmış yatak pimleri
 - Rulman perçinleri sertleştirilmiş
 - Özel gresle yağlanmış hareketli parçalar
- Paslanmaz çelik **NI**
 - Levha metal parçalar, kare U-cıvatalı AISI 304
 - Yatak pimleri, rulman perçinleri AISI 303
 - Özel gresle yağlanmış hareketli parçalar

Kol

Plastik
kırmızı, yağa dayanıklı



BİLGİ

Kilit mandalı tipi manivela kışkaçları GN 851.4, kazayla veya titreşimler nedeniyle gevşemesini önlemek için kenetlenme pozisyonundayken sağlam bir şekilde kilitlenir. Kilit, tek elle serbest bırakılabilir. Kare U-cıvatanın darbesi kendi aralığında ayarlanabilir. Kenetleme pozisyonundayken, kare U-cıvata kenetleme koluna ve kilit mandalı tipi manivela kışkaçının sabitleme düzlemine dikey konumda olur.


Kare U-cıvata için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, GN 951.1 serisi altında çeşitli başka uzunluklar da sunulmaktadır.

AKSESUAR



- GN 951.1 Kare U-Cıvatalar (bkz. sayfa 1604)




TEKNİK BİLGİ

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

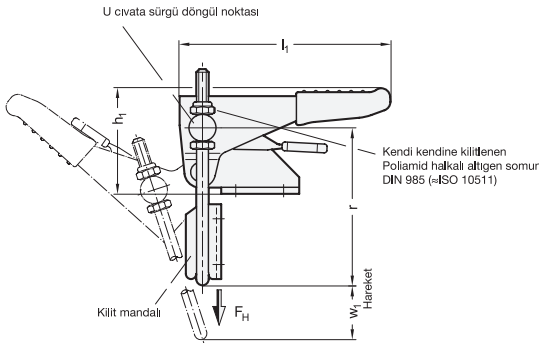

Çalışma prensibi

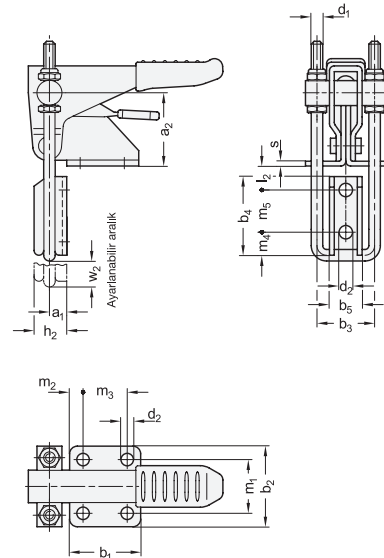

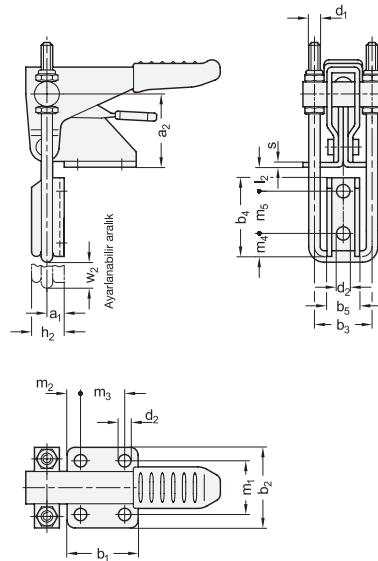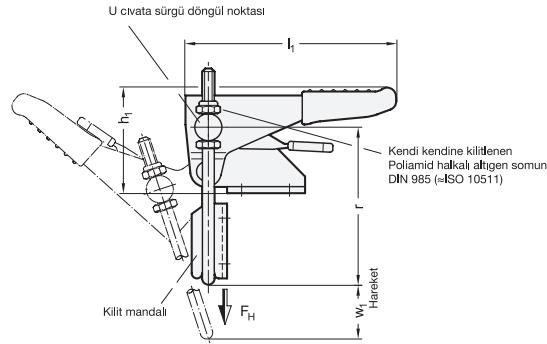

GN 851.4-ST

Açıklama	Boyut	N	cinsinden	F_H	a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	d_1	d_2	h_1	h_2	l_1	l_2	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	$r \approx$ konum $w_2 = 0$	s	w_1	Ayarlanabilir aralık	$w_2 \approx$
GN 851.4-160-T3L-ST	160	1600			5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-ST	160	1600			5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-ST	320	3200			8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-ST	320	3200			8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-ST	700	7000			13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-ST	700	7000			13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

GN 851.4-NI

Açıklama	Boyut	N	cinsinden	FH	a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	d_1	d_2	h_1	h_2	$l_1 \approx$	l_2	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	$r \approx$ konum	$w_2 \approx$ $w_2 = 0$	s	w_1	Ayarlanabilir aralık	
GN 851.4-160-T3L-Ni	160	1600			5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110	
GN 851.4-160-T3-Ni	160	1600			5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95	
GN 851.4-320-T3L-Ni	320	3200			8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343	
GN 851.4-320-T3-Ni	320	3200			8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295	
GN 851.4-700-T3L-Ni	700	7000			13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750	
GN 851.4-700-T3-Ni	700	7000			13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638	

