

Yatay kilit mandallı tip manivela kısaçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Çekme işlemi için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T2**: U-cıvata kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **T**: U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

Çelik versiyon

Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10 galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

U-cıvatalı kilit mandalı
Çelik St 37 galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp kırmızı, yağa dayanıklı


Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Metal levha parçalar / Çekme mandalı
Paslanmaz Çelik AISI 304

Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303

Tüm hareketli parçalar özel yağ ile yağlanmış

Plastik kol ile Kulp kırmızı, yağa dayanıklı

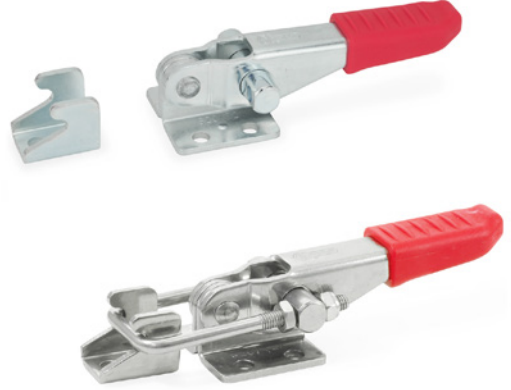

BİLGİ

GN 851 kilit mandallı manivela kısaçlarının kilitleme mesafesi, kendi aralığı dahilinde ayarlanabilir.


Kenetlenmiş pozisyonda kenetlemeli U-cıvatalı kilit mandalı çalıştırma kolunun düzlemine paraleldir.


U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.1 (bkz. sayfa 1604) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

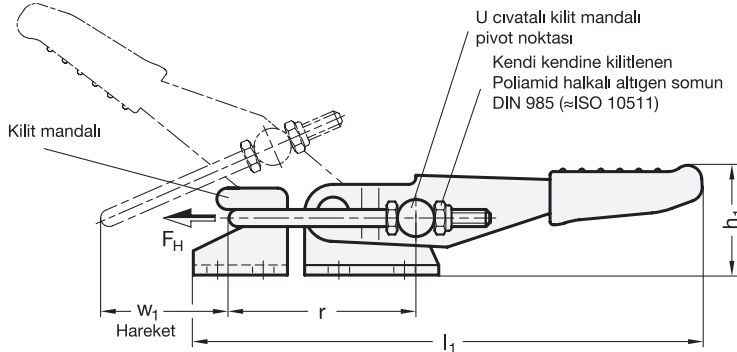

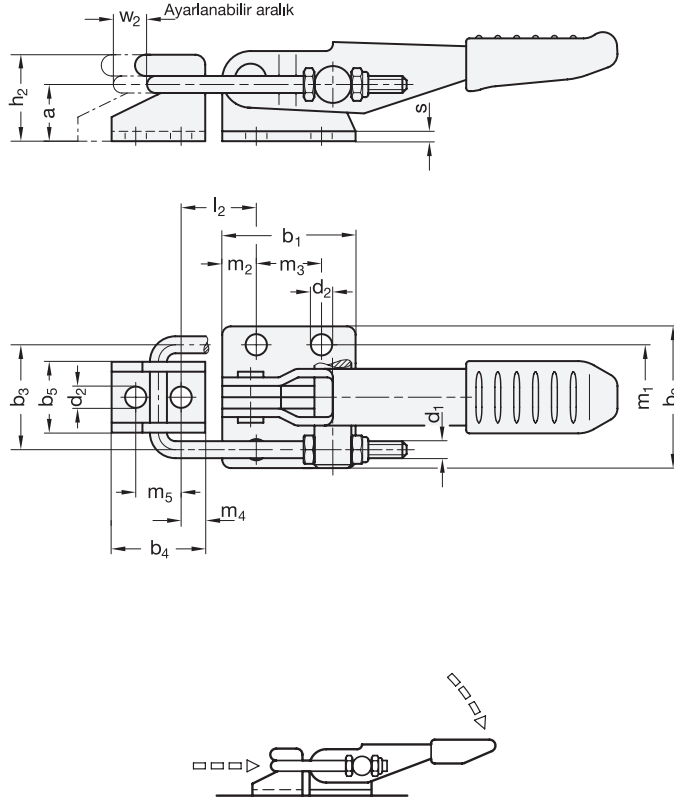

GN 851

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851-160-T2	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

GN 851-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528