

Dikey kanca tip manivelalı kıskaçlar

Ağır iş tipi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli
- Tip **T3**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **TS**: kaynaklama için, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli
- Tip **T3S**: kaynaklama için, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli

Gövde / çalıştırma kolu

Çelik C22

- dövülmüş
- Karartılmış

Mandal braketit

Levha metal

Karartılmış

U-civatalı kilit mandalı / yatak pimleri

Çelik St 37

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış





BİLGİ

GN 852.1 dikey kanca tipi manivelalı kısıkaçların U-cıvata mandalı, ayarlama aralığı dahilinde ayarlanabilir.

Kenetleme pozisyonundayken, mandal civatası kenetleme koluna ve manivelalı kıskacın montaj tabanına dikey konumda olur.

U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.2 (bkz. sayfa 1605) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kısıkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

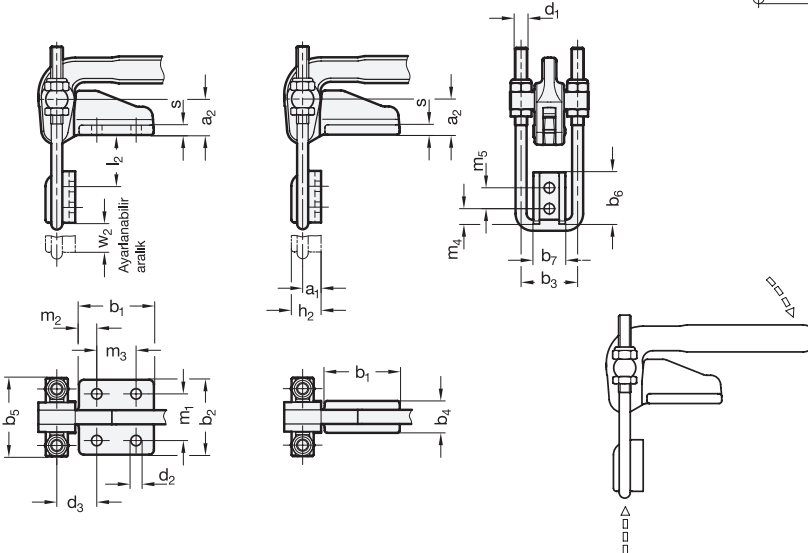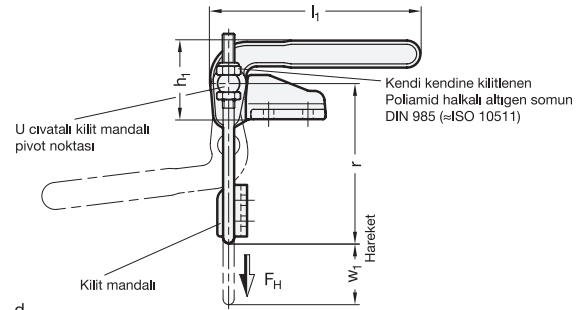

GN 852.1

Açıklama	Boy	FH N cinden	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	w1	w2	≈	Δ
GN 852.1-1400-T	1400	12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	-	8	-	-	-	954
GN 852.1-1400-T3	1400	12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M10	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	109	8	50	22	1145	
GN 852.1-1400-T3S	1400	12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M10	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	109	8	50	22	1018	
GN 852.1-1400-T5	1400	12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	-	8	-	-	-	836