

Kilit mandalı tipi manivela kıskaçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, emniyet kancalı, ağır hizmet tipi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T6**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **T**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli
- Tip **T6S**: kaynak için, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **TS**: kaynak için, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

Çelik versiyon

Gövde / Mandal / kenetleme kolu
Çelik C22

- dövülmüş
- siyah vernikleme (Tip T6 / T)
- karartılmış (Tip T6S / TS)

U-cıvatalı kilit mandalı / Yatak cıvatası
Çelik St 37

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Gövde / Mandal / kenetleme kolu / U-cıvatalı kilit
Paslanmaz Çelik AISI 304

dövülmüş

Diğer parçalar
Paslanmaz Çelik AISI 303

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



BİLGİ


GN 852.3 kilit mandalı tip manivelalı kıskaçlar kompakt bir tasarıma sahiptir ve yüksek tutma kapasitelerini garantilemek için kullanılabilirler.


Anahtarı kapatırken, bir emniyet kancası pozitif olarak gövdeye kilitlenir. Bu, kenetleme konumundan kazara veya titreşim nedeniyle serbest kalmasını önler. Emniyet kancasını açmak için, her tek elle kullanımda bir kilidi açılır.

Çekme kilit mandalının hareketi kendi aralığında ayarlanabilir.

U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.2 (bkz. sayfa 1604) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

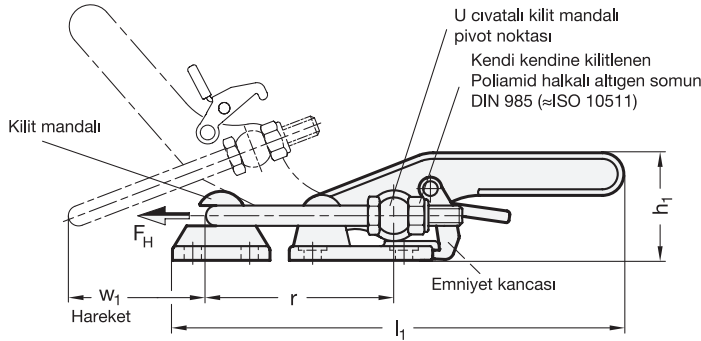

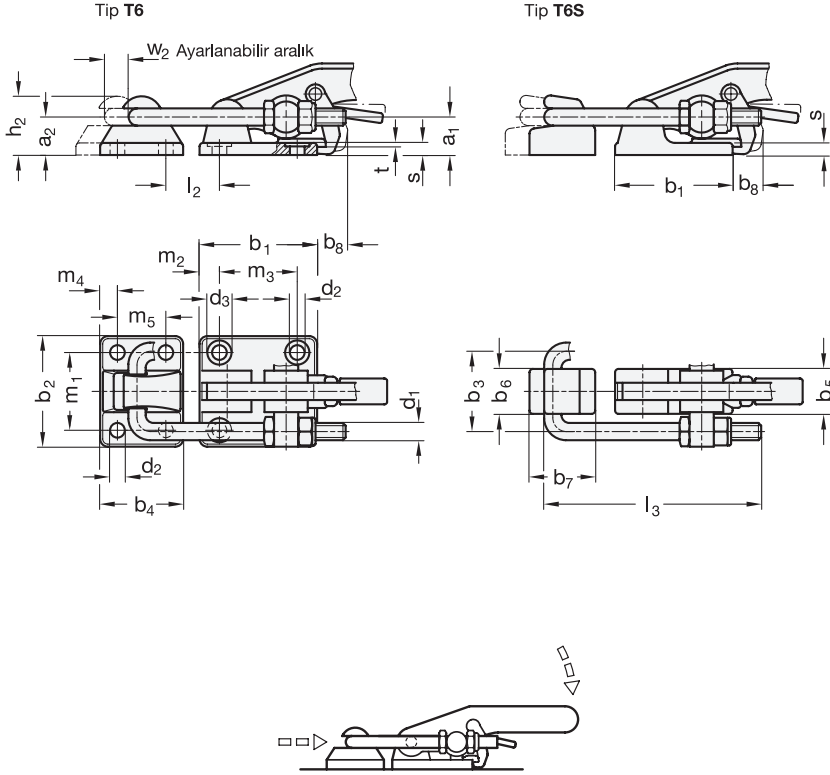

GN 852.3

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852.3-1700-T6	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1127
GN 852.3-4000-T6	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852.3-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	960
GN 852.3-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1780
GN 852.3-1700-T6S	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	918
GN 852.3-4000-T6S	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1668
GN 852.3-1700-TS	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	746
GN 852.3-4000-TS	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1380

GN 852.3-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852.3-1700-T6-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1131
GN 852.3-4000-T6-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2017
GN 852.3-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	951
GN 852.3-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1725
GN 852.3-1700-T6S-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	932
GN 852.3-4000-T6S-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1690
GN 852.3-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	765
GN 852.3-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1391