

Kilit mandalı tipi manivela kışkaçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, ağır yük tipi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T2**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **T**: montaj delikli, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli
- Tip **T2S**: kaynaklama için, U-cıvatalı kilit mandallı, mandal braketli
- Tip **TS**: kaynaklama için, U-cıvatalı kilit mandalsız, mandal braketli

Çelik versiyon

Gövde / Mandal / kenetleme kolu
Çelik C22

- dövülmüş
- siyah vernikleme (Tip T2 / T)
- karartılmış (Tip T2S / TS)

U-cıvatalı kilit mandalı / Yatak cıvatası
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Gövde / Mandal / sıkıştırma kolu / U-cıvatalı kilit
Paslanmaz Çelik AISI 304
dövülmüş

Diğer parçalar
Paslanmaz Çelik AISI 303

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)






BİLGİ

GN 852 ağır iş kilit mandalı kışkaçları, yüksek basınçlı plastik kalıpla şekillendirme gibi alanlarda karşılaşılabilecek çok yüksek tutma güçleri için kullanılır.

Çekme kilit mandalının hareketi kendi aralığında ayarlanabilir. U-cıvata mandalları için tabloda gösterilen standart uzunluklara ek olarak, diğer uzunluklar da, GN 951.2 (bkz. sayfa 1605) serisinde mevcuttur.

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560))

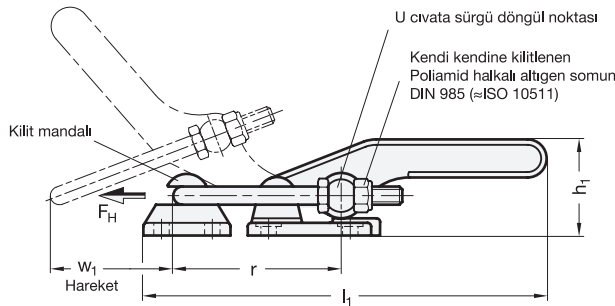

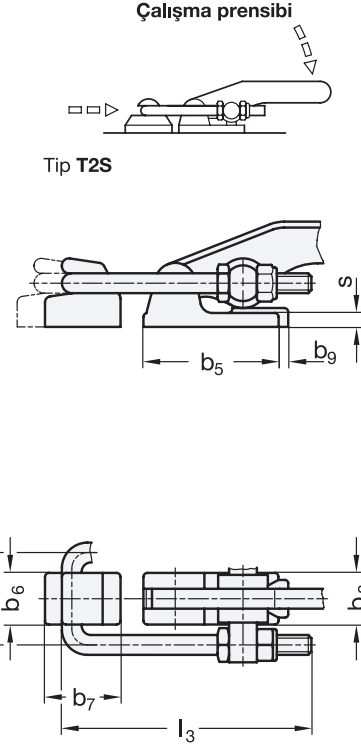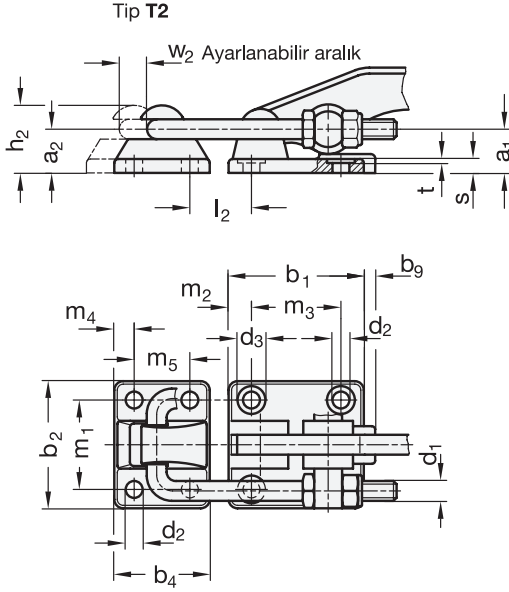

GN 852

Açıklama	FH N	Boy	cinsin-	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈ m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	940
GN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1740
GN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	750
GN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1433
GN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	880
GN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1500

GN 852-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	FH N	Boy	cinsin-	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈ m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1851
GN 852-1700-T2-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	756
GN 852-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1420
GN 852-1700-T2S-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T2S-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1670