

## Kilit mandalı tip manivela kıskaçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, kilitleme mekanizması ile

### ÖZELLİKLER

#### Tipler

- Tip **T5**: Kilit mandal civatasız, mandal braketsiz
- Tip **TG**: Oval başlı mandal civatalı, mandal braketsiz
- Tip **TT**: T-başlı mandal civatalı, mandal braketsiz
- Tip **TU**: J-kanca mandal civatalı, mandal braketsiz

#### Çelik versiyon

Levha metal parçalar  
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10  
Karartılmış

Mandal civatası  
Çelik St 32  
Karartılmış

Tüm hareketli parçalar  
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu  
kırmızı, yağa dayanıklı

#### Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Levha metal parçalar  
Paslanmaz Çelik AISI 304

Mandal civatası  
Paslanmaz Çelik AISI 304


Tüm hareketli parçalar  
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu  
kırmızı, yağa dayanıklı


### TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


### FONKSİYONUN TANIMI (TEK EL OPERASYONU İÇİN)




Mandal civatası mandal braketinden ayrılıncaya kadar kenetleme kolunu kaldırın.



Kenetleme kolunu geri çekmek, mandal civatasını kaldırarak mandal braketini serbest bırakacaktır (tek el operasyonu).



**Kenetleme işlemi** için, kenetleme kolunu, mandal braketini üzerine yaslanıncaya dek kaldırın.




Kenetleme işlemi için açma düğmesine basıldığında kenetleme kolu mandal braketine girer. Uç konumda kenetleme yapılırken, sistem yay kuvveti ile otomatik olarak kilitlenir.




### BİLGİ

GN 853 kilit mandalı tip manivela kıskaçlarında kıskaçın yanlışlıkla ya da titreşim kaynaklı olarak açılmasını önleyen bir kilitleme mekanizması vardır.

Bir diğer avantajı da kilit segmanının tek elle çalıştırılmasıdır.

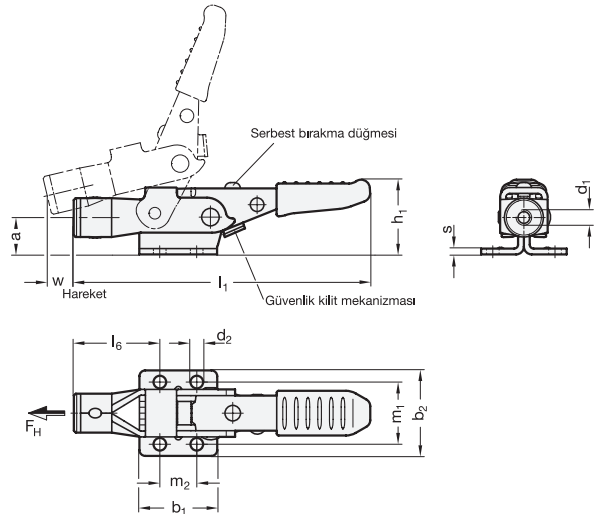

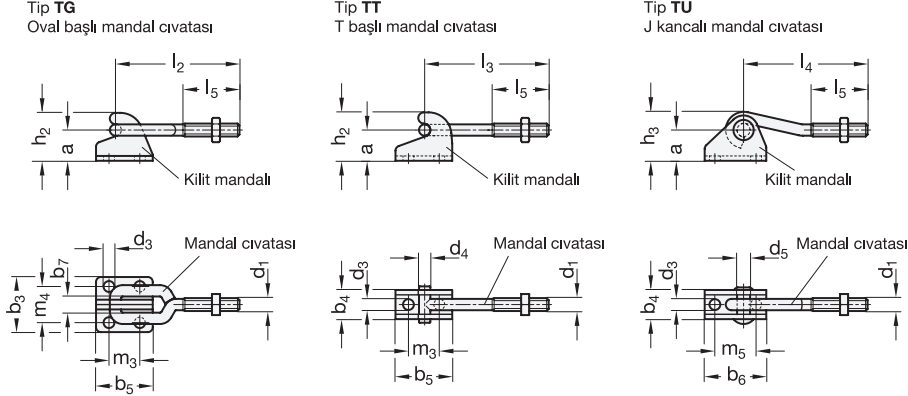

## GN 853

| Açıklama          | Boy  | FH N cinsinden | a  | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6  | b7   | d1  | d2  | d3  | d4 | d5   | h1   | h2   | h3  | l1   | l2   | l3 | l4   | l5 | l6   | m1 | m2   | m3 | m4   | m5   | s   | w  | Δ   |
|-------------------|------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|------|-----|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|----|-----|
| GN 853-160-T5 160 | 1750 | -              | 26 | 28 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 4.5 | -   | -  | -    | 27   | -    | -   | 103  | -    | -  | -    | -  | 30   | 19 | 16   | -  | -    | -    | 2   | 8  | 80  |
| GN 853-320-T5 320 | 4000 | -              | 40 | 44 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 6.7 | -   | -  | -    | 38.5 | -    | -   | 153  | -    | -  | -    | -  | 44.5 | 32 | 19   | -  | -    | -    | 3   | 13 | 297 |
| GN 853-700-T5 700 | 7500 | -              | 60 | 54 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 8.5 | -   | -  | -    | 53   | -    | -   | 222  | -    | -  | -    | -  | 51   | 38 | 41.5 | -  | -    | -    | 3.5 | 19 | 686 |
| GN 853-160-TG 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | 23 | -  | 26 | -  | 6.8 | M 6  | 4.5 | 4.5 | -   | -  | 27   | 20   | -    | 103 | 55   | -    | -  | -    | 28 | 30   | 19 | 16   | 16 | 14.3 | -    | 2   | 8  | 130 |
| GN 853-320-TG 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | 34 | -  | 35 | -  | 10  | M 8  | 6.7 | 6.7 | -   | -  | 38.5 | 30   | -    | 153 | 76.5 | -    | -  | -    | 34 | 44.5 | 32 | 19   | 19 | 22.3 | -    | 3   | 13 | 383 |
| GN 853-700-TG 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | 41 | -  | 50 | -  | 11  | M 10 | 8.5 | 8.5 | -   | -  | 53   | 40.5 | -    | 222 | 95.5 | -    | -  | -    | 42 | 51   | 38 | 41.5 | 31 | 25.4 | -    | 3.5 | 19 | 880 |
| GN 853-160-TU 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | -  | 14 | -  | 35 | -   | M 6  | 4.5 | -   | -   | 6  | 27   | -    | 20.5 | 103 | -    | -    | -  | 54   | 28 | 30   | 19 | 16   | -  | -    | 25.4 | 2   | 8  | 120 |
| GN 853-320-TU 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | -  | 18 | -  | 38 | -   | M 8  | 6.7 | -   | -   | 8  | 38.5 | -    | 28   | 153 | -    | -    | -  | 76.5 | 34 | 44.5 | 32 | 19   | -  | -    | 25.4 | 3   | 13 | 380 |
| GN 853-700-TU 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | -  | 26 | -  | 50 | -   | M 10 | 8.5 | -   | -   | 10 | 53   | -    | 39   | 222 | -    | -    | -  | 92   | 42 | 51   | 38 | 41.5 | -  | -    | 31   | 3.5 | 19 | 840 |
| GN 853-160-TT 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | -  | 14 | 26 | -  | -   | M 6  | 4.5 | -   | 5.2 | -  | 27   | 20   | -    | 103 | -    | 55   | -  | -    | 28 | 30   | 19 | 16   | 16 | -    | -    | 2   | 8  | 110 |
| GN 853-320-TT 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | -  | 18 | 35 | -  | -   | M 8  | 6.7 | -   | 7   | -  | 38.5 | 30   | -    | 153 | -    | 76.5 | -  | -    | 34 | 44.5 | 32 | 19   | 19 | -    | -    | 3   | 13 | 360 |
| GN 853-700-TT 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | -  | 26 | 50 | -  | -   | M 10 | 8.5 | -   | 9   | -  | 53   | 40.5 | -    | 222 | -    | 95.5 | -  | -    | 42 | 51   | 38 | 41.5 | 31 | -    | -    | 3.5 | 19 | 840 |

## GN 853-NI

## STAINLESS STEEL

| Açıklama             | Boy  | FH N cinsinden | a  | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6  | b7   | d1  | d2  | d3  | d4 | d5   | h1   | h2   | h3  | l1   | l2   | l3 | l4   | l5 | l6   | m1 | m2   | m3 | m4   | m5   | s   | w  | Δ   |
|----------------------|------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|------|-----|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|----|-----|
| GN 853-160-T5-NI 160 | 1750 | -              | 26 | 28 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 4.5 | -   | -  | -    | 27   | -    | -   | 103  | -    | -  | -    | -  | 30   | 19 | 16   | -  | -    | -    | 2   | 8  | 97  |
| GN 853-320-T5-NI 320 | 4000 | -              | 40 | 44 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 6.7 | -   | -  | -    | 38.5 | -    | -   | 153  | -    | -  | -    | -  | 44.5 | 32 | 19   | -  | -    | -    | 3   | 13 | 300 |
| GN 853-700-T5-NI 700 | 7500 | -              | 60 | 54 | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 8.5 | -   | -  | -    | 53   | -    | -   | 222  | -    | -  | -    | -  | 51   | 38 | 41.5 | -  | -    | -    | 3.5 | 19 | 681 |
| GN 853-160-TG-NI 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | 23 | -  | 26 | -  | 6.8 | M 6  | 4.5 | 4.5 | -   | -  | 27   | 20   | -    | 103 | 55   | -    | -  | -    | 28 | 30   | 19 | 16   | 16 | 14.3 | -    | 2   | 8  | 97  |
| GN 853-320-TG-NI 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | 34 | -  | 35 | -  | 10  | M 8  | 6.7 | 6.7 | -   | -  | 38.5 | 30   | -    | 153 | 76.5 | -    | -  | -    | 34 | 44.5 | 32 | 19   | 19 | 22.3 | -    | 3   | 13 | 330 |
| GN 853-700-TG-NI 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | 41 | -  | 50 | -  | 11  | M 10 | 8.5 | 8.5 | -   | -  | 53   | 40.5 | -    | 222 | 95.5 | -    | -  | -    | 42 | 51   | 38 | 41.5 | 31 | 25.4 | -    | 3.5 | 19 | 883 |
| GN 853-160-TU-NI 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | -  | 14 | -  | 35 | -   | M 6  | 4.5 | -   | -   | 6  | 27   | -    | 20.5 | 103 | -    | -    | -  | 54   | 28 | 30   | 19 | 16   | -  | -    | 25.4 | 2   | 8  | 134 |
| GN 853-320-TU-NI 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | -  | 18 | -  | 38 | -   | M 8  | 6.7 | -   | -   | 8  | 38.5 | -    | 28   | 153 | -    | -    | -  | 76.5 | 34 | 44.5 | 32 | 19   | -  | -    | 25.4 | 3   | 13 | 380 |
| GN 853-700-TU-NI 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | -  | 26 | -  | 50 | -   | M 10 | 8.5 | -   | -   | 10 | 53   | -    | 39   | 222 | -    | -    | -  | 92   | 42 | 51   | 38 | 41.5 | -  | -    | 31   | 3.5 | 19 | 858 |
| GN 853-160-TT-NI 160 | 1750 | 13             | 26 | 28 | -  | 14 | 26 | -  | -   | M 6  | 4.5 | -   | 5.2 | -  | 27   | 20   | -    | 103 | -    | 55   | -  | -    | 28 | 30   | 19 | 16   | 16 | -    | -    | 2   | 8  | 120 |
| GN 853-320-TT-NI 320 | 4000 | 19             | 40 | 44 | -  | 18 | 35 | -  | -   | M 8  | 6.7 | -   | 7   | -  | 38.5 | 30   | -    | 153 | -    | 76.5 | -  | -    | 34 | 44.5 | 32 | 19   | 19 | -    | -    | 3   | 13 | 360 |
| GN 853-700-TT-NI 700 | 7500 | 28             | 60 | 54 | -  | 26 | 50 | -  | -   | M 10 | 8.5 | -   | 9   | -  | 53   | 40.5 | -    | 222 | -    | 95.5 | -  | -    | 42 | 51   | 38 | 41.5 | 31 | -    | -    | 3.5 | 19 | 780 |