

# Kilit mandalı tip manivela kıskaçları

## Tetikleme fonksiyonu

### ÖZELLİKLER

#### Tip

- Tip **T2S**: kaynaklama için

#### Kodlamalar

- Kodlama **1**: dişli kaldırma kolu için delikli
- Kodlama **2**: sıkıştırma kolu

sıkıştırma yatağı / sıkıştırma kolu  
Çelik

- dövülmüş
- kaynaklanabilir
- boşluk

U-civata mandalı / yatak pimleri

Çelik St 37  
boşluk

Mandal braket  
Levha metal çelik  
boşluk

### BİLGİ

GN 854 mandallı kıskaçların öne çıkan özelliği, yüksek sıcaklıklara maruziyet, toz, buğu gibi zorlu koşullar altında kullanılmalarını sağlayan yüksek derecede dayanıklı, sağlam ve kompakt tasarımlarıdır.

Özel olarak tasarlanan mandal braket, sıkıştırma kolunun çekme mandalını ileri doğru hareket ettirmesiyle, örneğin kalıp yarımlarını ayırmak için, sıkıştırmanın zorunlu gevşemesini sağlar.


Delikli mandallı kıskaçlar (kod 1), mandala takılan ve işlemten sonra çekilerek çıkartılan bir dişli kaldırma kolu ile çalışır. Bu, yer tasarrufu sağlar ve dişli kaldırma kolunun çalışmak için çok fazla ısınma gibi olumsuz ortam koşullarına maruz kalmaması ile ilgili avantaj sunar. Dişli kaldırma kolu, teslimata dahil değildir.

Mandal braket, vida veya civata kullanılarak da takılabilir.


Gerekirse, sıkıştırma elemanları ve U-civata mandalları ayrı parçalar olarak mevcuttur; yerleştirme için, yatak civataları kolayca çıkartılabilir.




Tanıtma no. 1

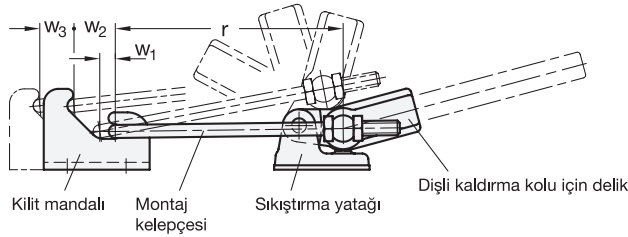

Tanıtma no. 2

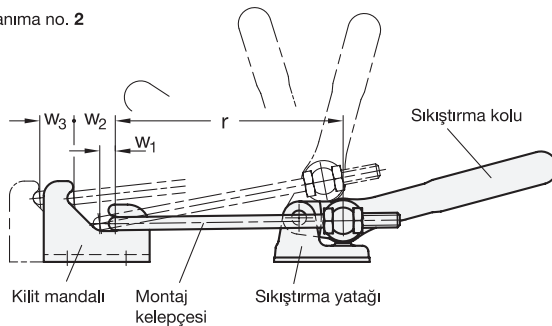

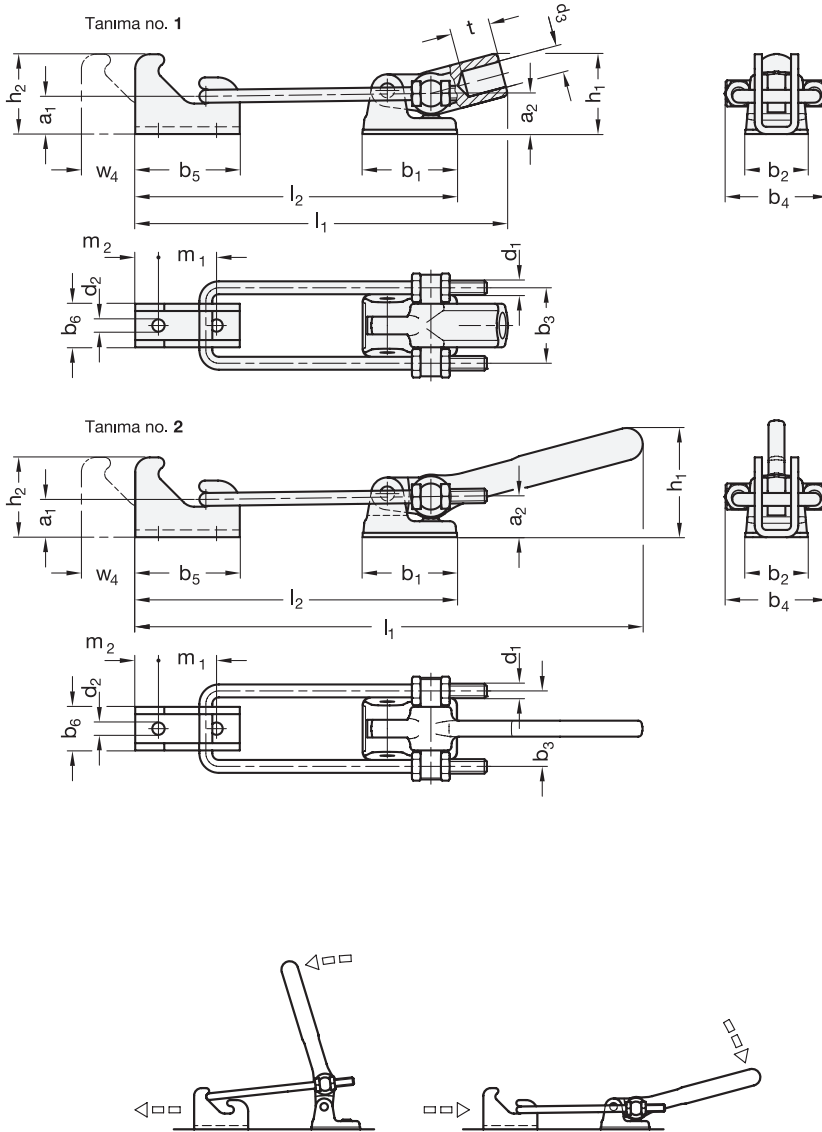

## GN 854

| Açıklama          | Boy  | FH N<br>cinsinden |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |      |    |      |         |    |    |     |    |      |    |      |      |      |  |
|-------------------|------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|----|------|---------|----|----|-----|----|------|----|------|------|------|--|
|                   |      |                   | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | d1  | d2  | d3 | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2 | r   | t  | w1   | w2 | w3 ≈ | w4 ≈ | ⚖    |  |
| GN 854-1500-1-T2S | 1500 | 15000             | 26 | 28 | 65 | 43 | 52 | 70 | 72 | 30 | M10 | 8.5 | 18 | 55   | 55 | 220  | 186     | 40 | 16 | 120 | 30 | 10.5 | 28 | 25   | 40   | 1200 |  |
| GN 854-1500-2-T2S | 1500 | 15000             | 26 | 28 | 65 | 43 | 52 | 70 | 72 | 30 | M10 | 8.5 | -  | 81   | 55 | 334  | 186     | 40 | 16 | 120 | -  | 10.5 | 28 | 25   | 40   | 1331 |  |