

Kilit mandalı tip manivela kıskaçları

Kilitleme mekanizması ile

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **T5**: sabitleme delikli (d_2)

Dövme çelik / Hassas pres döküm
kimyasal olarak karartılmış

Yatak pimleri, Çelik
sertleştirilmiş ve taşlanmış

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik




BİLGİ

GN 858 mandallı kelepçe, çok yüksek tutma güçleri olduğunda kullanılır.


Kilit segmanı, kilidin yanlışlıkla veya titreşimin tetiklemesi sonucu açılmasını engelleyen bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Bir diğer avantajı da kilit segmanının tek elle çalıştırılmasıdır. Mandal braketleri dahildir.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)


FONKSİYONUN TANIMI (TEK EL OPERASYONU İÇİN)




Açmak için, kilitleme mekanizmasını ok yönünde hareket ettirin.




Mandal civatası mandal braketinden ayrılıncaya kadar kaldırma kolunu kaldırın.





Kaldırma kolunu geriye hareket ettirmek, mandal civatasını kaldırarak mandal braketini serbest bırakacaktır (tek el operasyonu).




Kenetleme işlemi için, kaldırma kolunu, mandal civatası mandal braketini üzerine yaslanıncaya dek kaldırın.



Kenetleme sırasında kilitleme mekanizması yukarı doğru hareket ederse, mandal civatası mandal braketine bağlanır. Uç konumda kenetleme yapılırken, mekanizma yay gerilimi ile otomatik olarak kilitlenir.

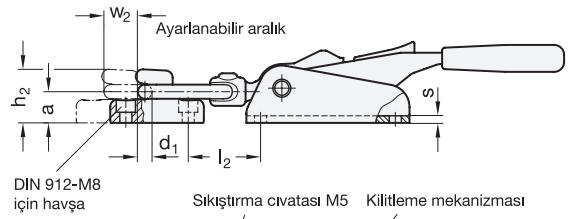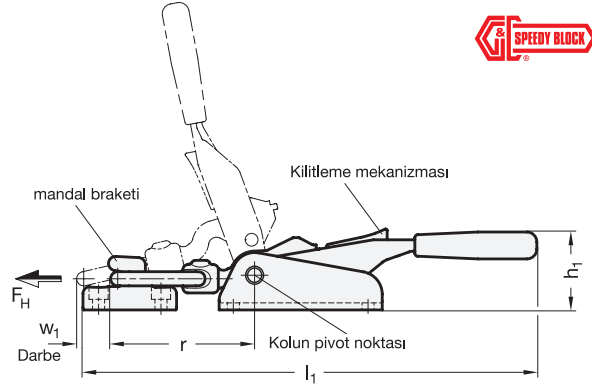

Kurulum boyutları (Üstten görünüm)

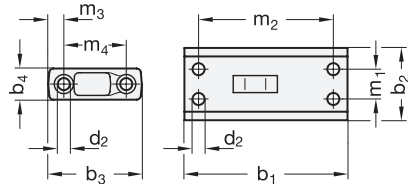

GN 858

Açıklama	Boy	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w1	w2	⚖
GN 858-1400-T5	1400	15000	22	115	51.5	66	22	10	8.5	57	38	318	47	21	95	11	44	97.5	5	24	22	1633