

Ağır iş pnömatik manivellalı kısıkaçlar

Çelik, pnömatik, ağır iş

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **EP**: sert sıkıştırma kolu

Kodlama

- Kodlama **M**: Manyetik piston

Taban

dökme çelik

siyah laklı

diğer parçalar

Çelik St 60

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Yatak pimleri

yüzeyi sertleştirilmiş

çift etkili silindir

ayarlanabilir tamponlu

maks. basınç 6 bar

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

BİLGİ

GN 861 hava basıncı ile çalışan kısıkaçlar kolayca sökülebilecek bir şekilde üretilmiştir. Yatak pimleri gergi rondelaları ile eksensel olarak bağlıdır. Bu, herhangi bir belirli uygulama ile uyumlu olması için sıkıştırma kolu üzerinde değişiklik yapılmasına izin verir.





Mekanik parçalar ve ayrıca havalı silindirin kullanım ömrünü uzatmak için, çalışma basıncı 6 bar'ı geçmemelidir. Ek olarak hava hattına bir yağ kontrol ünitesi yerleştirilmelidir.

GN 861 pnömatik manivellalı kısıkaçların M versiyonu (manyetik piston) mevcuttur. Sensörlerle birlikte GN 3380 (bkz. sayfa) örneğin makine kontrolleri uygulamak için son konumu tespit etmek olanaklıdır.

- Manivellalı kısıkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- GN 3380 Sensör (bkz. sayfa)

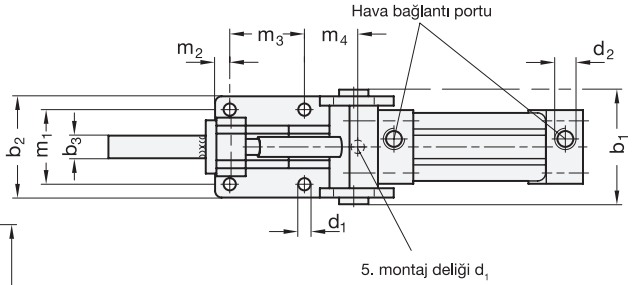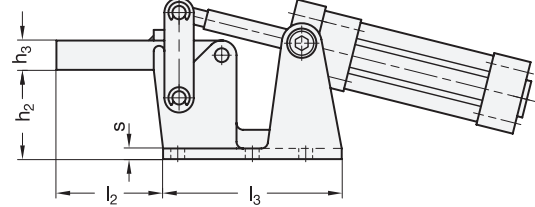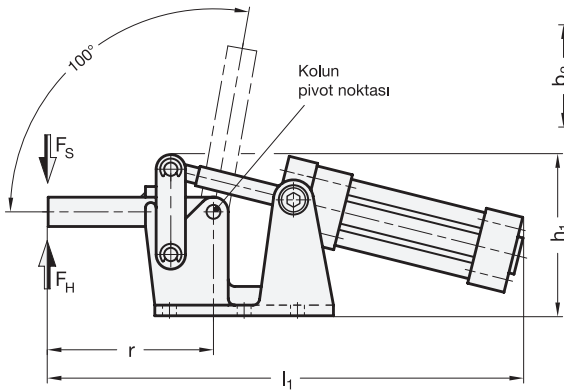

GN 861

Açıklama	Boy	FH N cinsin- den	FS N cinsin- den	b1	b2	b3	d1	d2	Hortum için iç Ø	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	⚖
GN 861-1000-EP-M	1000	10000	2500	102	90	20	10.5	G 1/4	8	145	80	25	410	90	155	65	12.5	65	48	140	13	6000
GN 861-2000-EP-M	2000	20000	3600	112	100	20	10.5	G 3/8	10	171.5	90	35	487	113	176	70	15	70	56	172	13	7400