

Sıkıştırma kolları

GN 8620 / GN 8621 / Güç Kıskaçları için, Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **M**: Merkezlenmiş

Sıkıştırma kolu

Alüminyum, anotlanmış, doğal renk **ALN**

Sıkıştırma parçası

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Çelik, karartılmış

ISO 7092 Pullar

Çelik, galvanizli



BİLGİ

GN 8620.1 sıkıştırma kolları, GN 8620 (bkz. sayfa) / GN 8621 (bkz. sayfa) güç kıskaçlarıyla birlikte kullanılır.


Sıkıştırma kollarının olası montaj konumlarının ve maksimum dönme açısının yanı sıra önemli kurulum talimatları ilgili güç kıskaçının standart formlarında bulunabilir.

AKSESUAR

- Sıkma vidaları
- DIN 6325 (bkz. sayfa) Tespit Pimleri

TEKNİK BİLGİ

- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

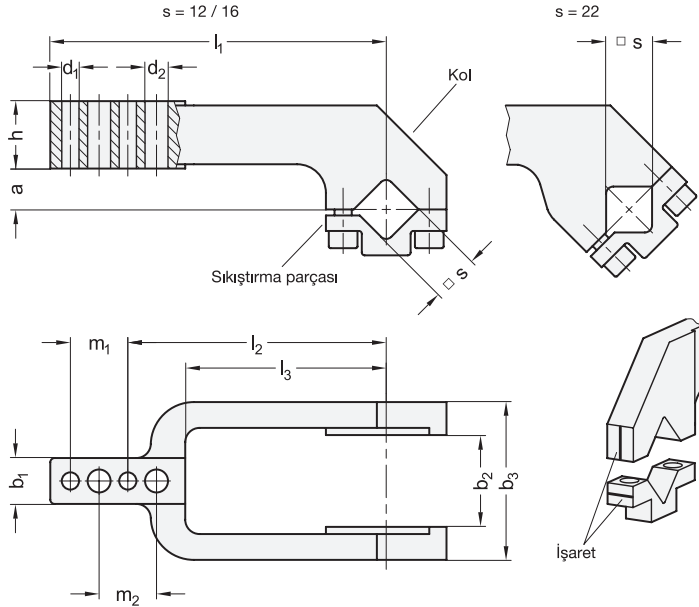

GN 8620.1

Açıklama	boyutundaki güç kıskaçları için	s Kare	a ±0.1 offset	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁ H7	d ₂	h ±0.1	l ₁ ±0.1	l ₂ ±0.1	l ₃	m ₁ ±0.02	m ₂ ±0.02	Sıkma vidaları	Nm cinsinden sıkıştırma torku	⚖
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25	12	0	12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40	16	15	16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512