

Ağır iş pnömatik manivellalı kısıkaçlar

Çelik, pnömatik, ağır iş

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **EPV**: sert sıkıştırma kolu

Kodlama

- Kodlama **M**: Manyetik piston

Gövde

dökme çelik

siyah laklı

diğer parçalar

Çelik St 60

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Yatak pimleri

yüzeyi sertleştirilmiş

çift etkili silindir

ayarlanabilir tamponlu

maks. basınç 6 bar

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

BİLGİ

GN 863 hava basıncı ile çalışan kısıkaçlar kolayca sökülebilecek bir şekilde üretilmiştir: Yatak pimleri gergi rondelaları ile eksensel olarak bağlıdır. Bu, herhangi bir belirli uygulama ile uyumlu olması için, söküldüğü zaman sıkıştırma kolu üzerinde değişiklik yapılmasına izin verir.




Mekanik parçalar ve ayrıca havalı silindirin kullanım ömrünü uzatmak için, çalışma basıncı 6 bar'ı geçmemelidir. Ek olarak hava hattına bir yağ kontrol ünitesi yerleştirilmelidir.

GN 863 pnömatik manivellalı kısıkaçların M versiyonu (manyetik piston) mevcuttur. Sensörlerle birlikte GN 3380 (bkz. sayfa) örneğin makine kontrolleri uygulamak için son konumu tespit etmek olanaklıdır.

- Manivellalı kısıkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- GN 3380 Sensör (bkz. sayfa)

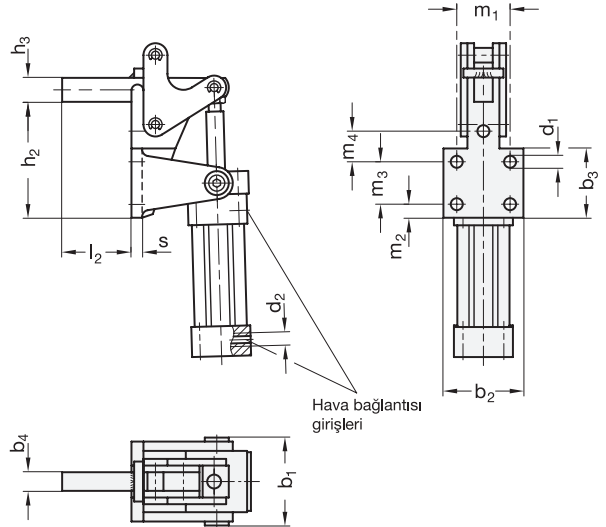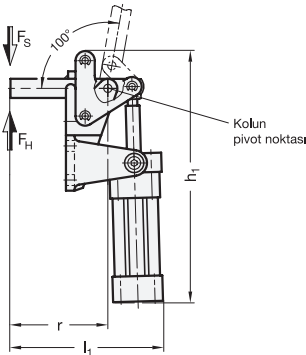

GN 863

Açıklama	Boy	FH N cinsinden	FS N cinsinden	b1 ≈	b2	b3	b4	d1	d2	Hortum için iç Ø	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	m1	m2	m3	m4	r	s	⚖
GN 863-1000-EPV-M	1000	10000	3250	102	90	80	20	10.5	G 1/4	8	355	132.5	25	217.5	80	50	12.5	50	-	144	13	5500
GN 863-2000-EPV-M	2000	20000	5600	112	100	90	20	12.5	G 3/8	10	425	161	35	246.5	100	54	12.5	58	45	168.5	14	8355