

## Koruyucu kapaklar

### GN 864 güç kısıkaçları için

#### ÖZELLİKLER

Alüminyum

- siyah anodize **ES**
- yapışmayı önleyici kaplama, floropolimer (PTFE), yeşil **FG**


DIN 912 soket başlı vida,  
merkezleme kılavuz burcu  
Çelik, karartılmış

#### BILGI

GN 864.1 koruyucu kapaklar, güç kısıkaçları için tasarlanmıştır. GN 864 (bkz. sayfa) ve güç kısıkaçının arka tarafını kapatarak germe mekanizmasını nüfuz eden kire karşı korur. FG tipi, kaynak püskürmesine ve korozyona karşı koruma için yapışmayı önleyici bir floropolimer (PTFE) kaplama ile donatılmıştır. Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

#### TEKNİK BILGI

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa )

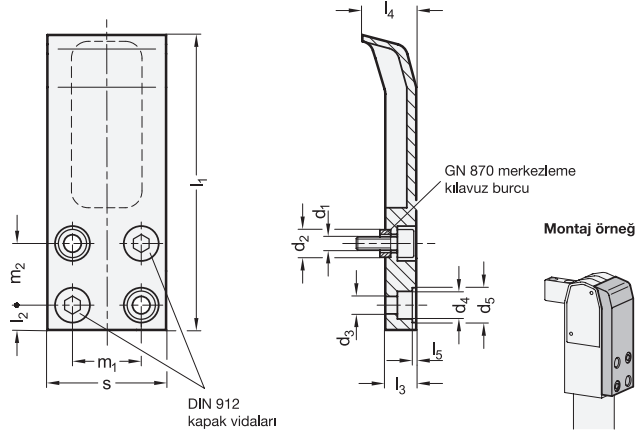

#### GN 864.1

| Açıklama       | GN 864 boyutundaki güç kısıkaçları için | s  | d1  | d2 H8/h6 | d3   | d4 | d5 | l1  | l2  | l3 | l4   | l5  | m1 | m2 | ⚖   |
|----------------|-----------------------------------------|----|-----|----------|------|----|----|-----|-----|----|------|-----|----|----|-----|
| GN 864.1-32-ES | 20                                      | 32 | M5  | 7        | 5.5  | 7  | 9  | 76  | 5   | 10 | 15.5 | 2.1 | 22 | 17 | 56  |
| GN 864.1-32-FG | 20                                      | 32 | M5  | 7        | 5.5  | 7  | 9  | 76  | 5   | 10 | 15.5 | 2.1 | 22 | 17 | 56  |
| GN 864.1-42-ES | 32                                      | 42 | M6  | 9        | 6.5  | 9  | 11 | 109 | 6.5 | 12 | 20   | 2.1 | 30 | 25 | 104 |
| GN 864.1-42-FG | 32                                      | 42 | M6  | 9        | 6.5  | 9  | 11 | 109 | 6.5 | 12 | 20   | 2.1 | 30 | 25 | 104 |
| GN 864.1-52-ES | 40                                      | 52 | M8  | 11       | 8.5  | 11 | 13 | 131 | 7.5 | 14 | 23   | 2.1 | 37 | 30 | 230 |
| GN 864.1-52-FG | 40                                      | 52 | M8  | 11       | 8.5  | 11 | 13 | 131 | 7.5 | 14 | 23   | 2.1 | 37 | 30 | 230 |
| GN 864.1-62-ES | 50                                      | 62 | M10 | 13       | 10.5 | 13 | 16 | 162 | 9   | 16 | 27   | 3.1 | 44 | 47 | 639 |
| GN 864.1-62-FG | 50                                      | 62 | M10 | 13       | 10.5 | 13 | 16 | 162 | 9   | 16 | 27   | 3.1 | 44 | 47 | 639 |