

Güç kısaçaları

Çelik, pnömatik

ÖZELLİKLER

Tip

Tip **BL**: yatay kenetleme kolu

Çelik C45

- kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

- yapışmayı önleyici kaplama

Politetrafloroetilen (PTFE), yeşil **FG**

maks. basınç 10 bar

BİLGİ

GN 864 güç kısaçalarının maksimum kenetleme durumuna kenetleme kolu hareketinin sonunda ulaşılır. Bu nedenle çalışma hareketi hareket ucuna olabildiğince yakın bir şekilde tamamlanmalıdır.

FG tipi, kaynak püskürmesine ve korozyona karşı koruma için yapışmayı önleyici bir politetrafloroetilen (PTFE) kaplama ile donatılmıştır. Koruyucu kapaklarla GN 864.1 (bkz. sayfa) germe mekanizması, nüfuz eden kire karşı ayrıca korunabilir.

- Pnömatik tutturma kısaçaları hakkında bilgiler (bkz. sayfa 1632)

AKSESUAR


- Koruyucu kapaklar GN 864.1 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)


- Pnömatik kısaç listesi (bkz. sayfa)

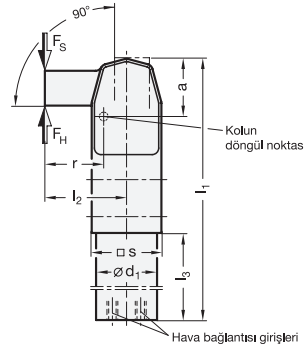



Çalışma prensibi



Altın görünüş
(hava bağlantısı girişleri)



Üstten görünüş

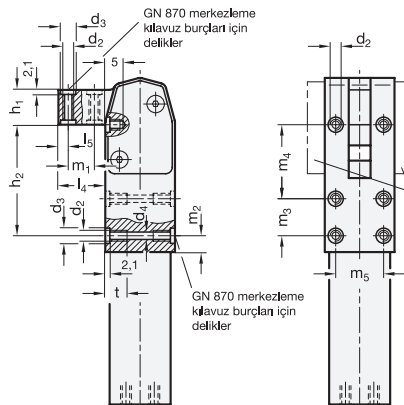

*Güç kısaçalarının tip indeksiyle birlikte


NC Pnömatik, kimyasal olarak nikel kaplı **FG** Politetrafloroetilen (PTFE), yeşil

GN 864

Açıklama	Boyut	6 bar Nm şeklinde maks. kenetleme durumu	N cin- sinden F _s	N cinsin- den F _H	a	b -0.2	d ₁ h8	d ₂	d ₃ H8	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	l ₁ -0.5	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m ₁ ±0.01	m ₂	m ₃ ±0.01	m ₄	m ₅ ±0.01	m ₆	r	s	t	Δ
GN 864-20-BL-*	20	60	2220	7030	27	10	28	M5	7	4.2	M5	16	51	150	37.5	70	21.5	4.5	12	7.5	17	34	22	13	27	32	13	640
GN 864-32-BL-*	32	150	4110	12876	36.5	12	40	M6	9	5	G1/8	21	75.5	206	52	91	31	6	18	10	25	51	30	22	36.5	42	15	1500
GN 864-40-BL-*	40	300	6740	16943	44.5	16	50	M8	11	6.8	G1/8	26	91.5	244	63	104	37	7.5	22	13	30	62	37	25	44.5	52	18	2820
GN 864-50-BL-*	50	475	9000	22666	52.5	18	60	M10	13	8.5	G1/8	31	114	279	74	110.5	43	8	27	12	47	71.5	44	35	52.5	62	21	3800

Ağırlık tip NC

Kurulum örneği

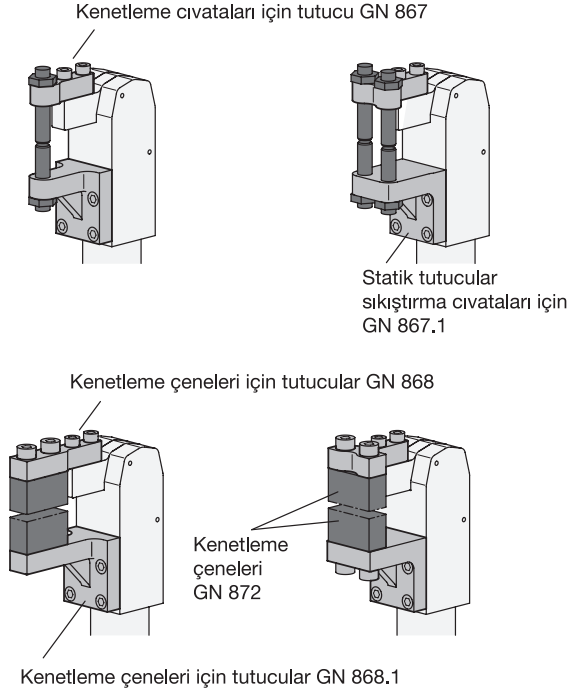

Çalışma ilkesi

