

Güç kısaçları

Pnömatik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **BI**: dikey kenetleme kolu

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

maks. basınç 10 bar


BÍLGÍ

GN 865 güç kısıpçalarının maksimum kenetleme durumuna kenetleme kolu hareketinin sonunda ulaşılır. Bu nedenle palışma hareketi hareket ucuna olabildiğince yakın bir şekilde tamamlanmalıdır.



- Pnömatik tutturma kısıkları hakkında bilgiler (bkz. sayfa 1632)

İSTEK ÜZERİNE


- Kaynak püskürmesine ve korozyona karşı koruma için yapışmayı önleyici kaplamalı

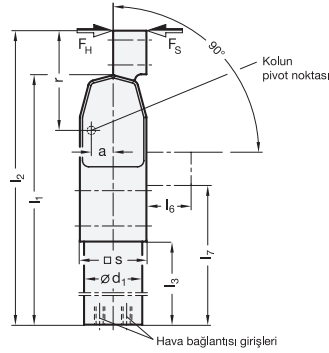


Çalışma prensibi

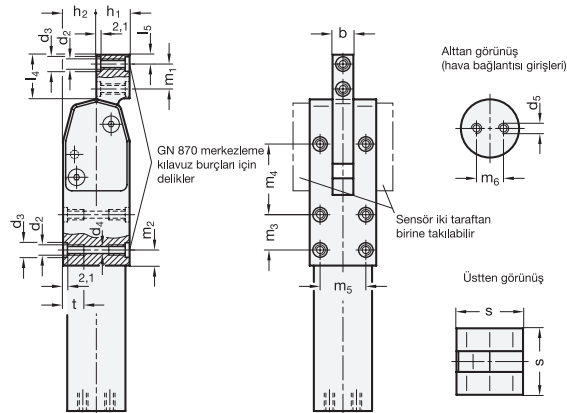

Altan görünüş
(hava bağlantısı girişleri)




Üstten görünüş



GN 865

Açıklama	Boyut	6 bar Nm şeklinde maks. kenet- leme durumu	6 bar basınçta R uzun- luğunda Fs'nin N cinsinden sıkma kuvveti	R uzun- luğunda Fh'nin N cin- sinden tutma kapasi- tesi	a	b -0.2	d1 h8	d2	d3 H8	d4	d5 dişli	h1	h2	l1 -0.5	l2 -0.5	l3	l4	l5	l6	l7 -0.5 ±0.01	m1	m2 ±0.01	m3 ±0.01	m4 ±0.01	m5 ±0.01	m6	r	s	t	
GN 865-20-BI-NC	20	60	1250	4000	10.5	10	28	M 5	7	4.2	M 5	16	16	150	171	70	21	4.5	21	97	12	7.5	17	34	22	13	47.5	32	13	620
GN 865-32-BI-NC	32	150	2220	6962	15.5	12	40	M 6	9	5	G 1/8	21	21	206	237	91	31	6	31	133	18	10	25	51	30	22	67.5	42	15	1520
GN 865-40-BI-NC	40	300	3640	9139	18.5	16	50	M 8	11	6.8	G 1/8	26	26	244	282	104	38	7.5	38	155	22	13	30	62	37	25	82.5	52	18	2800
GN 865-50-BI-NC	50	475	4900	12331	21.5	18	60	M 10	13	8.5	G 1/8	31	31	279	323	110.5	44	8	44	174	27	12	47	71.5	44	35	96.5	62	21	4000

Kurulum örneği

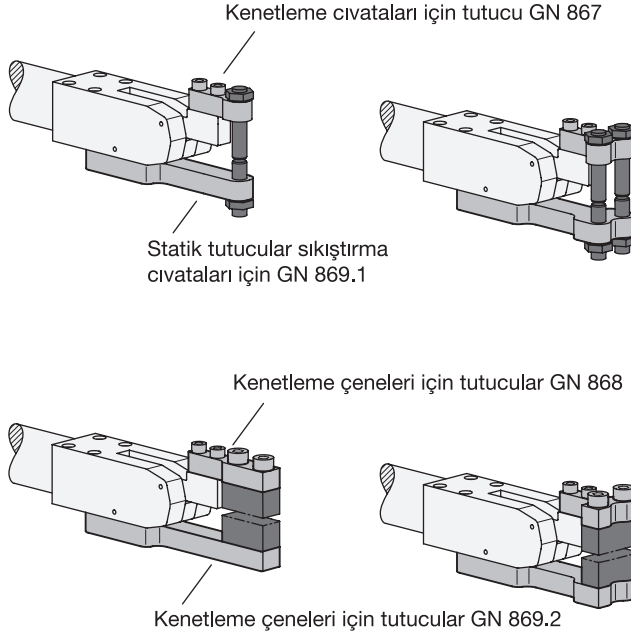

Çalışma ilkesi

