

Statik tutucular

Sıkıştırma cıvataları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: bir adet sıkıştırma cıvatası için
- Tip **Z**: iki adet sıkıştırma cıvatası için

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 867.1 statik tutucular, elektrikli kışkaçlar ile kullanım için tasarlanmıştır GN 864 (bkz. sayfa 1634).


İki kenetleme cıvatalı (Tip Z) statik tutucular tercihen levha metal parçaların sıkı bir şekilde kenetlenmesi için kullanılır.

Aynı amaç için GN 605 (bkz. sayfa 928) dişli yuvarlak koruyuculu da idealdir.


Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

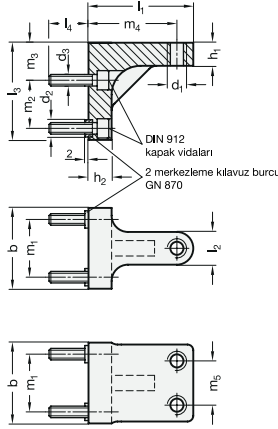

Montaj örnekleri



Tip E



Tip Z

GN 867.1-E

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 867.1-32-M8-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	15	31.5	120
GN 867.1-42-M10-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	17.5	45.9	270
GN 867.1-52-M12-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	23.5	53	500
GN 867.1-62-M12-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	27	63.5	670

GN 867.1-Z

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 867.1-32-M8-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	37	7.5	22	17	15	31.5	17	152
GN 867.1-42-M10-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	17.5	45.9	23	380
GN 867.1-52-M12-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	61	13.5	37	30	23.5	53	30	655
GN 867.1-62-M12-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	27	63.5	40	864