

Kenetleme civatalarının

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: bir adet sıkıştırma civatası için
- Tip **Z**: iki adet sıkıştırma civatası için

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ


GN 867 sıkıştırma civataları için tutucular, elektrikli kışkaçların sıkıştırma kollarında kullanıma uygundur GN 864 (bkz. sayfa 1634) / GN 865 (bkz. sayfa 1635) / GN 866 (bkz. sayfa 1636).

İki kenetleme civatasının (Tip Z) tutucuları tercihen levha metal bir parçanın tamamen sıkı bir şekilde kenetlenmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Aynı amaç için GN 605 (bkz. sayfa 928) dişli yuvarlak koruyucu da idealdir.


Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

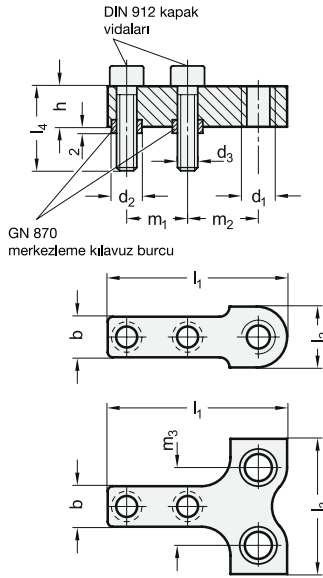

Montaj örnekleri



Tip E



Tip Z

GN 867-E

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	b - 0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	⚖
GN 867-10-M8-E-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	13	19.5	12	14.5	20
GN 867-12-M10-E-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	17	29.5	18	20.9	90
GN 867-16-M12-E-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	20	34	22	23.5	110
GN 867-18-M12-E-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	20	34	27	28.5	130

GN 867-Z

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	b - 0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	⚖
GN 867-10-M8-Z-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	30	19.5	12	14.5	17	30
GN 867-12-M10-Z-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	40	29.5	18	20.9	23	120
GN 867-16-M12-Z-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	50	34	22	23.5	30	180
GN 867-18-M12-Z-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	60	34	27	28.5	40	190