

Kenetleme çeneleri için tutucular

Statik tutucular

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **R**: sıkıştırma koluna doğru sağ açıldaki sıkıştırma çeneleri
- Tip **P**: Sıkıştırma koluna paralel sıkıştırma çeneleri

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ


Kenetleme çeneleri için tutucular GN 868.1 şununla birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır; GN 864 (bkz. sayfa 1634).

Kenetleme çeneleri için tutucular, kenetleme çeneleri gibi kenetleme kolu üzerinde eşit olarak hassas bir şekilde konumlandırılmıştır GN 872 (bkz. sayfa 1643) kendi tutucuları üzerine.


Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

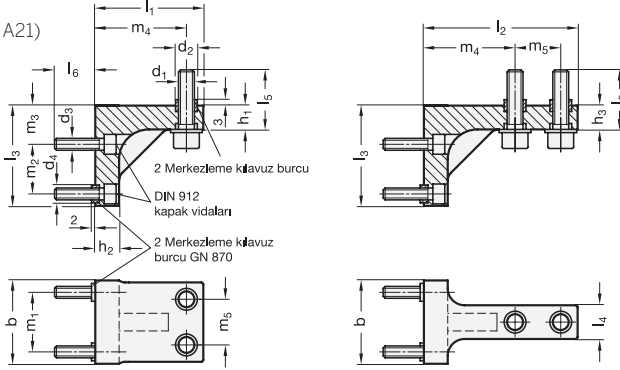

Montaj örnekleri

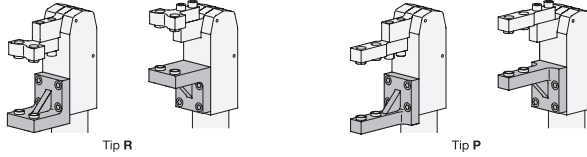

Tip R

Tip P

GN 868.1-R

Açıklama	boyutundaki güç kısıkaçları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

GN 868.1-P

Açıklama	boyutundaki güç kısıkaçları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78