

Kenetleme çeneleri için tutucular

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **R**: sıkıştırma koluna doğru sağ açındaki sıkıştırma çeneleri
- Tip **P**: Sıkıştırma koluna paralel sıkıştırma çeneleri

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezlleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 868 kenetleme çenesi tutucuları, elektrikli kısıkaçların kenetleme kolları için uygundur GN 864 (bkz. sayfa 1634) / GN 865 (bkz. sayfa 1635) / GN 866 (bkz. sayfa 1636).


Kenetleme çeneleri için tutucular, kenetleme çeneleri gibi kenetleme kolu üzerinde eşit olarak hassas bir şekilde konumlandırılmıştır GN 872 (bkz. sayfa 1643) kendi tutucuları üzerine.

Tip P kullanıldığında, elektrikli kısıkaçlar maksimum 6 bar'a kadar çalıştırılabilir.


Soket kapağı vidaları ve merkezlleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

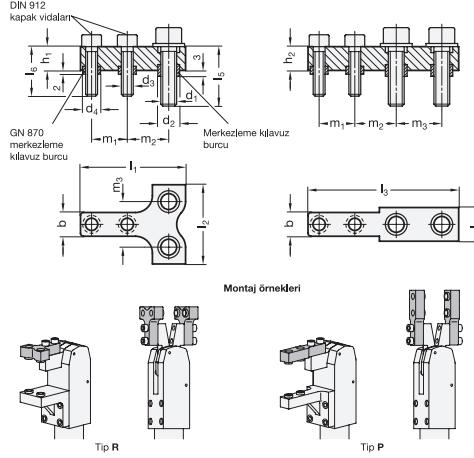

Montaj örnekleri

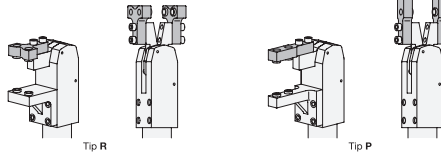

GN 868-R

Açıklama	boyutundaki güç kısıkları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	
GN 868-10-R-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	37	30	18.5	19.5	12	14.5	17	33
GN 868-12-R-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	12	53	40	23.5	29.5	18	20.9	23	120
GN 868-16-R-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	14	63	50	28	34	22	23.5	30	190
GN 868-18-R-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	73	60	28	34	27	28.5	40	200

GN 868-P

Açıklama	boyutundaki güç kısıkaçları için	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	Δ
GN 868-10-P-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	54	13	18.5	19.5	12	14.5	17	30
GN 868-12-P-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	14	76	17	23.5	29.5	18	20.9	23	80
GN 868-16-P-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	16	93	20	28	34	22	23.5	30	170
GN 868-18-P-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	113	20	28	34	27	28.5	40	250