

Statik tutucular

Sıkıştırma cıvataları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: bir adet sıkıştırma cıvatası için
- Tip **Z**: iki adet sıkıştırma cıvatası için

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ


GN 869.1 statik tutucular, elektrikli kışkaçlar ile kullanım için tasarlanmıştır GN 865 (bkz. sayfa 1636).

İki kenetleme cıvatasının (Tip Z) tutucuları tercihen levha metal bir parçanın tamamen sıkı bir şekilde kenetlenmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Aynı amaç için GN 605 (bkz. sayfa 928) dişli yuvarlak koruyuculu da idealdir.


Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

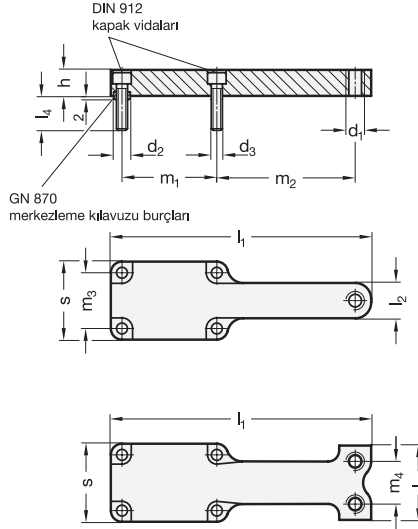

Montaj örnekleri



Tip E



Tip Z

GN 869.1-E

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	m3	⚖
GN 869.1-32-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	98.5	15	8	34	53	22	130
GN 869.1-42-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	14	140	19	8.5	51	74.4	30	220
GN 869.1-52-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	16	168	22	12.5	62	88.5	37	380
GN 869.1-62-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	18	192.5	22	12.5	71.5	102	44	690

GN 869.1-Z

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 869.1-32-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	98.5	30	8	34	53	22	17	150
GN 869.1-42-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	14	140	40	8.5	51	74.4	30	23	410
GN 869.1-52-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	16	168	50	12.5	62	88.5	37	30	900
GN 869.1-62-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	18	192.5	60	12.5	71.5	102	44	40	1020